


クーラス[ai] 遮熱透水、ビバラス[ai] 洗い出し透水参考施工図

設計条件 ● 路床 設計CBR3%以上 ● 寒冷地は除く
 (参考 一般社団法人 インターロッキング舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要領)

※1: 住宅の駐車場など 1 日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場
 ※2: 駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部・最大積載量 6.5t 未満の管理用車両が走行する道路


■ 歩行者系道路 (歩道・広場)

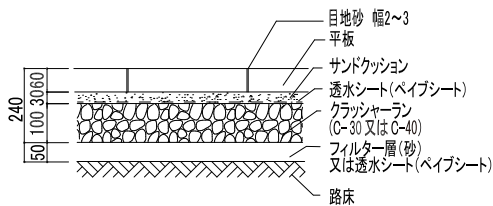

歩掛表 (300×300×60) (100m² 当り)

| 名称 | 数量 |
|----------|---------------------|
| サンドクッション | 4.50 m ³ |
| 目地砂 | 0.14 m ³ |
| 平板 | 1,111.11 個 |
| ブロック工 | 6.00 人 |
| 普通作業員 | 4.50 人 |
| 透水シート敷設 | 0.50 人 |


■ 住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

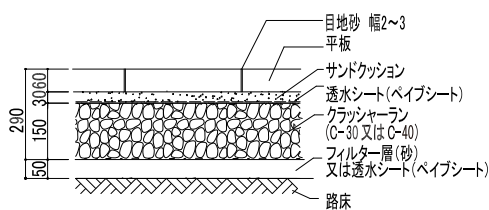

歩掛表 (300×300×60) (100m² 当り)

| 名称 | 数量 |
|----------|---------------------|
| サンドクッション | 4.50 m ³ |
| 目地砂 | 0.14 m ³ |
| 平板 | 1,111.11 個 |
| ブロック工 | 6.00 人 |
| 普通作業員 | 4.50 人 |
| 透水シート敷設 | 0.50 人 |

■ 乗用車乗入れ部 ※2

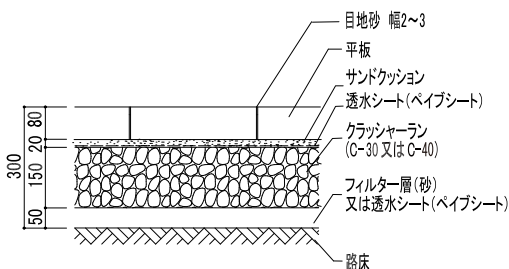

歩掛表 (300×300×80) (100m² 当り)

| 名称 | 数量 |
|----------|---------------------|
| サンドクッション | 3.00 m ³ |
| 目地砂 | 0.19 m ³ |
| 平板 | 1,111.11 個 |
| ブロック工 | 6.00 人 |
| 普通作業員 | 4.50 人 |
| 透水シート敷設 | 0.50 人 |