






# 取扱取付説明書

この度は、「スプレスタンド70」をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前には、この「取扱取付説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。

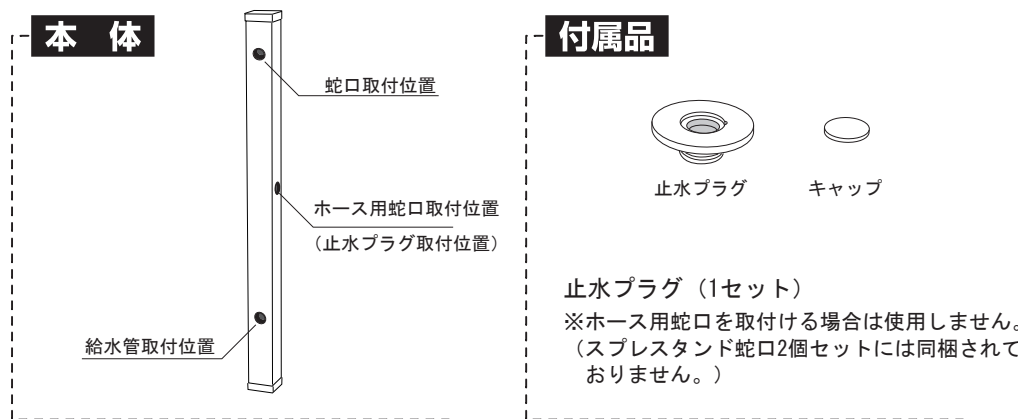

## 安全のために必ずお守り下さい


ここに示した注意事項は安全に関する最も重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、お守りいただく内容の種類を次のような絵表示で区分し、説明しています。内容をよく理解して本文をお読み下さい。

-  **注意** 人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が予想される内容。
-  **禁止** してはいけないことを表しています。
-  **強制** しなければならないことを表しています。
-  **ポイント** 作業上及び操作上での勘所を表しています。


## ●施工について

### ② 新規取付工事について


配管内のゴミ・クズが残っていると蛇口のパッキンを傷つけ、水漏れの原因となりますので、1分程度水を流し、配管内のゴミ・クズを洗い流してから蛇口を取り付けて下さい。  
(下記の施工のご注意を参照して下さい。)



① 1分程度水を流しゴミを取り除く。



② 蛇口を取付ける。



③ ホース用蛇口を取付けない場合は、止水プラグを取付ける。  
※シールテープを巻き、六角レンチで固定してキャップを取付ける。

### ◆取り付け工事について

- 取付け工事は指定工事店にて行って下さい。
- 取付けに関しては施工寸法図を参考にして下さい。
- 本体を確実に垂直・水平に施工し、倒れないようにモルタル等で固定して下さい。

### ⚠ 施工のご注意

ガーデン水栓柱の施工後、蛇口付近から水が漏れるということがあります。特に新規取付工事を行った際に多いのですが、これは製品に問題があるのではなく取付けた後の作業の問題です。以下の内容を徹底して下さい。  
水栓柱施工後、水が流れるかを点検します。この時同時に管内のゴミ等を取り除くために約30～60秒程度勢よく通水を行って下さい。⇒通水時間が短い、水に勢いがないと水漏れの原因となりますので注意して下さい。

