

●付属品・下穴径（ハ～ワ行）

[ハ行]

フィオーレ	[取付方法：type2]
[付属品]	・取付けボルト：2本以上 (φ3×長さ50mm) ・下穴位置決めガイド：1枚/文字
[下穴径]	φ3.5～4.0×長さ50mm

フラクス	[取付方法：type5]
[付属品]	・取付けボルト：4本 (φ6×長さ40mm) ・ナット：4個
[下穴径]	φ6.5～7.0×長さ40mm

フラン	[取付方法：type5]
[付属品]	・取付けボルト：[180×70]2本、 [120×120・150×150]4本 (φ4×長さ30mm) ・ナット：[180×70]2個、 [120×120・150×150]4個
[下穴径]	φ4.5～5.0×長さ30mm

フロスト	[取付方法：type5]
[付属品]	・取付けボルト：2本 (φ4×長さ30mm) ・ナット：2個
[下穴径]	φ4.5～5.0×長さ30mm

[マ行]

マーナ	[取付方法：type6]
[付属品]	無し

マリノ	[取付方法：type5]
[付属品]	・取付けボルト：2本 (φ4×長さ30mm) ・ナット：2個
[下穴径]	φ4.5～5.0×長さ30mm

マレーナ	[取付方法：type1]
[付属品]	・ナット：[200×100]2個、 [140×140]4個 ※付属のナットセットには余剰分の ナットも含まれております
[下穴径]	φ4.5～5.0×長さ30mm

モック	[取付方法：type2]
[付属品]	・取付けボルト：2本 (φ4×長さ30mm) ・ナット：2個 ※付属のナットセットには余剰分の ナットも含まれております
[下穴径]	φ4.5～5.0×長さ30mm

[ラ行]

ラウラ	[取付方法：type6]
[付属品]	無し

リーネ	[取付方法：type4]
[付属品]	・取付け用六角レンチ：1個 ※取付け用六角レンチはメンテナンス用です。 メンテナンスの際にネームプレートを取り外せるよう、 リーネは取付け面から10mm程度浮かせて お取付け下さい。

リッカ	[取付方法：type2]
[付属品]	・取付けボルト：2本 (φ4×長さ30mm) ・ナット：2個
[下穴径]	φ4.5～5.0×長さ30mm

レティス	[取付方法：type3]
[付属品]	・取付け用スタッド金具 両面テープ貼付：1個 (φ5×長さ30mm) ・ナット：1個
[下穴径]	φ5.5～6.0×長さ30mm

ロマーノ	[取付方法：type4]
[付属品]	・ナット：2個
[下穴径]	φ4.5～5.0×長さ30mm

●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄して下さい。

※改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますので、ご了承下さい。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

〈日本製〉

保存用

大切に保管してください。

デコサイン／Deco SIGN

取付・取扱説明書

この度は、「デコサイン」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、
正しい施工とご使用をお願いいたします。この取付・取扱説明書は大切に保管して下さい。

●お取付け方法

用意するもの

・接着剤（シリコン系もしくはエポキシ系接着剤）

※推奨：セメダイン／スーパーX2

コニシ／ウルトラ多用途SU

セメダイン／ハイクイック

・テープ（養生時の仮固定用）

・ドリル（ボルト穴開け用）

・ハンマー（ビス施工商品のみ／アンカー打込み用）

●お取付け上のご注意

- * お取付け作業は危険を伴う場合がありますので、必ず専門の施工業者様にお任せして下さい。
- * 振動・衝撃のある場所や、もろい素材でできた壁面には取付けしないで下さい。
- * 接着剤は、パッケージにある使用方法をよく読んでご使用下さい。
- * テープ等での固定が不完全な場合、落下破損の原因となります。
接着剤が完全に硬化するまで動かさないようしっかりと固定して下さい。
- * 塗装部分は保護し、直接テープ等が付かないようご注意ください。塗装剥がれの原因となります。
- * お取付けの際、万一落下した場合には怪我をする危険がありますのでご注意ください。
- * お客様がお取付け中に破損された商品につきまして、当社で商品のお取替え等の措置は出来かねます。ご了承下さい。

●お取付け手順

[壁面へ施工する場合]

- ①取付位置にドリルでボルト埋め込み用の下穴を開け、削りくずを十分取り除いて下さい。
- ②サインを取付ける際は壁面をなるべく平坦にし、ゴミ・錆び・油などの汚れを十分に取り除いてよく乾燥させて下さい。
- ③参考施工図(p.3)に従い、サインを圧着してテープ等で仮固定して下さい。
その際、少し離れたところからサインの水平をよくご確認ください。
- ④接着剤の硬化時間を待ち、仮固定用のテープを剥がして完成です。
※ビス施工商品は壁面の穴にアンカーを打込み、ビスで固定して下さい。

[パネル面へ施工する場合]

- ①取付位置にドリルでボルト埋め込み用の下穴を開け、削りくずを十分取り除いて下さい。
- ②サイン取付け面の、ゴミ・錆び・油などの汚れを十分に取り除いてよく乾燥させて下さい。
- ③サインの裏面に接着剤を適量塗布して下さい。
- ④ボルトを下穴に差込み、サインを圧着してパネル裏面からナットで固定して下さい。
サインはテープ等で仮固定して下さい。その際、少し離れたところからサインの水平をよくご確認ください。
- ⑤接着剤の硬化時間を待ち、仮固定用のテープを剥がして完成です。

●お取り扱い上のご注意

[共通]

- * 摩擦や引っかき等により、塗装面が傷つくことがあります。
- * 環境条件等により塗装面に変色・シミ等が生じることがあります。
- * 無理な加重や衝撃により、変形・破損の可能性がありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

[ステンレス・アルミ]

- * 商品の切断面に十分ご注意ください。安全に配慮して処理を施しておりますが、怪我をする場合がございます。


[ガラス・タイル]

- * 金具の締めすぎは破損の原因となりますのでご注意ください。
- * 硬いものにぶつけると割れる場合がありますのでご注意ください。


施工後は本書をお施主様へお渡し下さい。

●参考施工図

[壁面へ施工する場合]

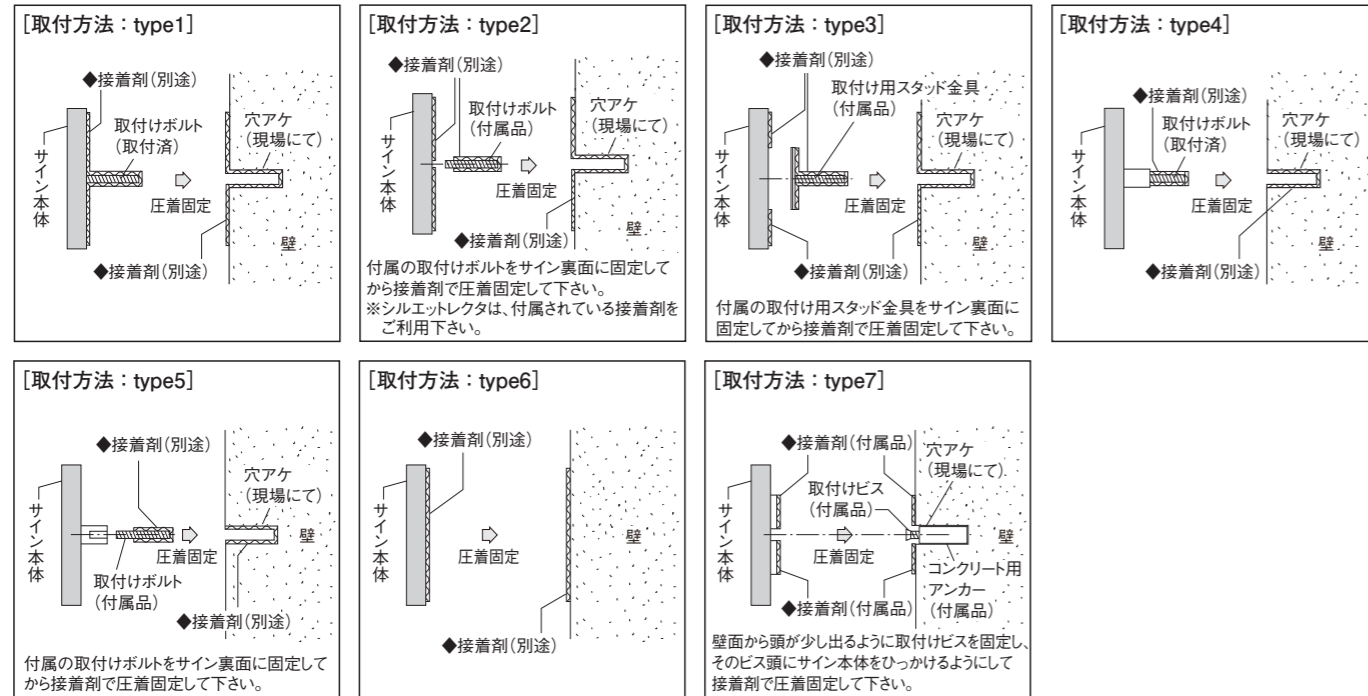

[パネル面へ施工する場合]

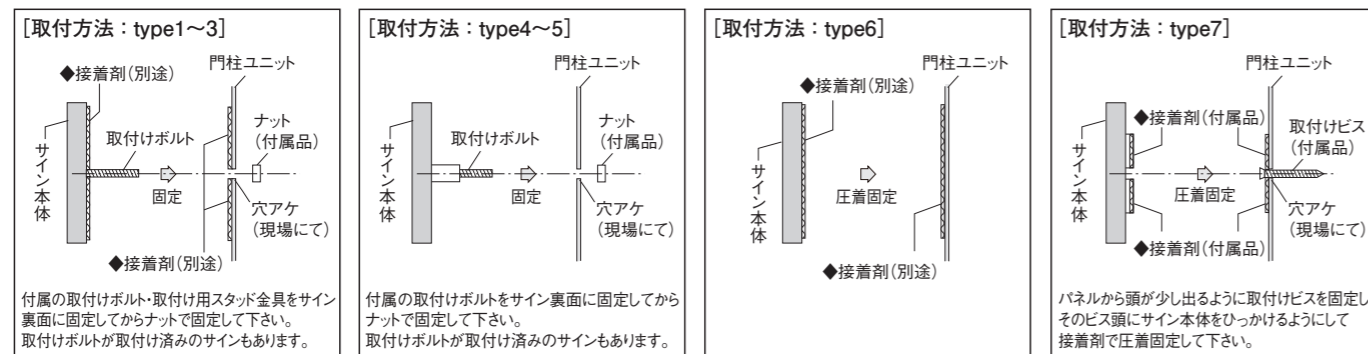

●お手入れ方法

[共通]

- * シンナー・ベンジン・ワックス・石油・塩素系溶剤・殺虫剤・ヘアスプレー等は使用しないで下さい。
- * 研磨剤の入った洗剤や歯磨き粉・硬い用具等でこすりますと、表面を傷め劣化いたします。ご注意下さい。

[ステンレス・アルミ]

- * 光沢を保つため、時々乾いた布で拭いて下さい。
- 油汚れ等は、ぬるま湯で硬く絞った柔らかい布を使うと綺麗に拭き取れます。
- 汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませお拭き取りいただき、最後に必ず水洗いをして下さい。
- * 環境条件により錆び(腐食)が発生します。
- 錆びが発生した場合には錆び落とし剤で錆びを取り除き、水道水でしっかり洗い流して下さい。

[アクリル]

- * 柔らかい布で水洗いをして下さい。乾いた布でこすると傷がついたり、静電気が発生してホコリが付着する場合があります。
- 汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませお拭き取りいただき、最後に必ず水洗いをして下さい。
- アルコールやテレピン油などの有機溶剤は、クラックを発生させたり表面を溶かし曇らせることがありますので、使用しないで下さい。

[ガラス]

- * 表面の光沢を保つため、時々乾いた布で拭いて下さい。
- 油汚れ等は、ぬるま湯で硬く絞った柔らかい布を使うと綺麗に拭き取れます。
- 汚れがひどい場合は、ガラス専用のクリーナーや中性洗剤を使い、最後に乾拭きして水分や洗剤を取り除いて下さい。

[タイル]

- * 乾いた布で拭いて下さい。
- 砂ぼこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませお拭き取りいただき、最後に必ず水洗いをして下さい。

●付属品・下穴径 (ア～八行)

[ア行]

アステラ [取付方法：type5]	アラモード [取付方法：type6]
[付属品] ・ 取付けボルト：4本 (φ4×長さ30mm) ・ ナット：4個	[付属品] 無し
[下穴径] φ4.5～5.0×長さ30mm	

[カ行]

クペラ [取付方法：type2]	グラット [取付方法：type5]	グラム [取付方法：type5]
[付属品] ・ 取付けボルト：2本以上 (φ2×長さ30mm) ・ 下穴位置決めガイド：1枚	[付属品] ・ 取付けボルト：3本 (φ4×長さ30mm) ・ ナット：3個	[付属品] ・ 取付けボルト：2本 (φ6×長さ40mm) ・ ナット：2個
[下穴径] φ2.5～3.0×長さ30mm	[下穴径] φ4.5～5.0×長さ30mm	[下穴径] φ6.5～7.0×長さ40mm

[グリフ]

[付属品] ・ 取付け用スタッド金具 両面テープ貼付：1個 (φ5×長さ30mm) ・ ナット：1個
[下穴径] φ5.5～6.0×長さ30mm

[サ行]

シルエットレクタ [取付方法：type2、type7]
[付属品] ・ 取付けビス(φ3.5×長さ25mm)：1本 ・ 取付けボルト(φ4×長さ25mm)：2本 ・ ナット：2個 ・ コンクリート用アンカー(φ5.8×長さ30mm)：1個 ・ 接着剤
[下穴径] ・ ビス固定(壁面へ施工する場合)：φ5.0×長さ30mm (パネル面へ施工する場合)：φ2.5 ・ ボルト固定(壁面へ施工する場合)：φ4.5～5.0×長さ25mm (パネル面へ施工する場合)：φ4.5

[ナ行]

ノア [取付方法：type5]
[付属品] ・ 取付けボルト：2本 (φ4×長さ30mm) ・ ナット：2個
[下穴径] φ4.5～5.0×長さ30mm

[ハ行]

パレル [取付方法：type5]	パロン [取付方法：type4]	ビーム [取付方法：type5]
[付属品] ・ 取付けボルト：[180×70]2本、 [150×150]4本 (φ4×長さ30mm) ・ ナット：[180×70]2個、 [150×150]4個	[付属品] ・ ナット：2個	[付属品] ・ 取付けボルト：2本 (φ4×長さ25mm) ・ ナット：2個
[下穴径] φ4.5～5.0×長さ30mm	[下穴径] φ4.5～5.0×長さ30mm	[下穴径] φ4.5～5.0×長さ25mm