






# 取扱取付説明書

この度は、「ブライトスタンド ウォーターシャワー」をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前には、この「取扱取付説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。

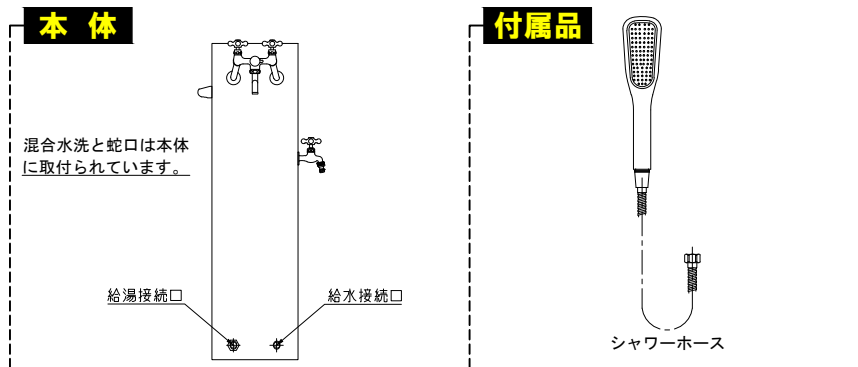

## 安全のため必ずお守り下さい

ここに示した注意事項は安全に関する最も重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、お守りいただく内容の種類を次のような絵表示で区分し、説明しています。  
内容をよく理解し本文をお読み下さい。

-  **注意** 人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が予想される内容。
-  **禁止** してはならないことを表しています。
-  **強制** しなければならないことを表しています。
-  **ポイント** 作業上及び操作上での勘所を表しています。

## ●施工について

### 🔧 新規取付工事について

配管内のゴミ・クズが残っていると蛇口のパッキンを傷つけ、水漏れの原因となりますので、本体と給湯・給水配管を接続する前に、これら配管内の洗浄のため、1分程度水を流し、配管内のゴミ・クズを洗いながしてから本体と給水・給湯配管を接続して下さい。

### ◆取り付け工事について

- 取り付け工事は指定工事店にて行って下さい。
- 取付に関しては施工寸法図を参考にして下さい。
- メンテナンススペースとして、本体背面と壁の間は最低 300mm あけて下さい。
- 本体を確実に垂直・水平に施工し、倒れないようモルタル等で固定して下さい。
- 給水・給湯接続ヶ所は、止水処理をシールテープなどで十分に行って下さい。

### ⚠️ 施工のご注意

- ・製品の施工後、蛇口付近から水が漏れるということがあります。特に新規取付工事を行った際に多いのですが、これは製品に問題があるのではなく取付けた後の作業の問題です。以下の内容を徹底して下さい。製品取付前に新規に施工した給水・給湯配管に水が流れるかを点検します。この時同時に配管内のゴミ等を取り除くために約30～60秒程度勢よく通水を行って下さい。⇒通水時間が短い、水に勢いがないと水漏れの原因となりますので注意して下さい。
- ・本製品は寒冷地用ではありません。蛇口、シャワー、製品内配管の凍結が考えられる場合は、破損の恐れがありますので、配管内の水が抜けるよう施工時に予め配管工事をして配管の水を抜く、蛇口をヒーターなどで保温する、蛇口から少量の水を出し続けるなどの、地域・気候に応じた凍結防止対策を行って下さい。なお、冬季等でシャワーホースを使用しない場合は、シャワーホースを本体から取り外し、室内等で保管下さい。

