

ユニットウォール／CASA カーサDR450

取付・取扱説明書


この度は、「ユニットウォール／カーサDR450」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前には、この「取付・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

●施工の前に


梱包内容

施工の前に梱包内容をご確認ください。

※本商品には、サイン、インターホンが含まれておりません。

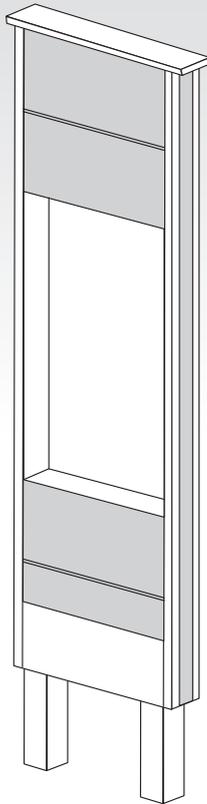


カーサDR450 SUS
コルディア100ポスト有りタイプ

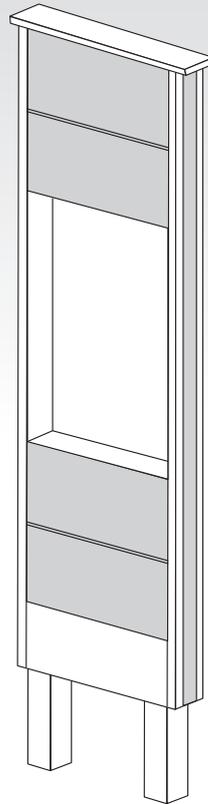


カーサDR450 SUS
ヴィコDBタイプ

○付属品



ワンロックベース
(取り付け用ビス一式)



皿ドリルビス
4×35mm ×2本



ナベドリルビス
4×25mm ×4本
4×40mm ×2本
4×60mm ×2本


●施工上の注意

- 施工には設置工事が必要になります。
- 基礎工事は当社指定基礎寸法以上にしてください。
また、軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲幅は十分に取ってください。
- 照明、ポスト、サインなどの取り付けの際は、締め過ぎにご注意ください。
また、電気ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けてください。
- 36ボルト以上の照明配線工事は必ず電気工事士にご依頼ください。
- 照明、ポスト、サインの取り付けの際は、参考施工図の推奨範囲内に取り付け穴加工を行ってください。
- 門柱の設置場所、ポストやサインの取り付け位置・高さなどは危険の無い場所に配置してください。
- 取り付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。

施工後は本書をお施主様へお渡しください。

●寸法図・参考施工図(mm)


■カーサDR450 SUS コルディア100ポスト有りタイプ

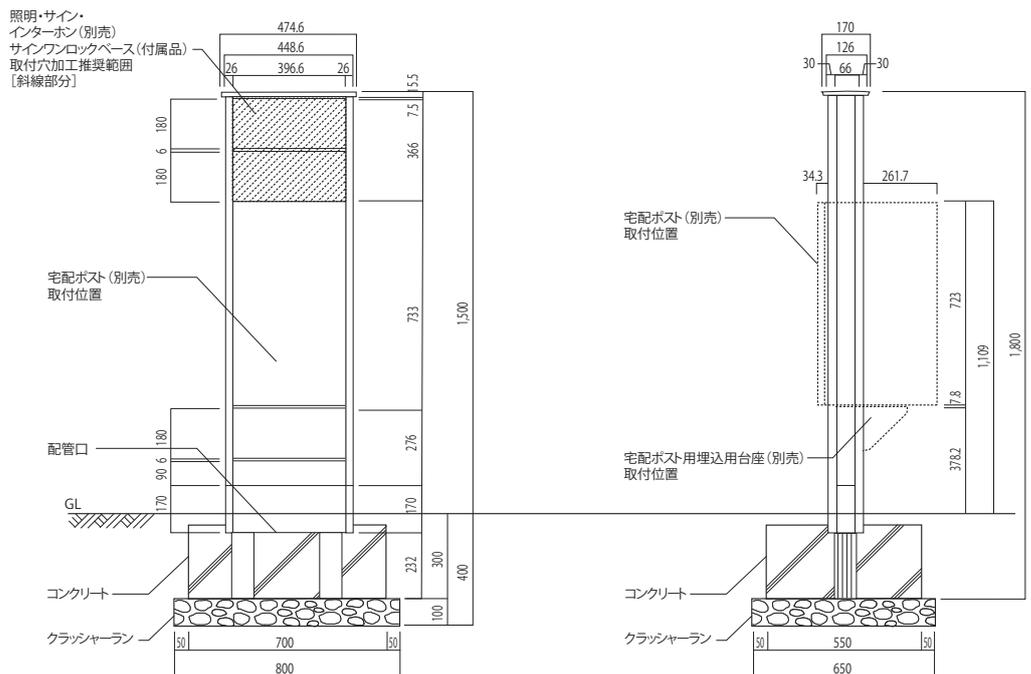

●施工

【カーサDR450 SUS コルディア100ポスト有りタイプの場合】


1. 本体を埋め込み穴に設置し、位置を確認して仮固定してください。
2. 電線保護管を本体下部より、差し込んでください。
3. 基礎寸法、本体の水平・垂直を確認し、コンクリートを打設してください。
4. コンクリート養生後、照明とインターホンの配線を行ってください。
5. 宅配ポスト用埋込用台座を門柱本体に取り付けてください。
6. 宅配ポストを門柱本体に取り付けてください。
7. 照明、インターホン配線の結線及び、接続を行ってください。
8. 笠木・端部キャップを門柱本体へ取り付けてください。

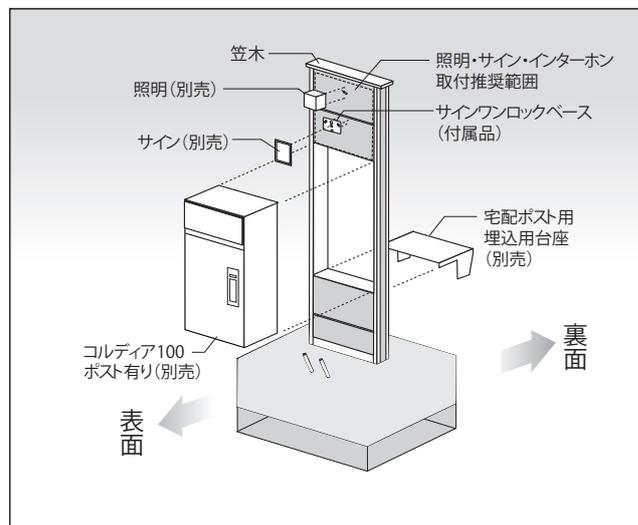

○硬質発泡ウレタン部へネジ止めの場合、重量物の取り付けやネジの抜き差しを繰り返さないでください。

●寸法図・参考施工図(mm)



■カーサDR450 SUS ヴィコDBタイプ

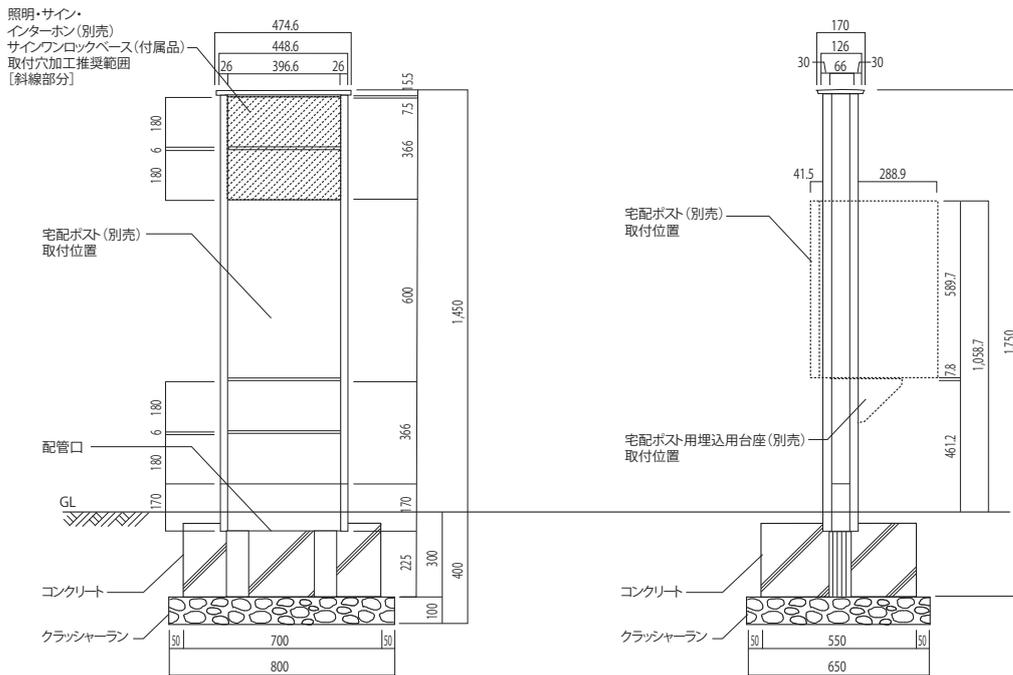

●施工

【カーサDR450 SUS ヴィコDBタイプの場合】

1. 本体を埋め込み穴に設置し、位置を確認して仮固定してください。
2. 電線保護管を本体下部より、差し込んでください。
3. 基礎寸法、本体の水平・垂直を確認し、コンクリートを打設してください。
4. コンクリート養生後、照明とインターホンの配線を行ってください。
5. 宅配ポスト用埋込用台座を門柱本体に取り付けてください。
6. 宅配ポストを門柱本体に取り付けてください。
7. 照明、インターホン配線の結線及び、接続を行ってください。
8. 笠木・端部キャップを門柱本体へ取り付けてください。

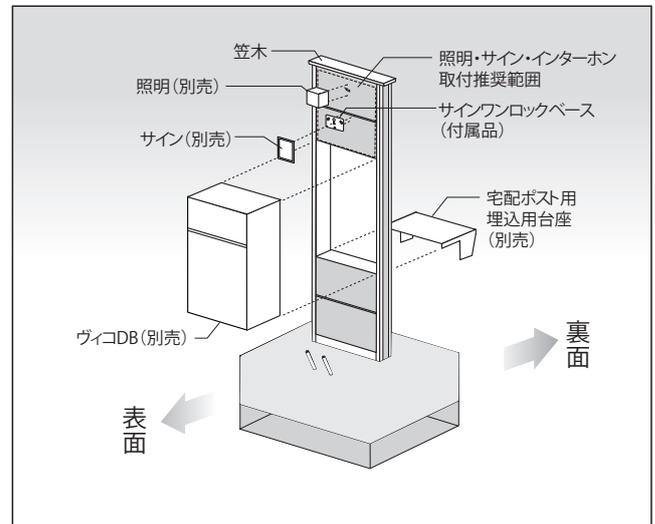


○硬質発泡ウレタン部へネジ止めの場合、重量物の取り付けやネジの抜き差しを繰り返さないでください。

● 施工手順

1. 施行箇所の床掘りを行います。


※照明・インターホン用電線保護管を
ご準備ください。(別途)

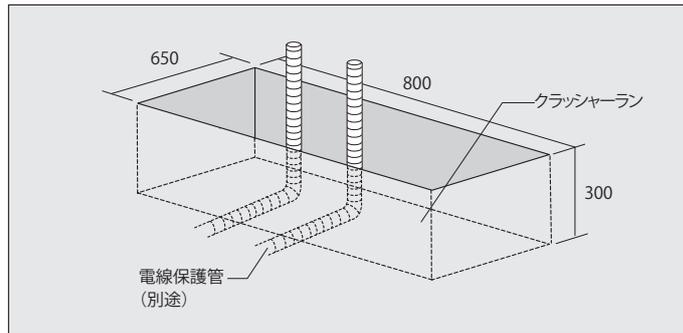


2. 仮置の前に上部パネルを外します。

① 笠木ブラケットのネジをゆるめます。

② 笠木ブラケットを90度回転します。

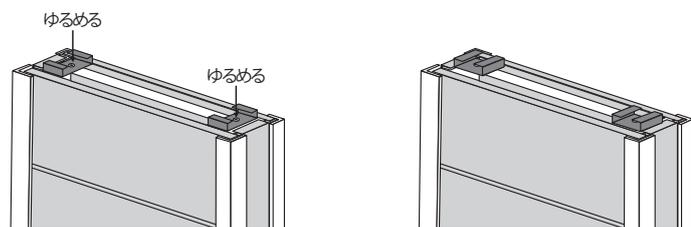

③ パネル2枚、目地Tバー 1本を
取り外します。
(正面・背面ともに外します。)

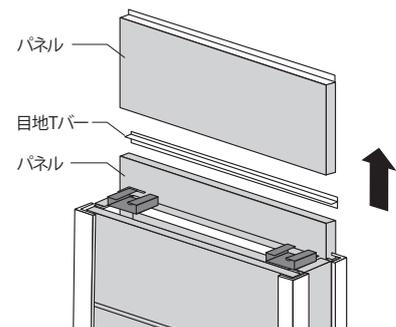



3. 本体を仮置します。

必要に応じて添え木等で倒れ防止を
行ってください。
仮置きの際に電線保護管を柱下部より
入れてください。

⚠️ ご注意

カーサDR450 SUS
コルディア100宅配ポスト有リタイプ及び
ヴィコDBタイプには表裏があります。


下穴が有る方が背面になります。

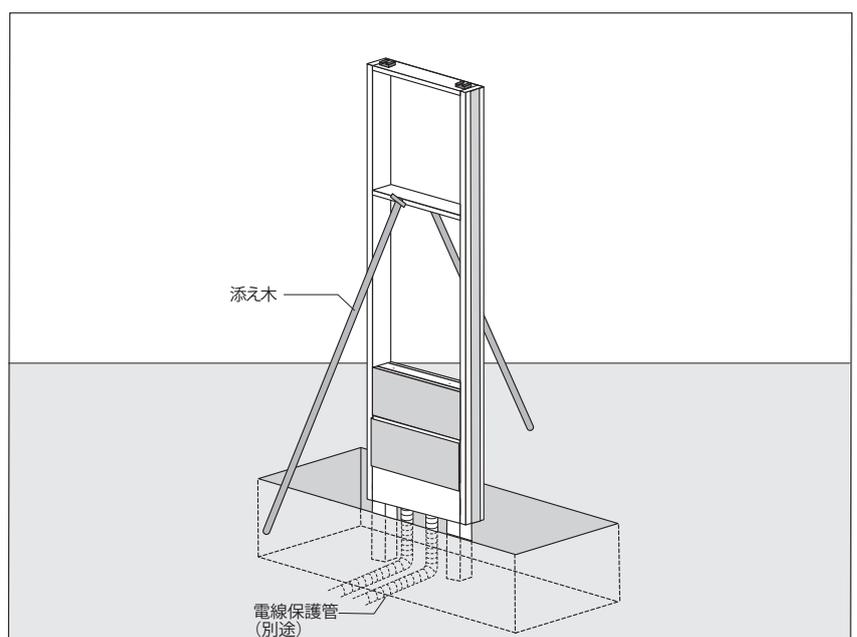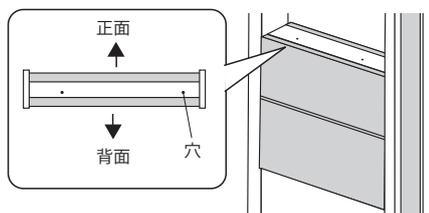

4. 本体のレベル、角度、位置の再確認を行ってください。

5. コンクリートの打設を行います。

- ※コンクリートの打設を行う場合、パネルが汚れない様、必ず養生を行ってください。
- ※勾配のある場所に施工する場合は本体下部のアルミパネル内で調整ください。

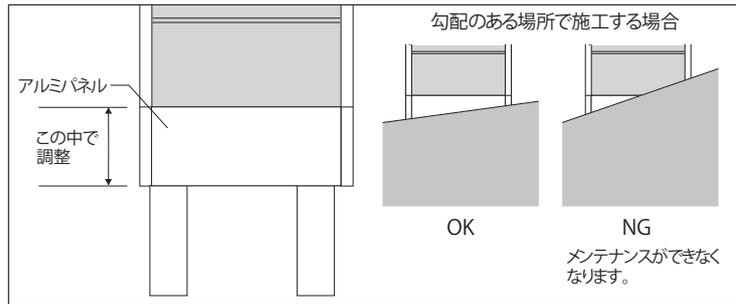

6. コンクリート養生後、照明、インターホン用の配線を行ってください。

①背面のパネルを1枚外します。


②照明用電線、インターホン用電線を本体側まで引き込んでください。その後本体内部に固定済みの延長線と接続してください。照明電線とインターホン電線の区別がつくように片方の電線にマーキングをしてください。

③接続した電線を本体内部に入れ6-①で取り外したパネルを取り付けます。


7. 埋込用台座と宅配ポストを取り付けます。(ヴィコDB・コルディア) ※ヴィコDBスリムはP7を参照ください

埋込用台座を取り付けます


- ①本体背面より、宅配ポスト用埋込用台座(別売)を差し込みます。
- ②カーサDR450付属品の皿ドリルビス4×35mmにて埋込用台座と本体を固定します。

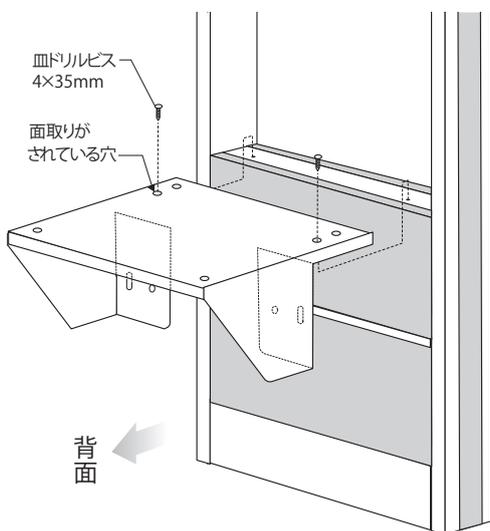

- ③埋込用台座の下部を固定するため、鉄工用ドリルで下穴を設けます。

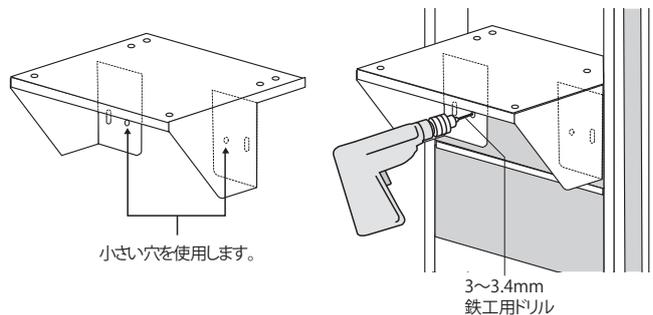


- ④付属のナベドリルビス 4×60mmにて固定します。

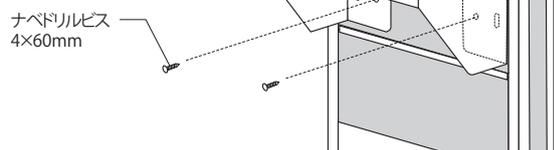


宅配ボックスを取り付けます

⑤ 宅配ポスト側面のノックアウト穴を貫通させます。

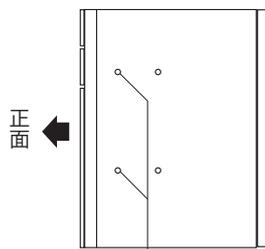


前側の上下2カ所を貫通させます。

⑥ 本体背面より宅配ポストを差し込みます。

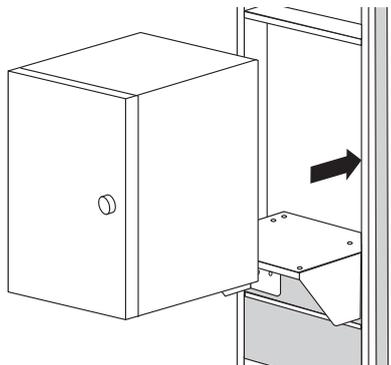


⑦ ポスト内部から埋込用台座へ固定します。埋込用台座付属のM8ボルト、ワッシャーを使用し、裏側の2カ所を仮固定してください。

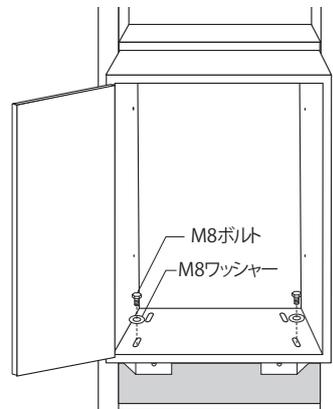


背面
↓

⑧ 7-⑤で設けた下穴をカーサDR450本体に設けてある下穴と合わせます。

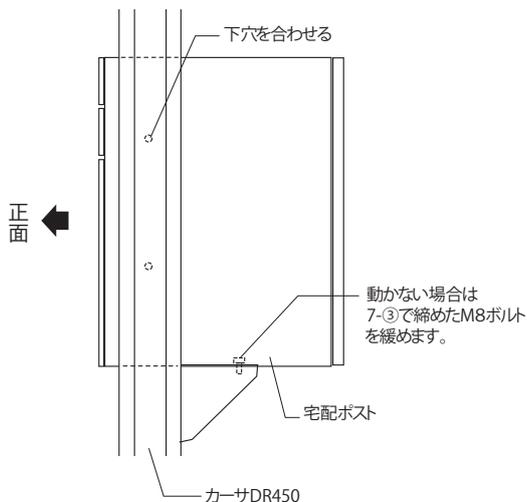


⑨ 宅配ポスト内部からカーサDR450の付属品のナベドリルビスM4×25を使用してカーサ本体へ固定します。

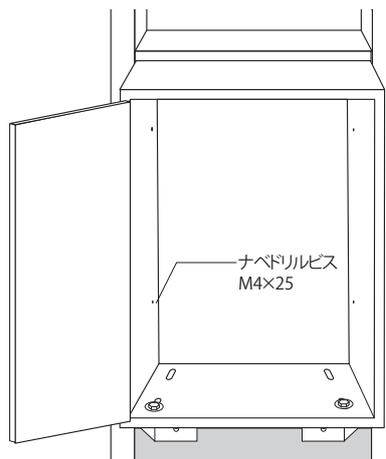


⑩ 7-⑦のM8ボルトを本締めして7-②で取り付けした皿ドリルビスを取り外します。

<宅配ポストの底面>

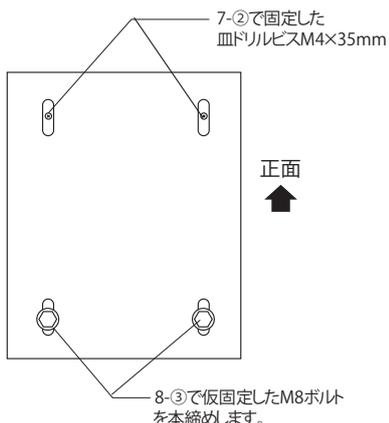

⑪ カーサDR450付属品のナベドリルビスM4×40と埋込用台座付属品のワッシャーを使用し再度固定します。

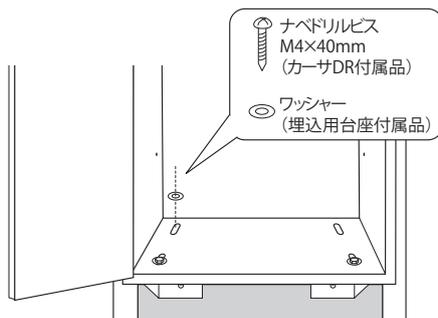


⑫ 宅配ポストの動作確認を行います。

⚠ ご注意
宅配ポストにねじれやゆがみがあると正常に扉の開閉が出来なくなります。側面や底面のネジを調整し、ねじれやゆがみを無くしてください。


7. 埋込用台座と宅配ポストを取り付けます。(ヴィコDB スリムの場合)

準備

ヴィコDB埋込用台座スリム用
(別売)の天板と支え板を
仮固定します。

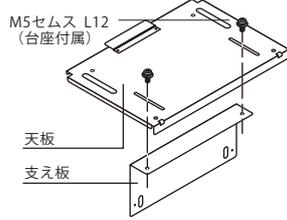


宅配ポスト側面の
ノックアウト穴を貫通させます。
(前側の上下2カ所)




埋込用台座を取り付けます

- ①カーサ本体背面より、埋込用台座を差し込みます。
- ②カーサDR450付属品の皿ドリルビス4×35mmにて埋込用台座とカーサ本体を固定します。

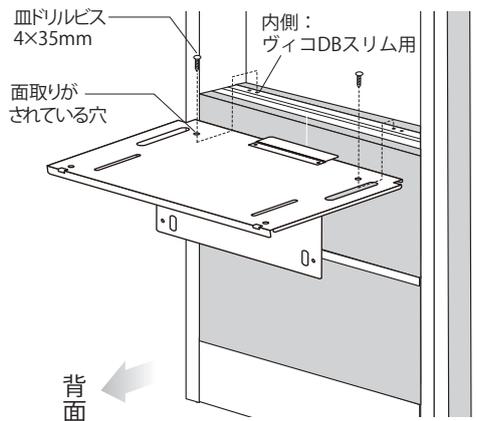


- ③埋込用台座の下部を固定するため、鉄工用ドリルで下穴を設けます。

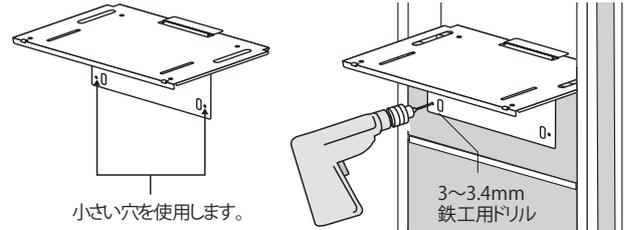


- ④付属のナベドリルビス M4×60mmにて固定します。

ナベドリルビス
M4×60
(カーサDR付属)

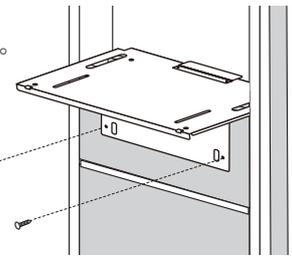


宅配ポストを取り付けます


- ⑤カーサ本体背面より宅配ポストを差し込みます

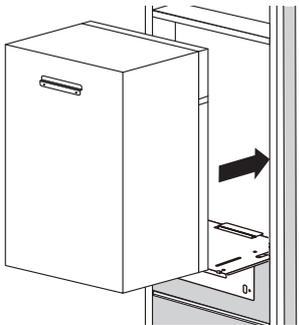

- ⑥正面側はツメに差し、背面側はビス固定します

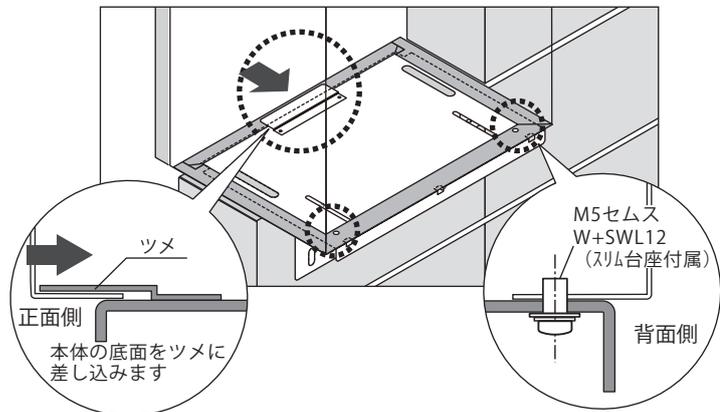


- ⑦ 宅配ポスト本体側面の穴をカーサDR450本体に設けてある下穴と合わせ、カーサDR450付属品のナベドリルビスM4×25でアルミ柱へ固定します。

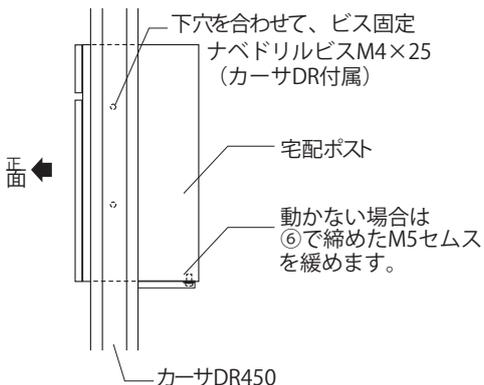


8.上部パネルを取り付けます。

手順[2]の逆でパネルを上方向から差し込んでください。
※照明・インターホン配線の場合は正面パネルから先に
取り付けて、配線後に背面パネルを取り付けてください。

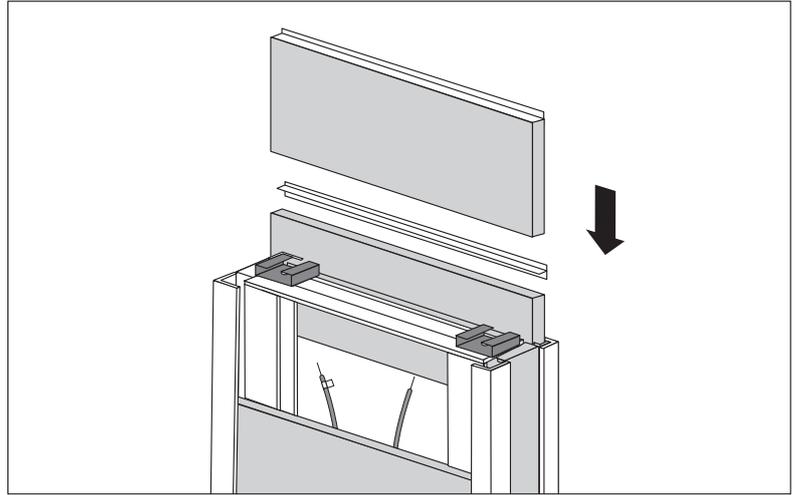

9.笠木を取り付けます。

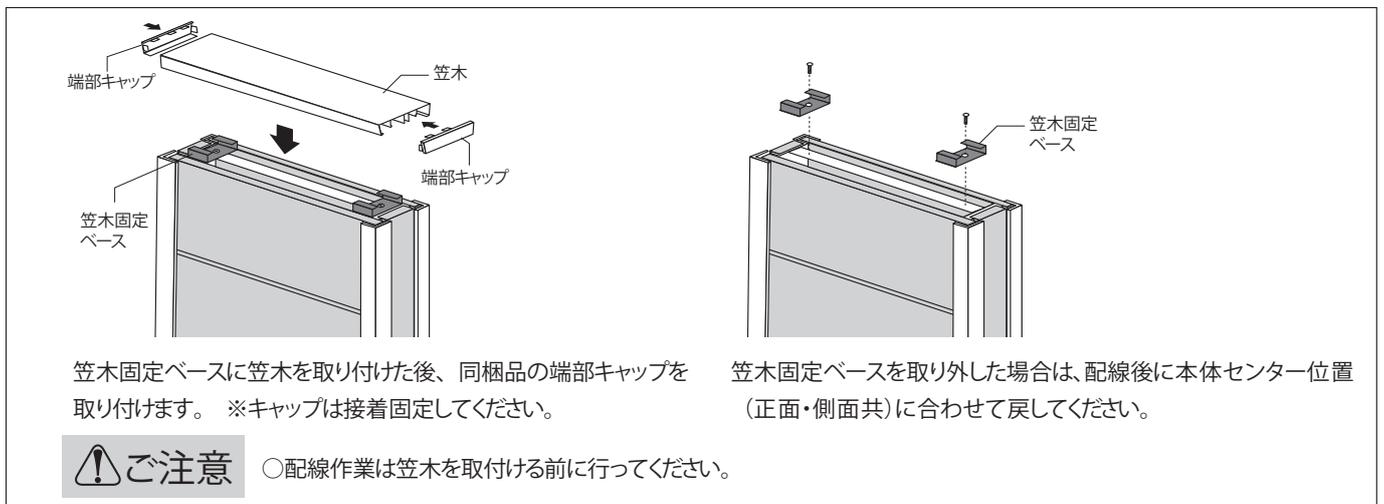

●付属品の取り付け

ワンロックベース ワンロックベースに同梱している取付・取扱説明書に従って工事を行ってください。

●その他の商品の取り付け

照明 照明器具に同梱している取付・取扱説明書に従って工事を行ってください。

トランス トランスに同梱している取付・取扱説明書に従って工事を行ってください。

- ⚠️ 使用上のご注意**
- 商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを乗せたりしないでください。ケガや破損の原因になります。
 - 通常のご使用には十分耐えられる構造となっておりますが、部分的に衝撃を与えますと破損する恐れがございますので、乱暴な扱いは避けるようにしてください。
 - むやみな改造、仕様変更は事故や故障の原因となりますので行わないでください。

●お手入れ方法

塗装表面の汚れ等は、水で軽く洗い流してください。ブラシ等で強くこすると、塗装がはがれますので、ご注意ください。洗剤を使用する際は、水で薄めた中性洗剤をご使用ください。

●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。

※本商品は改良の為、予告無しに仕様を変更することがございますのでご了承ください。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>