


透水性平板参考施工図

サイ透水60・80 クーラス[ai]遮熱透水60・80 ビバラス[ai]洗い出し透水60・80 ポリード透水60・80 コミチ[ai]透水60・80 ココン透水60・80 ストレートロッキング[ai]透水60・80	300角
クーラス[ai]遮熱透水60・80 ビバラス[ai]洗い出し透水60・80 コミチ[ai]透水60・80 ココン透水60・80	400×200
サイ透水60	600×300・600角

設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地は除く
(参考 一般社団法人 インターロッキングブロック舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要項)

※1: 駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部、最大積載量 6.5t 未満の管理用車両が走行する道路


歩行者系道路(歩道・広場)

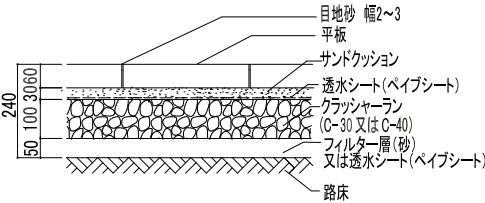

歩掛表 (300×300×60)	(100㎡ 当り)
名 称	数 量
サンドクッション	4.50 m³
目地砂	0.14 m³
平板	1,111.11 個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.50 人
透水シート敷設	0.50 人

歩掛表 (400×200×60)	(100㎡ 当り)
名 称	数 量
サンドクッション	4.50 m³
目地砂	0.14 m³
平板	1,250.00 個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.50 人
透水シート敷設	0.50 人

乗用車乗入れ部 ※1

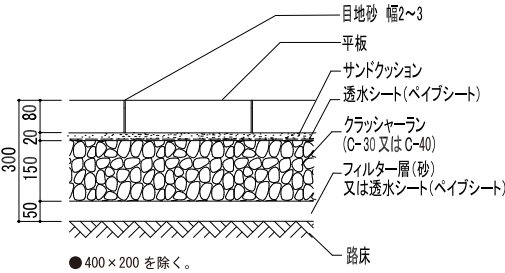

歩掛表 (300×300×80)	(100㎡ 当り)
名 称	数 量
サンドクッション	3.00 m³
目地砂	0.19 m³
平板	1,111.11 個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.50 人
透水シート敷設	0.50 人

歩掛表 (600×300×60)	(100㎡ 当り)
名 称	数 量
サンドクッション	4.50 m³
目地砂	0.11 m³
平板	555.56 個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.50 人
透水シート敷設	0.50 人

歩掛表 (600×600×60)	(100㎡ 当り)
名 称	数 量
サンドクッション	4.50 m³
目地砂	0.07 m³
平板	277.78 個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.50 人
透水シート敷設	0.50 人