


ストーンセレクト参考施工図 (乾式組積工法)


設計条件 ● 内部摩擦角 $\phi = 30^\circ$ ● 砂質土 (真砂土・関東ローム・硬質粘土) ● 載荷重: 0 kN/m^2 ストーンセレクトの上の勾配は水平

■ 土留め GLより高さ265 (基礎より2段積み、笠木含む)




歩掛表 (1m当り)	
名 称	数 量
根切り	0.341m ³
埋戻し	0.160m ³
残土処理	0.181m ³
砕石2005または単粒度砕石6号基礎・中込	0.115m ³
基本型	2.500個
笠木	5.714個
砂	0.010m ³
コンクリート接着剤	0.357本
有孔管φ100	1.000m
ブロック工・普通作業員	0.094人

■ 土留め GLより高さ615 (基礎より4段積み、笠木含む)




歩掛表 (1m当り)	
名 称	数 量
根切り	0.693m ³
埋戻し	0.409m ³
残土処理	0.284m ³
砕石2005または単粒度砕石6号基礎・中込・裏込	0.230m ³
基本型	7.500個
笠木	5.714個
砂	0.010m ³
コンクリート接着剤	0.357本
結合クリップ	10.000個
有孔管φ100	1.000m
ブロック工・普通作業員	0.156人


■ 参考根切り断面図



■ 参考根切り断面図

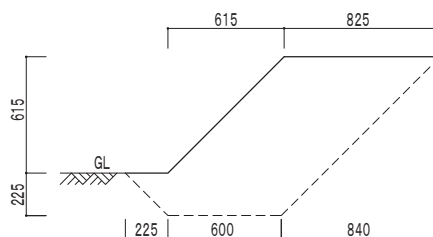


■ 土留め GLより高さ440 (基礎より3段積み、笠木含む)

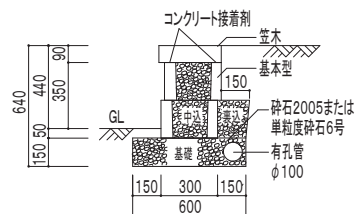


歩掛表 (1m当り)	
名 称	数 量
根切り	0.512m ³
埋戻し	0.269m ³
残土処理	0.243m ³
砕石2005または単粒度砕石6号基礎・中込・裏込	0.172m ³
基本型	5.000個
笠木	5.714個
砂	0.010m ³
コンクリート接着剤	0.357本
結合クリップ	5.000個
有孔管φ100	1.000m
ブロック工・普通作業員	0.125人

■ 土留め GLより高さ790 (基礎より5段積み、笠木含む)




歩掛表 (1m当り)	
名 称	数 量
根切り	0.884m ³
埋戻し	0.597m ³
残土処理	0.287m ³
砕石2005または単粒度砕石6号基礎・中込・裏込	0.287m ³
基本型	10.000個
笠木	5.714個
砂	0.010m ³
コンクリート接着剤	0.357本
結合クリップ	15.000個
有孔管φ100	1.000m
ブロック工・普通作業員	0.187人

■ 参考根切り断面図

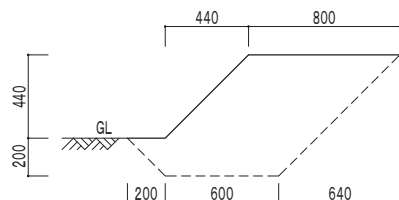

■ 参考根切り断面図

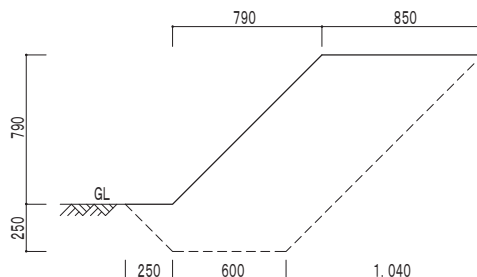

※参考根切り断面図 1. 土質及び現場の状況により、断面図が異なりますので、ご注意ください。また、余掘りは見込んでいませんのでご注意ください。 2. 根切りにより掘り出した土は、土質によりボリュームが増加する場合があります。残土処理の数量については、現場状況に合わせて調整をして下さい。

図面名称

ストーンセレクト参考施工図 (乾式組積工法)
／GL高265・440・615・790

縮尺

1/40