


平板(400×200)(600×300)(600角)参考施工図

| | |
|-------------------------|---------|
| コミチ[ai]60-80 | 400×200 |
| サイ60-80 リピオ[ai]60-80 | 600×300 |
| サイ60 | 600角 |

設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地は除く

(参考 一般社団法人 インターロッキングブロック舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要項)

歩行者系道路(歩道・広場)

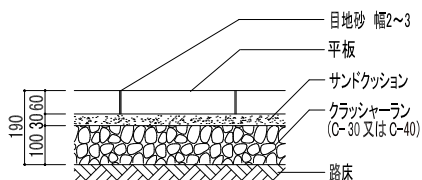

歩掛表 (100m²当り)
(400×200×60) (600×300×60) (600×600×60)

| 名 称 | 数 量 | 数 量 | 数 量 |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| サンドクッション | 4.50 m ³ | 4.50 m ³ | 4.50 m ³ |
| 目地砂 | 0.10 m ³ | 0.10 m ³ | 0.07 m ³ |
| 平板 | 1.250 個 | 555.55 個 | 277.78 個 |
| ブロック工 | 6.00 人 | 6.00 人 | 6.00 人 |
| 普通作業員 | 4.00 人 | 4.00 人 | 4.50 人 |