


ミズホ[ai]60・80 <保水性インターロッキング> 参考施工図

設計条件 ● 路床 設計CBR3%以上 ● 寒冷地は除く
(参考 一般社団法人 インターロッキングブロック舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要項)


※1: 駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部、最大積載量 6.5t 未満の管理用車両が走行する道路
※2: 小型貨物自動車の駐車スペース、車路、入出庫口 (交通量: N<300)
※3: クラッシャーラン (C-40) を使用する場合には、サンドクッションの路壁への流出を防止するため
クラッシャーラン上に透水シートを使用して下さい。

歩行者系道路(歩道・広場)

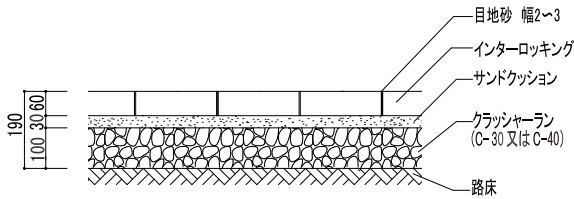


歩掛表 (200×100×80) (100㎡ 当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	4.50 m³
目地砂	0.26 m³
インターロッキング	5,000.00個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.00 人

乗用車乗入れ部 ※1

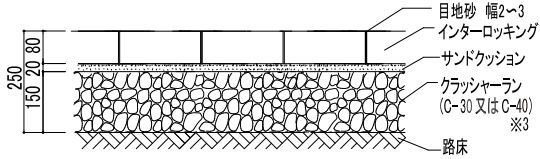


歩掛表 (200×100×80) (100㎡ 当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	3.00 m³
目地砂	0.35 m³
インターロッキング	5,000.00個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.00 人

駐車場 (300 台未満 / 日) ※2

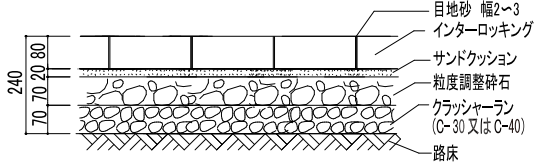

歩掛表 (200×100×80) (100㎡ 当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	3.00 m³
目地砂	0.35 m³
粒度調整碎石	7.00 m³
インターロッキング	5,000.00個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.00 人

消防自動車乗入れ部

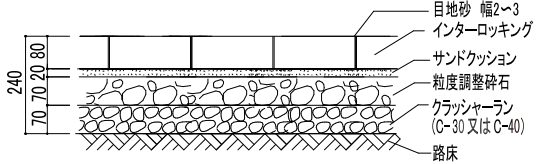

歩掛表 (200×100×80) (100㎡ 当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	3.00 m³
目地砂	0.35 m³
粒度調整碎石	7.00 m³
インターロッキング	5,000.00個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.00 人