


# 透水性インターロッキング参考施工図

サイ透水60・80 ラダム[ai]透水60・80	200 × 100
クーラス[ai]遮熱透水60・80 ビバラス[ai]洗い出し透水60・80 コミチ[ai]透水60・80 ココン透水60・80 ストレートロッキング[ai]透水60・80	200 × 100・200角
ポリード透水60・80	200 × 150・300 × 200

設計条件 ●路床 設計 CBR3%以上 (乗用車・小型貨物車駐車場、乗入れ部：砂質系で路床下へ浸透させる場合、あるいは集合管、放流管で排出する場合) ●寒冷地は除く  
(参考 一般社団法人 インターロッキングブロック舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要項)


※1: 駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部、最大積載量 6.5t 未満の管理用車両が走行する道路

## ■ 歩行者系道路(歩道・広場)

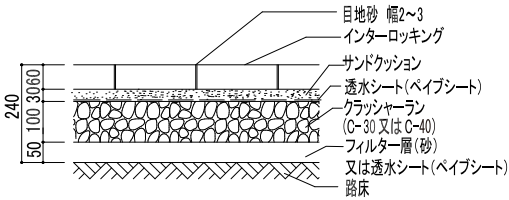

名称	(100m <sup>2</sup> 当り)	
	(200 × 100 × 60)	(200 × 200 × 60)
サンドクッション	4.50 m <sup>3</sup>	4.50 m <sup>3</sup>
目地砂	0.26 m <sup>3</sup>	0.17 m <sup>3</sup>
インターロッキング	5,000.00 個	2,500.00 個
ブロック工	6.00 人	6.00 人
普通作業員	4.00 人	4.00 人
透水シート敷設	0.50 人	0.50 人

## ■ 乗用車乗入れ部 ※1

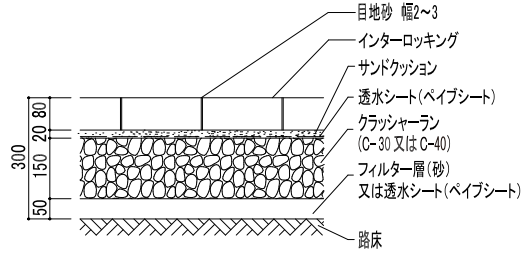

名称	(100m <sup>2</sup> 当り)	
	(200 × 100 × 80)	(200 × 200 × 80)
サンドクッション	3.00 m <sup>3</sup>	3.00 m <sup>3</sup>
目地砂	0.35 m <sup>3</sup>	0.23 m <sup>3</sup>
インターロッキング	5,000.00 個	2,500.00 個
ブロック工	6.00 人	6.00 人
普通作業員	4.00 人	4.00 人
透水シート敷設	0.50 人	0.50 人

図面名称	透水性インターロッキング参考施工図	縮尺	1/20
------	-------------------	----	------