


# 取扱取付説明書

祭昨燐朔腰坤旨寺鳴旨祉執詩60 淋餒止紫詞墾燦齋 評哉冴坂濟腰グ削再三歳碕妻  
齋菜哉擦際甌齋斫あ縫削朔腰祭昨坤流膾流沈シ軛鎬墾燦採ジ札昨琢腰墳裁采採斫哉  
託細哉甌

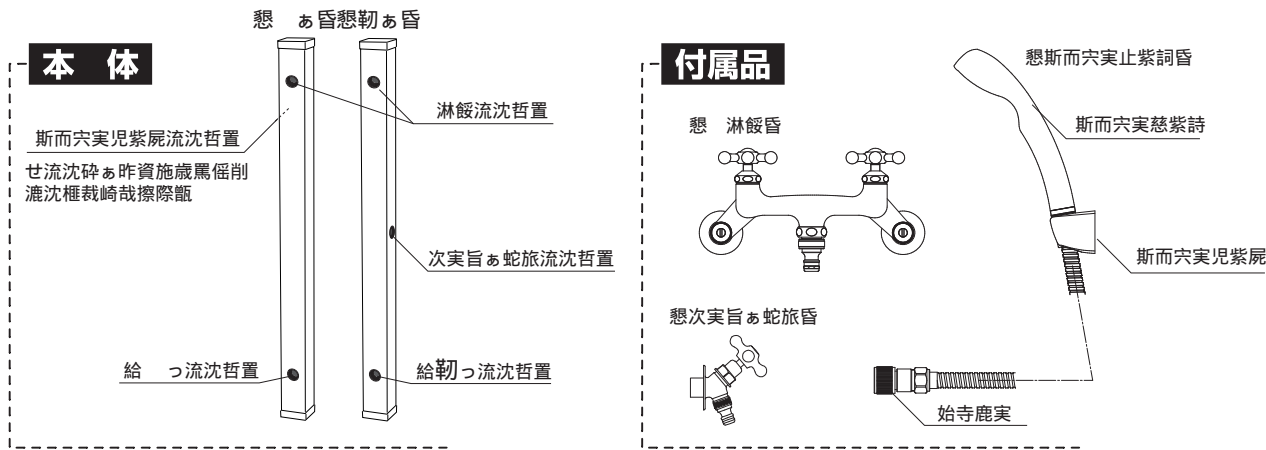

## 安全のために必ずお守り下さい

ここに示した注意事項は安全に関する最も重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、お守りいただく内容の種類を次のような絵表示で区分し、説明しています。内容をよく理解して本文をお読み下さい。

- 注意** 人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が予想される内容。
- 禁止** してはいけないことを表しています。
- 強制** しなければならないことを表しています。
- ポイント** 作業上及び操作上での勘所を表しています。

## ●施工について

### ② 新規取付工事について

盆っ不昨指璽質屍枝歳逼榊崎哉傘碕蛇旅昨齒紫姿執燦漠肴碎腰靴靴參昨淀嗽碕作三擦際昨崎1便程燐靴燦 裁腰指璽質屍枝燦 哉 裁崎栽晒蛇旅燦流三沈碎崎託細哉甌 ( 託え昨跣溷昨齋編粵燦理軌裁崎託細哉甌 )

### ◆取り付け工事について

禽流沈碎溷宙朔腰莉警溷宙燒削崎 榊崎託細哉甌  
禽流沈碎削輪裁崎朔腰跣溷條堙噪燦理 削裁崎託細哉甌  
禽鑽典燦 矇削壹 質靴然削溷裁腰籬參作哉皿妻削示識祉識っ崎嚙警裁崎託細哉甌  
禽給靴質給 龍統室脉朔腰溺靴幣 燦斯実識至実寺作鷲崎友便削 榊崎託細哉甌

### ⚠ 施工のご注意

ガーデン水栓柱の施工後、蛇口付近から水が漏れるということがあります。特に新規取付工事を行った際に多いのですが、これは製品に問題があるのではなく取付けた後の作業の問題です。以下の内容を徹底して下さい。水栓柱施工後、水が流れるかを点検します。この時同時に管内のゴミ等を取り除くために約30~60秒程度勢よく通水を行って下さい。⇒通水時間が短い、水に勢がないと水漏れの原因となりますので注意して下さい。

