


ストーンセレクト参考施工図 (乾式組積工法)

設計条件 ● 内部摩擦角 $\phi = 30^\circ$ ● 砂質土 (真砂土・関東ローム・硬質粘土)
● 載荷重: 0 kN/m^2 ストーンセレクトの上の勾配は水平


■ 土留め GLより高さ525 (基礎より3段積み)



歩掛表 (1m当り)	
名 称	数 量
根切り	0.619m ³
埋戻し	0.358m ³
残土処理	0.261m ³
砕石2005または単粒度砕石6号基礎・中込・裏込	0.204m ³
基本型	7.500個
砂	0.010m ³
コンクリート接着剤	0.357本
結合クリップ	10.000個
有孔管φ100	1.000m
ブロック工・普通作業員	0.098人


軟弱地盤の場合:コンクリート基礎

■ 土留め GLより高さ615 (基礎より4段積み、笠木含む)




歩掛表 (1m当り)	
名 称	数 量
根切り	0.964m ³
埋戻し	0.584m ³
残土処理	0.380m ³
砕石2005または単粒度砕石6号基礎・中込・裏込	0.210m ³
型枠	0.300m ²
コンクリート基礎 (Fc18)	0.090m ³
基本型	7.500個
笠木	5.714個
砂	0.010m ³
コンクリート接着剤	0.357本
結合クリップ	10.000個
有孔管φ100	1.000m
ブロック工・普通作業員	0.156人

■ 参考根切り断面図

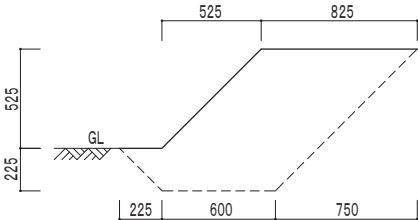

■ 参考根切り断面図

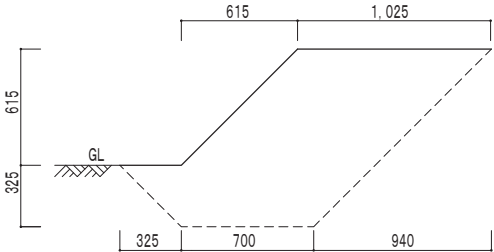

※参考根切り断面図 1. 土質及び現場の状況により、断面図が異なりますので、ご注意下さい。また、余掘りは見込んでいませんのでご注意下さい。 2. 根切りにより掘り出した土は、土質によりボリュームが増加する場合があります。残土処理の数量については、現場状況に合わせて調整をして下さい。