


セーフティペイブ透水60・80、セーフティノスト透水60・80、セーフティベガス透水60・80参考施工図

設計条件 ●路床 設計CBR3%以上(砂質系で路床下へ浸透させる場合、あるいは集合管、放流孔で排出する場合) ●寒冷地は除く
 (参考 一般社団法人 インターロッキングブロック舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要項)

※1: 駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部、最大積載量 6.5t 未満の管理用車両が走行する道路


歩行者系道路(歩道・広場)

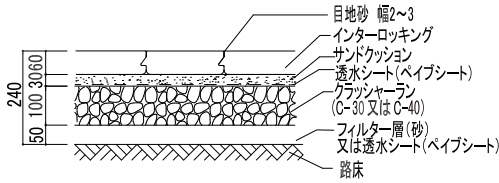

歩掛表 (200 × 200 × 60) (100m² 当り)

名称	数量
サンドクッション	4.50 m ³
目地砂	0.17 m ³
インターロッキング	2,500.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人

乗用車乗入れ部 ※1

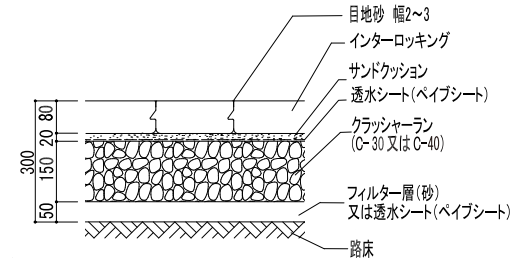

歩掛表 (200 × 200 × 80) (100m² 当り)

名称	数量
サンドクッション	3.00 m ³
目地砂	0.23 m ³
インターロッキング	2,500.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.50人
透水シート敷設	0.50人

図面名称

セーフティペイブ透水60・80、セーフティノスト透水60・80、
セーフティベガス透水60・80参考施工図

縮尺 1/20