

Refina レフィナ


取付・取扱説明書

このたびは、「レフィナ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いいたします。


施工業者様へ 工事が終了しましたら、この取付説明書は必ずお客様へお渡しください。

仕様図・各部の名称

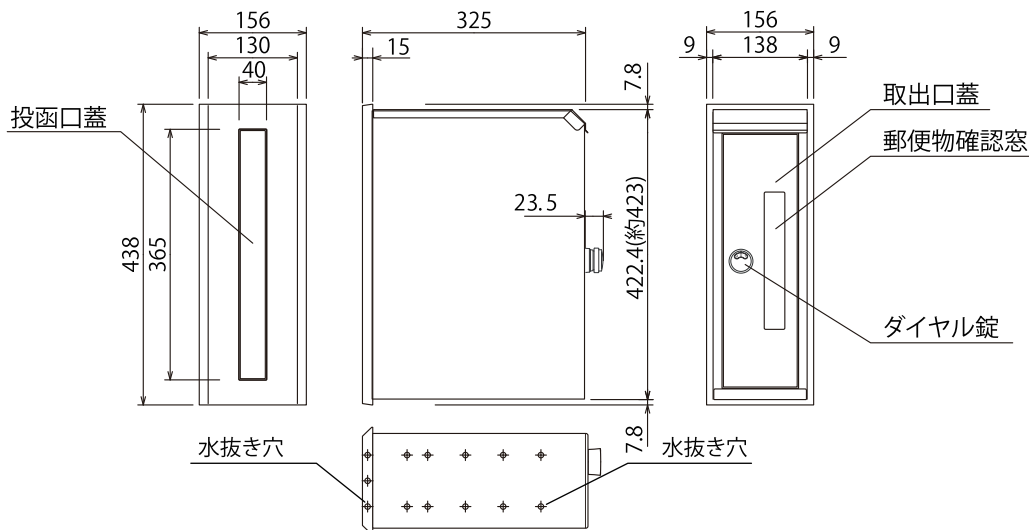

施工の手順

1. 下図を参考に、ポストより周囲20mm程度大きめの穴(433~443 mm×148~158 mm)をあけてください。
2. ポストを開口部に入れる。
3. 周囲のすきまにモルタルを詰め、設置してください。
目地部分はコーキングにて仕上げてください

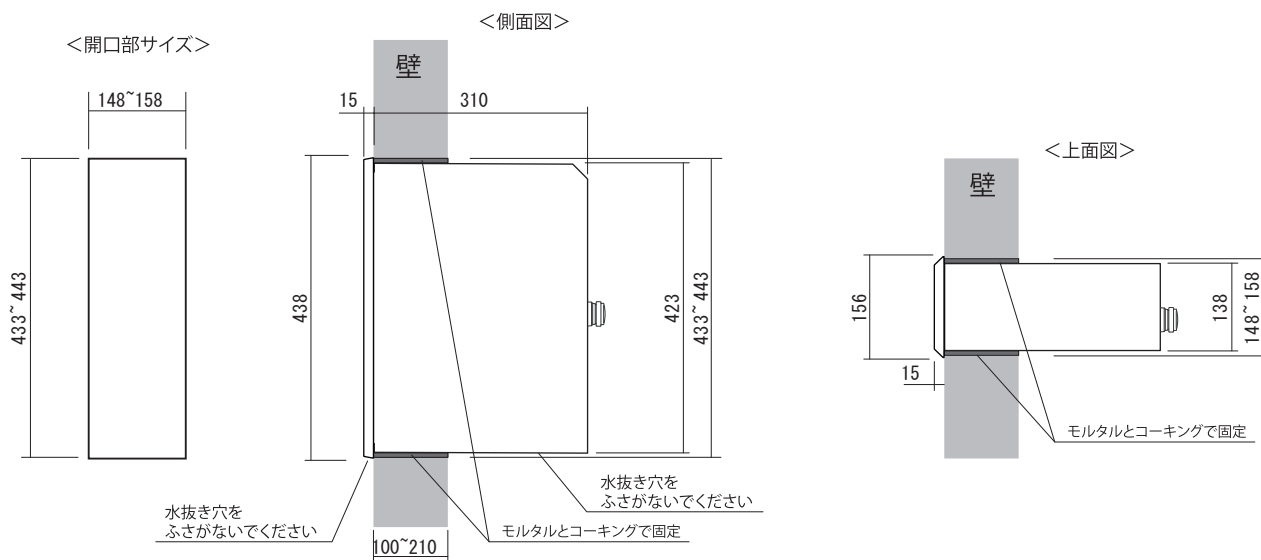


⚠ 施工上の注意

- **本説明書に従って施工する**
施工に不備があると、落下によるけがのおそれがあります。
- **商品の改造や部品の変更をしない**
金属板の断面などでけがをするおそれがあります。
- **施工時、手を切らないよう手袋をはめる**
素手では、金属板の断面などでけがをするおそれがあります。
- **塗装された部分には、直接テープを貼り付けない**
ビニールテープや養生テープなどを貼り付けたまま長時間放置してからはがすと塗装がはがれるおそれがあります。
- **ポスト底面の水抜き穴をふさがない**
万一、雨水が入った場合、水がポスト内部に溜まってしまうおそれがあります。
- **ポスト上部へのブロック積みは3段までとする**
変形や故障の原因となります。
- **ポストは水平に施工する**
変形や故障の原因となります。
- **ポストに付着したモルタルやコンクリートは速やかに清掃する**
施工時の汚れを落とすには、中性洗剤をご使用ください。

ご使用方法


投函するとき

正面の投函口から郵便物を投入します。

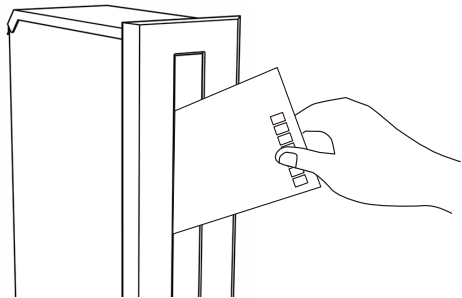

取出すとき

- 1.ダイヤル錠を解除する。
(解除番号シールに従い、番号を合わせてください)
- 2.前面の取出口蓋を開いて郵便物を取出します。

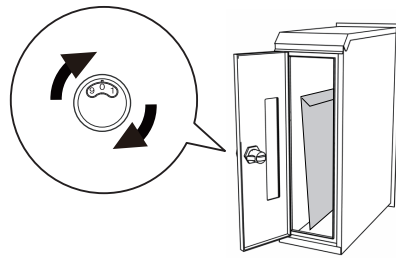

ダイヤル錠について


<解錠方法>

1




解錠番号 3 7 の場合
親番号 / 子番号

2



はじめにダイヤルを右へ2回転
以上回して親番号3に合わせます。

3



次にダイヤルを左に子番号7
まで回すと解錠されます。
つまみを引くと扉は開きます。

<施錠方法>


1



子番号7のままの状態
扉を閉めてください。

子番号以外の番号で扉を閉め
ると錠がかからない場合が
ありますので注意してください。

2



ダイヤルを左右どちらかに
1回転以上回して施錠されます。

ダイヤル錠の解錠番号シールは
本説明書に貼り、大切に保管してください。

解錠番号シールを
貼ってください。

⚠ 使用上のご注意

- ポスト以外の用途で使用しない
施工に不備があると火災・感電・落下によるけがの恐れがあります。
- ポスト本体、フロントパネル、取出口蓋の上に乗ったり、ぶら下がったりしない
ポストの変形、故障、けがの恐れがあります。
- 投函口蓋、取出口蓋に手を挟まないよう注意する
けがの恐れがあります。
- 激しい風雨のときは、早めに郵便物を取り出す
本製品は防雨型ですが、完全防水ではありませんので雨水侵入の恐れがあります。

- 郵便物を取り出したあとは、必ず取出口蓋を閉める
郵便物が過度に多い場合や、重量物の場合、取出口蓋が開いてしまう場合があります。
- 必ず施錠する
重量物が勢いよく投函されると、取出口蓋が開く場合があります。また、防犯のために施錠を必ずおこなってください。
- 貴重品・重要な書類・危険物、なま物・かぎ等は入れない
盗難の恐れや、けがの恐れがあります。一般郵便物以外の保管には適していません。

⚠ お手入れ時のご注意

- 下記のもの、お手入れ時に使用しない
表面を傷つけたり、塗装がはがれるおそれがあります。
 - ・金属たわしや、砂入りの磨き粉
 - ・シンナー、塩酸、硝酸、タイル洗浄剤、苛性ソーダ等の酸性または、アルカリ性の薬品。
- 下記の使用環境・条件では、サビが発生することがあります。
定期的なお手入れを行ってください。
 - ・工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など
…(鉄粉などによる異種金属が付着するような環境)
 - ・工場地帯や交通量の多い市街地など
…(排ガス中の有害物質が付着するような環境)
 - ・海岸隣接地など…(塩分が付着するような環境)

お手入れの方法

- 質感を保つため、時々乾いた布で拭いてください
油污等とは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ、軽く拭きとってください。

ご理解ください

- 正面パネル(取出口蓋)はアルミ鋳物で製作しているため、表面に窪みが現れる場合があります。

廃棄について


- ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄して下さい。

仕様図

サイズ：閉時：W156×H438×D348

開時：W178×H438×D427

材質：〈本体〉ステンレス(焼付け塗装)
〈正面パネル、投函口蓋〉アルミ鋳物(焼付け塗装)
〈取出口蓋〉ZAM(高耐食溶融めっき銅板)

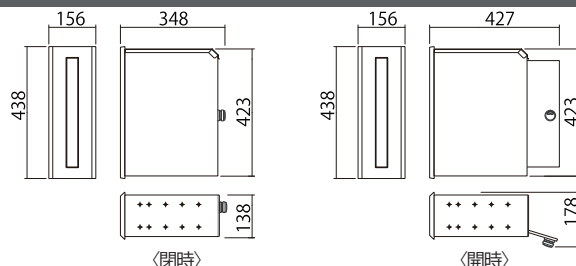

●販売元

株式会社 ユニソン

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

<日本製>