
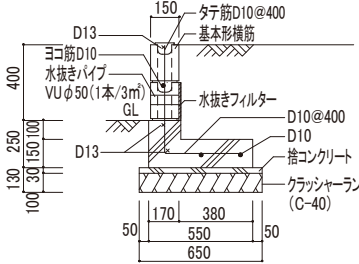




アルタ、エリダ、シルマ、リゲル、アルバ、ジャスティ、チョイ参考施工図

「壁式構造関係設計規準集・同解説(メゾンリー編)」による

■ 塀 GLより高さ1,100(基礎より6段積み、ボーダー含む) ■ 土留め GLより高さ400(基礎より2段積み)

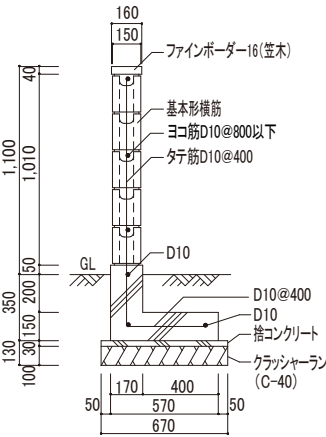


■ 参考根切り断面図

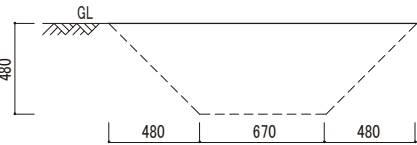


歩掛表		(1m当り)
名 称		数 量
根切り		0.552m ³
埋戻し		0.346m ³
残土処理		0.206m ³
クラッシャーラン		0.067m ³
捨コンクリート		0.020m ³
型枠		0.800m ²
コンクリート(Fc18)		0.128m ³
鉄筋D10		5.824kg
充填モルタル(1:3)		0.040m ³
目地モルタル(1:3)		0.009m ³
基本形横筋		12.500個
ボーダー	フィンボーダー16(笠木)	2.500個
	ウェルテボーダー16本体(笠木)	0.500個
	ウェルテボーダー16ストッパー金具	2.000個
ブロック工		0.231人
普通作業員		0.154人

■ 参考根切り断面図

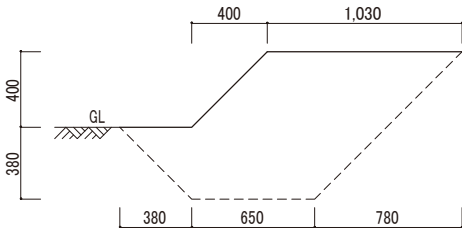

歩掛表 (1m当り)	
名 称	数 量
根切り	0.920m ³
埋戻し	0.616m ³
残土処理	0.187m ³
クラッシャーラン	0.065m ³
捨コンクリート	0.020m ³
型枠	0.500m ²
コンクリート (Fc18)	0.122m ³
鉄筋D10	3.052kg
鉄筋D13	2.985kg
充填モルタル(1:3)	0.016m ³
目地モルタル(1:3)	0.004m ³
基本形横筋	5.000個
水抜きパイプVUφ50	0.133本
水抜きフィルター(200×200、t10)	0.133枚
ブロック工	0.086人
普通作業員	0.034人

アルタ、エリダ、シルマ、リゲル、アルバ、ジャスティ、チョイ割付け図

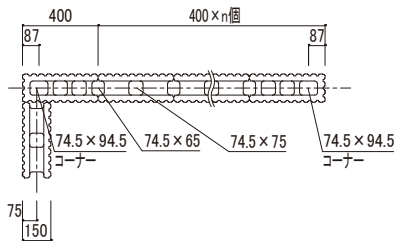

●モジュール寸法で表示しています。

※参考根切り断面図 1.土質及び現場の状況により、断面図が異なりますので、ご注意下さい。また、余掘りは見込んでいませんのでご留意下さい。 2.根切りにより掘り出した土は、土質によりボリュームが増加する場合があります。残土処理の数量については、現場状況に合わせて調整をして下さい。

図面名称

アルタ、エリダ、シルマ、リゲル、アルバ、ジャスティ、チョイ、参考施工図・割付け図／15cmタイプ

縮尺

1/40