



カルタブリック参考施工図


■門柱 GLより高さ1,475(基礎より19段積み、ボーダー含む)

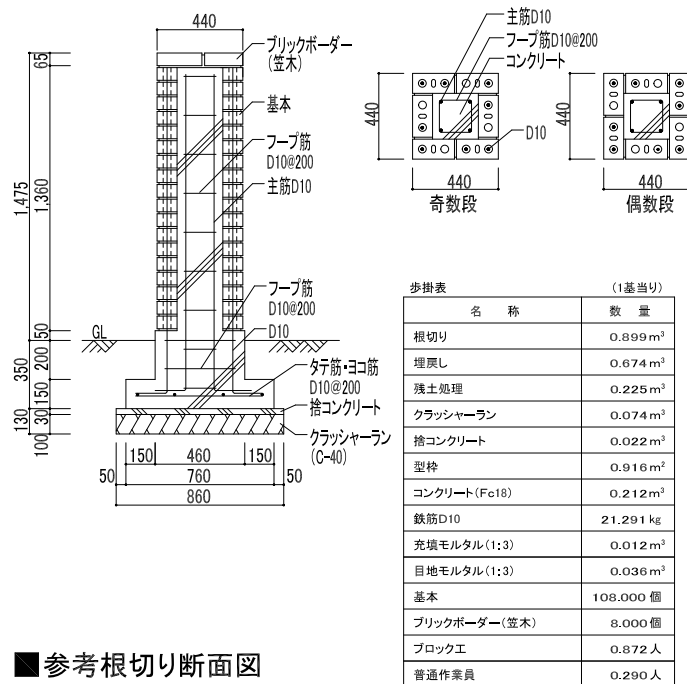


■塀 GLより高さ1,175(基礎より15段積み、ボーダー含む)

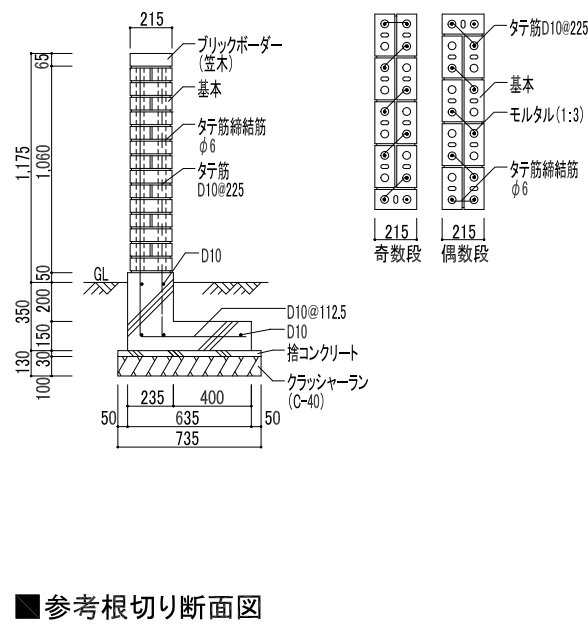


■参考根切り断面図

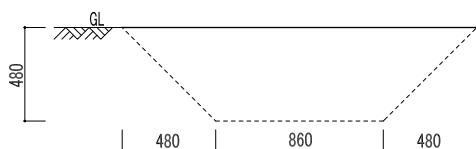


■参考根切り断面図

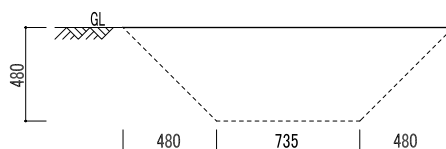

■土留め GLより高さ375(基礎より5段積み、ボーダー含む)

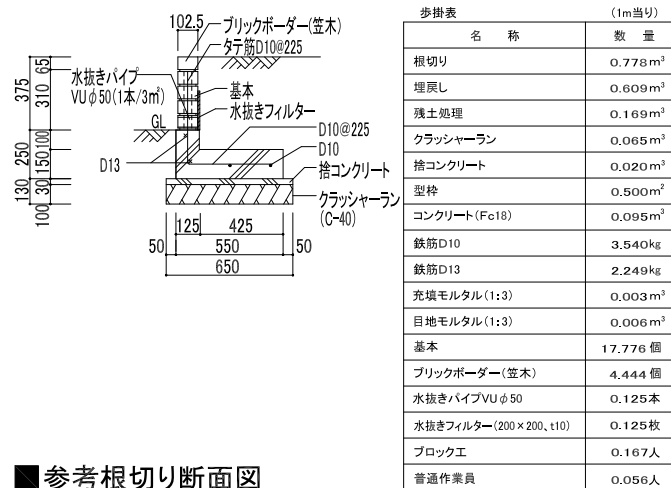

■参考根切り断面図

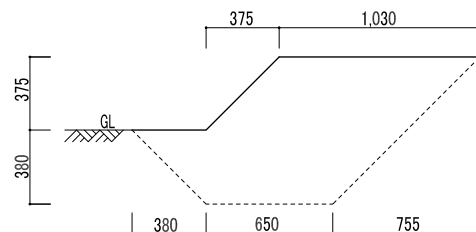

歩掛表	(1m当り)
名 称	数 量
根切り	0.583m³
埋戻し	0.345m³
残土処理	0.238m³
クラッシャーラン	0.074m³
捨コンクリート	0.022m³
型枠	0.800m²
コンクリート (Fc18)	0.154m³
鉄筋φ6	3.716kg
鉄筋D10	12.242kg
充填モルタル(1:3)	0.010m³
目地モルタル(1:3)	0.054m³
基本	124.444個
ブリックボーダー(笠木)	8.889個
ブロック工	1.000人
普通作業員	0.333人

※参考根切り断面図 1.土質及び現場の状況により、断面図が異なりますので、ご注意ください。また、余掘りは見込んでいませんのでご留意下さい。 2.根切りにより掘り出した土は、土質によりボリュームが増加する場合があります。残土処理の数量については、現場状況に合わせて調整して下さい。