

## 目地砂用流出抑制剤 ユニメジ

## 取扱説明書

この度は、「ユニメジ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用の前には、この「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

## ●用途

コンクリート舗装材の目地砂用流出抑制剤。

※上記の使用目的以外には使用しないでください。

※目地幅が3mm以下の場合、目地の下部まで砂が入りにくいことがありますのでご注意ください。

## ●梱包形態

1箱(2セット入り)／1セット：①硬化剤(100cc)1本、②主剤(200cc)1本

・①硬化剤(100cc)×2本 ※黄色の液体

・②主剤(200cc)×2本 ※透明色の液体(250cc容器に200cc入っております)

・取扱説明書(本書)×1部

## ●施工について

## 準備する材料・用具

- ・本剤(ユニメジ)
- ・珪砂(5号、6号)
  - ※6号よりも粒子の細かい珪砂をご使用いただくと硬化しない場合があります。
  - ※川砂の使用も可能ですが、水分が含まれている物の使用は避けてください。
  - ※海砂の使用は避けてください。
- ・攪拌用バケツ
- ・計量器
- ・ハンドミキサー
- ・ホウキ、ブラシ、コンパクター

## ユニメジと珪砂の配合比率

ユニメジ:珪砂=1セット:10Kg



## ⚠️ 注意事項

- 目地砂の流出抑制を目的とした目地砂用流出抑制剤ですので、目地モルタルの代用として使用しないでください。
  - 目地自体に直接負荷がかかるような部分にはご使用いたしませんのでご注意ください。
  - 風通しのよい場所で使用してください。
  - 強度のない下地は目地割れの原因になりますので、舗装材を敷く際は十分に転圧を掛けて施工してください。
  - ユニメジと珪砂は十分に攪拌し、ユニメジが珪砂全体になじんでから施工してください。
  - ユニメジと珪砂を攪拌後、1時間以内に施工を完了させてください。
  - 舗装材または下地が水分を含んでいる状態での施工は、硬化不良を起こすおそれがありますので避けてください。
  - 砂に水分が含まれていると硬化不良を起こすおそれがありますので、必ず乾燥した砂をご使用ください。
  - 透水性舗装材に使用すると、目詰まりを起こし表面の美観を損ねるほか、透水性性能の低下を招く恐れがありますので、使用しないでください。
  - 気温が5℃以下および40℃以上の場合には硬化不良を起こすおそれがありますので施工は避けてください。
  - 施工後12時間以内(硬化するまで)は雨などの水分が当たらないようにご注意ください。
  - 施工後24時間以内(完全硬化するまで)は車などの重量物が乗り入れないように養生してください。
  - 冬場の施工においては霜などのおそれがありますので、施工後はシート等で養生してください。
  - 冬場の施工においては硬化時間が長くなります。
- <保管について>
- 直射日光の当たる場所、気温が0℃以下および40℃以上での保管は避けてください。
  - 開封された商品の再度のご使用は硬化不良を起こすおそれがありますので、原則使い切りをお願いいたします。

施工手順 ユニメジ:珪砂=1セット:10Kgの場合



①10kgの珪砂を容器に入れ、先に  
④硬化剤(100cc)1本を混入して  
ください。




②ハンドミキサーでよく攪拌して  
ください。



③次に、⑤主剤(200cc)1本を  
混入してください。  
※硬化不良の原因になりますので、必ず  
④硬化剤、⑤主剤の順に混入してください。



④再度5分程度、よく攪拌してください。  
※容器の底や隅が攪拌不足になりやすいので  
注意してください。

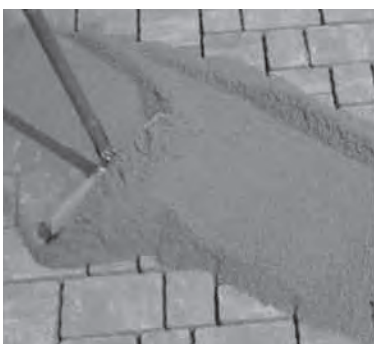

⑤舗装材の上に撒き、ホウキ等で  
目地部分に掃き込んで下さい。  
目地詰めはコンパクター転圧と  
並行して行ってください。  
※目地の締め固めが不十分ですと、硬化不良の  
原因になりますのでご注意ください。  
締め固めが不十分になりやすい箇所は、目地コテ  
等を使用し目地押さえを十分に行ってください。



⑥施工後約12時間は雨等を避けて  
養生してください。車等の乗り入れは  
約24時間は避けてください。

## ●標準施工面積

商品名	ユニメジ1箱当りの施工可能面積
カッシア [ai]、アツピア [ai]	約4m <sup>2</sup>
フラミア [ai]	約3m <sup>2</sup>
バレリア [ai]	約11m <sup>2</sup>
ティーナ [ai]	約13m <sup>2</sup>
ミュゼオ 300角	約19m <sup>2</sup>

※施工可能面積は、施工状況により異なります。

※改良のため、予告なしに製品の一部を変更することがありますので、ご了承ください。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県 豊田市駒場町藤池17番1  
HPアドレス <http://www.unison-net.com>