


バレリア[ai]透水、カッシア[ai]透水、アッピア[ai]透水参考施工図

社内基準に基づいて推奨する施工図となります。
設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地は除く

※1：駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部、最大積載量 6.5t 未満の管理用車両が走行する道路

歩行者系道路(歩道・広場)

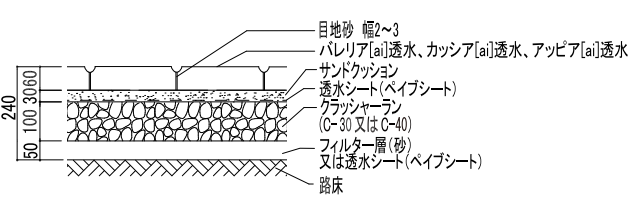


●バレリア [ai] 透水はエッジ部分がテーパ形状のため、図と異なります。(目地幅 4~8mm)

歩掛表(バレリア透水345×345) (100㎡当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	4.50m ³
目地砂	0.21m ³
バレリア透水	840.15個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人

歩掛表(カッシア透水、アッピア透水230×115) (100㎡当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	4.50m ³
目地砂	0.30m ³
カッシア透水、アッピア透水	3,780.72個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人

乗用車乗入れ部 ※1

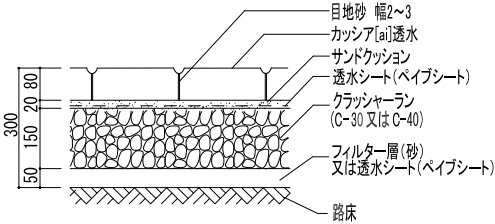

●厚さ 80mm はカッシア [ai] 透水のみとなります。

歩掛表(カッシア透水230×115) (100㎡当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	3.00m ³
目地砂	0.30m ³
カッシア透水	3,780.72個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人