


ミズホ[ai]60・80、リビオ[ai]保水60・80 <保水性平板> 参考施工図

設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地は除く
(参考 一般社団法人 インターロッキングブロック舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要項)


※1: 駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部、最大積載量 6.5t 未満の管理用車両が走行する道路
※3: クラッシャーラン (C-40) を使用する場合には、サンドクッションの路盤への流出を防止するため
クラッシャーラン上に透水シートを使用して下さい。

歩行者系道路(歩道・広場)

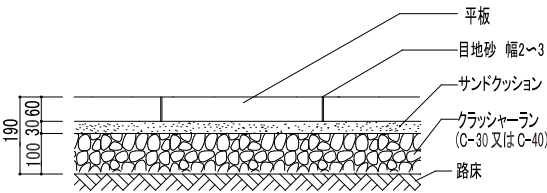

歩掛表 (300×300×60) (100㎡ 当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	4.50 m ³
目地砂	0.14 m ³
平板	1,111,111個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.00 人

乗用車乗入れ部 ※1

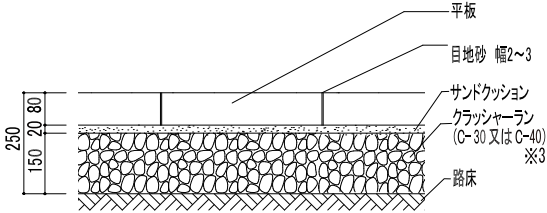

歩掛表 (300×300×80) (100㎡ 当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	3.00 m ³
目地砂	0.19 m ³
平板	1,111,111個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.00 人