ティーナ[ai]参考施工図

社内基準に基づいて推奨する施工図となります。
設計条件●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地域は除く

※1：住宅の駐車場など１日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場

■ 歩行者系道路（歩道・広場）

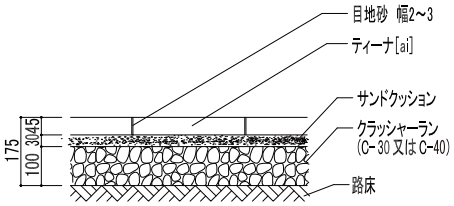

歩掛表　（100m²当り）

名　称	数　量
サンドクッション	4.50m³
目地砂	0.21m³
ティーナ[ai]	1,428.57個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

■ 住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

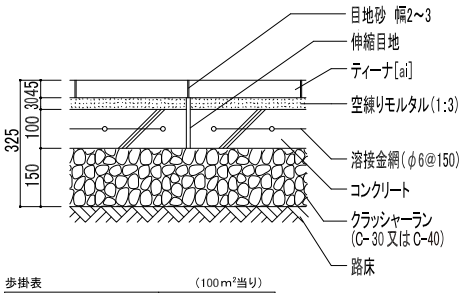

歩掛表　（100m²当り）

名　称	数　量
空練りモルタル	3.50m³
目地砂	0.21m³
コンクリート	10.00m³
溶接金網	100.00m²
ティーナ[ai]	1,428.57個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

図面名称	ティーナ[ai]参考施工図	縮尺	1/20