


## スーパーグリーンロックキーパー、グリーンロックキーパー参考施工図

社内基準に基づいて推奨する施工図となります。  
設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地は除く


※2: 小型貨物自動車の駐車スペース、車路、入出庫口 (交通量 : N<300)

## ■ 歩行者系道路 (歩道・広場)

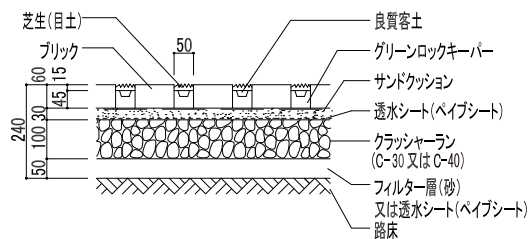

●厚さ45mmはグリーンロックキーパーとなります。

## ■ 駐車場 (300 台未満 / 日) ※2

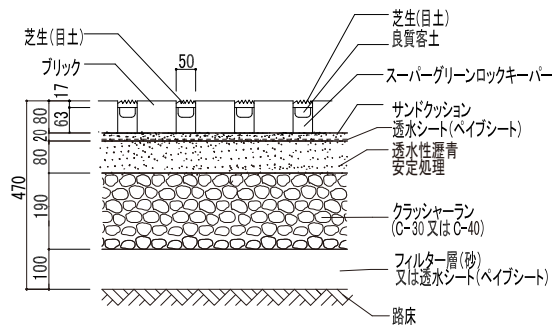

●厚さ63mmはスーパーグリーンロックキーパーとなります。

図面名称

スーパーグリーンロックキーパー、グリーンロックキーパー参考施工図

縮尺

1/20