




テニソソパイパー、ブロンテパイパー参考施工図

社内基準に基づいて推奨する施工図となります。
設計条件 ● 路床 設計CBR3%以上 ● 寒冷地域は除く

※1:住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場

歩行者系道路 (歩道・広場)

住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

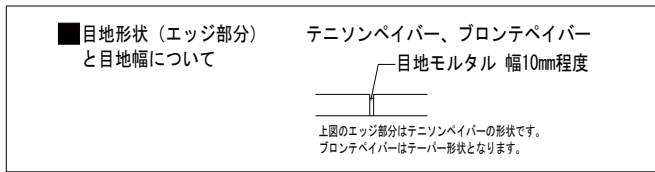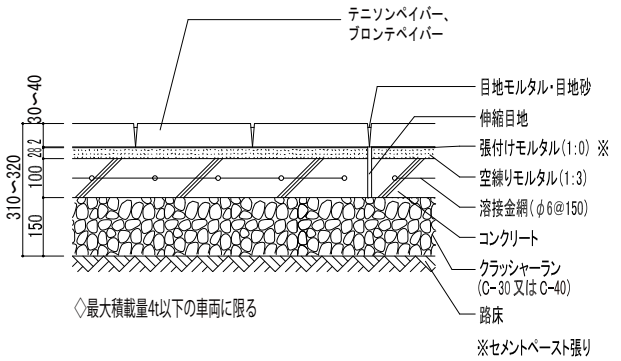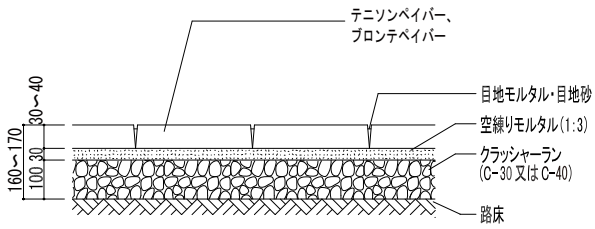

歩掛表 (テニソソパイパー-295×295) (100㎡当り)

| 名称 | 数量 |
|----------|--------------------|
| 空練りモルタル | 3.50m ³ |
| 目地モルタル | 0.25m ² |
| テニソソパイパー | 1,111.11個 |
| ブロック工 | 6.00人 |
| 普通作業員 | 5.00人 |

歩掛表 (テニソソパイパー-445×445) (100㎡当り)

| 名称 | 数量 |
|----------|--------------------|
| 空練りモルタル | 3.50m ³ |
| 目地モルタル | 0.17m ² |
| テニソソパイパー | 493.83個 |
| ブロック工 | 6.50人 |
| 普通作業員 | 6.00人 |

歩掛表 (テニソソパイパー-295×295) (100㎡当り)

| 名称 | 数量 |
|----------|----------------------|
| 張付けモルタル | 0.25m ² |
| 空練りモルタル | 3.25m ³ |
| 目地モルタル | 0.25m ² |
| コンクリート | 10.00m ³ |
| 溶接金網 | 100.00m ² |
| テニソソパイパー | 1,111.11個 |
| ブロック工 | 6.00人 |
| 普通作業員 | 5.00人 |

歩掛表 (テニソソパイパー-445×445) (100㎡当り)

| 名称 | 数量 |
|----------|----------------------|
| 張付けモルタル | 0.25m ² |
| 空練りモルタル | 3.25m ³ |
| 目地モルタル | 0.17m ² |
| コンクリート | 10.00m ³ |
| 溶接金網 | 100.00m ² |
| テニソソパイパー | 493.83個 |
| ブロック工 | 6.50人 |
| 普通作業員 | 6.00人 |

歩掛表 (ブロンテパイパー-300×300) (100㎡当り)

| 名称 | 数量 |
|----------|--------------------|
| 空練りモルタル | 3.50m ³ |
| 目地モルタル | 0.24m ² |
| ブロンテパイパー | 1,111.11個 |
| ブロック工 | 6.00人 |
| 普通作業員 | 5.00人 |

歩掛表 (ブロンテパイパー-450×450) (100㎡当り)

| 名称 | 数量 |
|----------|--------------------|
| 空練りモルタル | 3.50m ³ |
| 目地モルタル | 0.19m ² |
| ブロンテパイパー | 493.83個 |
| ブロック工 | 6.50人 |
| 普通作業員 | 6.00人 |

歩掛表 (ブロンテパイパー-300×300) (100㎡当り)

| 名称 | 数量 |
|----------|----------------------|
| 張付けモルタル | 0.25m ² |
| 空練りモルタル | 3.25m ³ |
| 目地モルタル | 0.24m ² |
| コンクリート | 10.00m ³ |
| 溶接金網 | 100.00m ² |
| ブロンテパイパー | 1,111.11個 |
| ブロック工 | 6.00人 |
| 普通作業員 | 5.00人 |

歩掛表 (ブロンテパイパー-450×450) (100㎡当り)

| 名称 | 数量 |
|----------|----------------------|
| 張付けモルタル | 0.25m ² |
| 空練りモルタル | 3.25m ³ |
| 目地モルタル | 0.19m ² |
| コンクリート | 10.00m ³ |
| 溶接金網 | 100.00m ² |
| ブロンテパイパー | 493.83個 |
| ブロック工 | 6.50人 |
| 普通作業員 | 6.00人 |

歩掛表 (ブロンテパイパー-600×600) (100㎡当り)

| 名称 | 数量 |
|----------|--------------------|
| 空練りモルタル | 3.50m ³ |
| 目地モルタル | 0.13m ² |
| ブロンテパイパー | 277.78個 |
| ブロック工 | 7.00人 |
| 普通作業員 | 7.00人 |

歩掛表 (ブロンテパイパー-800×800) (100㎡当り)

| 名称 | 数量 |
|----------|----------------------|
| 張付けモルタル | 0.25m ² |
| 空練りモルタル | 3.25m ³ |
| 目地モルタル | 0.13m ² |
| コンクリート | 10.00m ³ |
| 溶接金網 | 100.00m ² |
| ブロンテパイパー | 277.78個 |
| ブロック工 | 7.00人 |
| 普通作業員 | 7.00人 |