寸法(mm)

バレリア[ai]、カッシア[ai]、フラミア[ai]参考施工図

社内基準に基づいて推奨する施工図となります。
設計条件 ● 路床 設計CBR3%以上 ● 寒冷地は除く
(参考 一般社団法人 インターロッキングブロック舗装技術協会　インターロッキング舗装設計施工要項)

※1:駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部　最大積載量 6.5t 未満の管理用車両が走行する道路
※2:小型貨物自動車の駐車スペース、車路、入出庫口 (交通量 :N<300)
※3:クラッシャーラン (C-40) を使用する場合には、サンドクッションの路盤への流出を防止するため
クラッシャーラン上に透水シートを使用して下さい。

■ 歩行者系道路(歩道・広場)

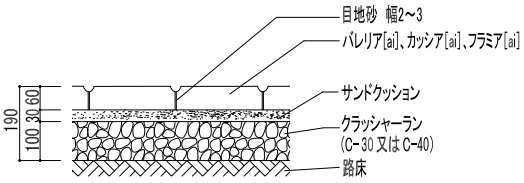

●バレリア [ai] はエッジ部分がテーパー形状のため、
図と異なります。(目地幅 4~8mm)

歩掛表 (バレリア 345×345)　(100㎡当り)

名　称	数　量
サンドクッション	4.50m³
目地砂	0.21m³
バレリア[ai]	840.15個
ブロックエ	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表 (カッシア230×115)　(100㎡当り)

名　称	数　量
サンドクッション	4.50m³
目地砂	0.30m³
カッシア[ai]	3,780.72個
ブロックエ	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表 (フラミア280×50)　(100㎡当り)

名　称	数　量
サンドクッション	4.50m³
目地砂	0.21m³
フラミア[ai]	7,142.86個
ブロックエ	6.00人
普通作業員	4.00人

■ 乗用車乗入れ部 ※1

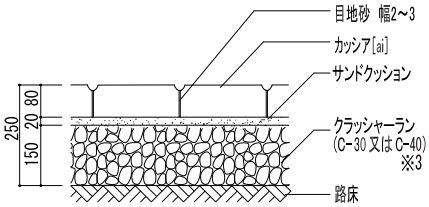

●厚さ80mm はカッシア [ai] のみとなります。

歩掛表 (カッシア 230×115×80)　(100㎡当り)

名　称	数　量
サンドクッション	3.00m³
目地砂	0.38m³
カッシア[ai]230/80	3,780.72個
ブロックエ	6.00人
普通作業員	4.00人

■ 駐車場 (300 台未満 / 日) ※2

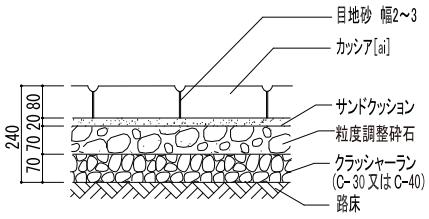

●厚さ80mm はカッシア [ai] のみとなります。

歩掛表 (カッシア 230×115×80)　(100㎡当り)

名　称	数　量
サンドクッション	3.00m³
目地砂	0.38m³
カッシア[ai]230/80	3,780.72個
ブロックエ	6.00人
普通作業員	4.00人

■ 消防自動車乗入れ部

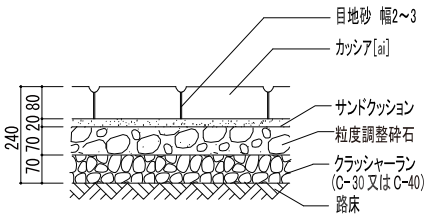

●厚さ80mm はカッシア [ai] のみとなります。

歩掛表 (カッシア 230×115×80)　(100㎡当り)

名　称	数　量
サンドクッション	3.00m³
目地砂	0.38m³
カッシア[ai]230/80	3,780.72個
ブロックエ	6.00人
普通作業員	4.00人

図面名称	バレリア[ai]、カッシア[ai]、フラミア[ai]参考施工図	縮尺	1/20

0104251