


# ラダム[ai] 参考施工図

設計条件 ● 路床 設計CBR3%以上 ● 寒冷地域は除く  
 (参考 一般社団法人 インターロッキング舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要領)

※1: 住宅の駐車場など 1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場  
 ※2: 駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部・最大積載量 6.5t 未満の管理用車両が走行する道路  
 ※3: 小型貨物自動車の駐車スペース、車路、入出庫口 (交通量: N<300)  
 ※4: クラッシャーラン (C-40) を使用する場合には、サンドクッションの路盤への流出を防止するため  
 クラッシャーラン上に透水シートを使用して下さい。


## 歩行者系道路 (歩道・広場)

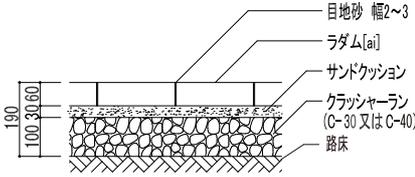

歩掛表 (200 × 100 × 60) (100m<sup>2</sup>当り)

名称	数量
サンドクッション	4.50m <sup>3</sup>
目地砂	0.26m <sup>3</sup>
ラダム[ai]	5,000.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人


## 住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

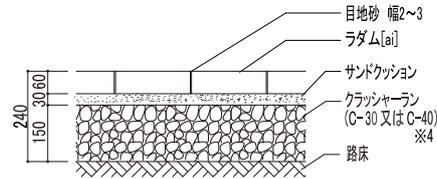

歩掛表 (200 × 100 × 60) (100m<sup>2</sup>当り)

名称	数量
サンドクッション	4.50m <sup>3</sup>
目地砂	0.26m <sup>3</sup>
ラダム[ai]	5,000.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人


## 乗用車乗入れ部 ※2

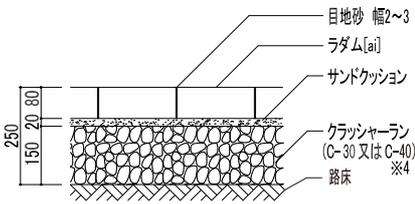

歩掛表 (200 × 100 × 80) (100m<sup>2</sup>当り)

名称	数量
サンドクッション	3.00m <sup>3</sup>
目地砂	0.35m <sup>3</sup>
ラダム[ai]	5,000.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人


## 駐車場 (300 台未満 / 日) ※3

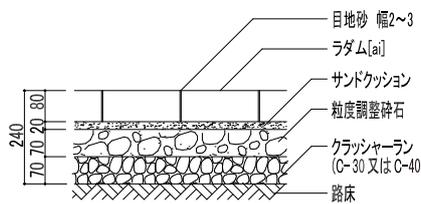

歩掛表 (200 × 100 × 80) (100m<sup>2</sup>当り)

名称	数量
サンドクッション	3.00m <sup>3</sup>
目地砂	0.35m <sup>3</sup>
粒度調整碎石	7.00m <sup>3</sup>
ラダム[ai]	5,000.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

## 消防自動車乗入れ部

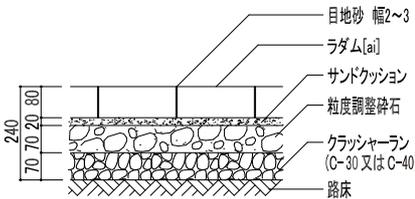

歩掛表 (200 × 100 × 80) (100m<sup>2</sup>当り)

名称	数量
サンドクッション	3.00m <sup>3</sup>
目地砂	0.35m <sup>3</sup>
粒度調整碎石	7.00m <sup>3</sup>
ラダム[ai]	5,000.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

図面名称	ラダム[ai]参考施工図	縮尺	1/20
------	--------------	----	------