


リビオ[ai]緑化、パーキングストッパーC参考施工図

社内基準に基づいて推奨する施工図となります。
 設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地域は除く
 (参考 一般社団法人 インターロッキング舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要領)


※1:住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場
 ※3:小型貨物自動車の駐車スペース、入庫口 (交通量:N<300)

歩行者系道路(歩道・広場)

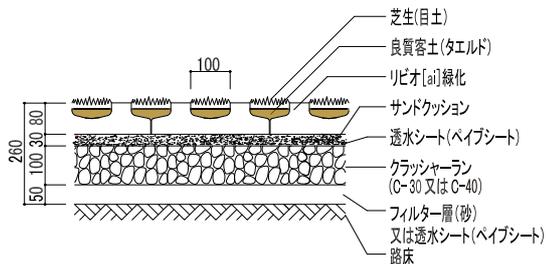


名称	数量
サンドクッション	4.50m ³
良質客土(タエルド)	4.60m ³
芝生	67.0m ²
リビオ[ai]緑化	1,111.11個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人

住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

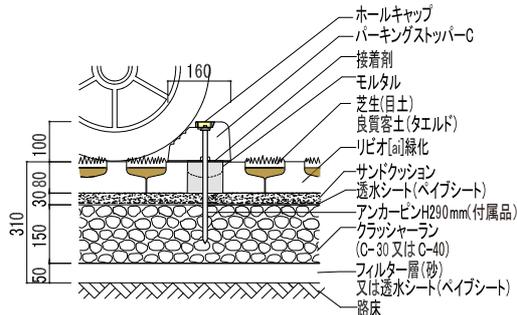

名称	数量
サンドクッション	4.50m ³
良質客土(タエルド)	4.60m ³
芝生	67.0m ²
リビオ[ai]緑化	1,111.11個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人

駐車場 (300台未満 / 日) ※3

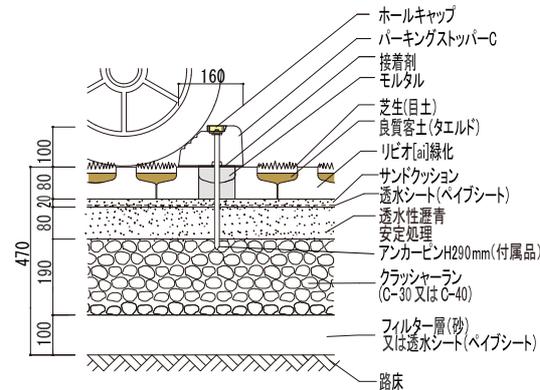

名称	数量
サンドクッション	3.00m ³
良質客土(タエルド)	4.60m ³
芝生	67.0m ²
リビオ[ai]緑化	1,111.11個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人

図面名称	リビオ[ai]緑化、パーキングストッパーC参考施工図	縮尺	1/20
------	----------------------------	----	------