


万路(200×100)、ラダム[ai]参考施工図


設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地域は除く
(参考 一般社団法人 インターロッキング舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要領)

※1:住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場
※2:駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部・最大積載量 6.5t 未満の管理用車両が走行する道路
※3:小型貨物自動車の駐車スペース、車路、入庫口 (交通量: N<300)
※4:クラッシャーラン (C-40) を使用する場合には、サンドクッションの路壁への流出を防止するため
クラッシャーラン上に透水シートを使用して下さい。

歩行者系道路(歩道・広場)

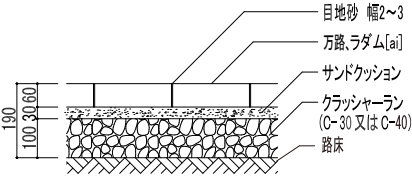


歩掛表(200×100×60) (100㎡当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	4.50m³
目地砂	0.26m³
万路、ラダム[ai]	5,000.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

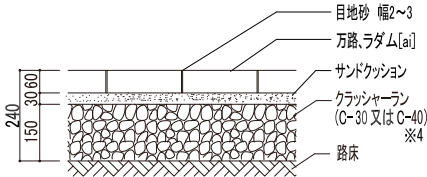


歩掛表(200×100×60) (100㎡当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	4.50m³
目地砂	0.26m³
万路、ラダム[ai]	5,000.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

乗用車乗入れ部 ※2

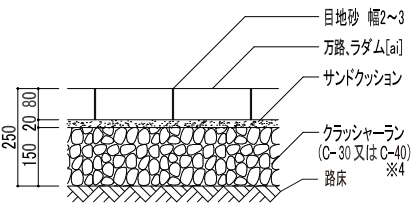


歩掛表(200×100×80) (100㎡当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	3.00m³
目地砂	0.35m³
万路、ラダム[ai]	5,000.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

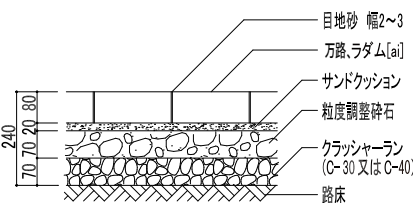

歩掛表(200×100×80) (100㎡当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	3.00m³
目地砂	0.35m³
粒度調整碎石	7.00m³
万路、ラダム[ai]	5,000.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

消防自動車乗入れ部

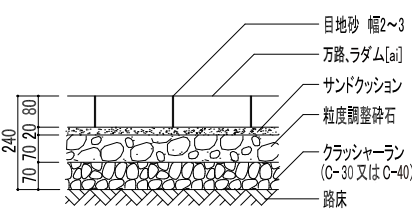

歩掛表(200×100×80) (100㎡当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	3.00m³
目地砂	0.35m³
粒度調整碎石	7.00m³
万路、ラダム[ai]	5,000.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人