


取扱取付説明書


この度は、「シルト」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前には、この「取扱取付説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。

付属品

スペーサー・・・1ケ




木ビス・・・4ケ



ワッシャー・・・4ケ



ナイロンアンカー・・・4ケ



トラスネジ・・・4ケ



●ご使用方法


- ポスト以外の用途でご使用にならないでください。
- ポスト本体、取り出し扉に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 1日1回は郵便物を取り出してください。郵便物がたまり過ぎると、扉の作動に支障をきたしたり、鍵が開かなくなることがあります。
- 投入口フタ、取り出し扉に手を挟まないように、ご注意ください。
- 本製品は防滴型となっていますが、完全防水ではありません。激しい風雨の場合は、お早めに郵便物を取り出してください。
- 防犯上、施錠される事をお勧めします。
- 貴重品・重要書類、危険物、なま物の保管はしないでください。
- 一般郵便物用ポストとして設計されていますので、貴重品の受取や保管に適していません。また、意図的なイタズラや盗難には対処できません。
- 火気を近づけないでください。火災、延焼または故障の原因となります。
- シリンダー錠の鍵を紛失した場合、ご注文時にお客様のシリンダーNo. が必要になりますので下記の記入欄にお控えのうえ、本書を大切に保管してください。

●お手入れ方法

- 汚れを落とすときは、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませて拭き取ってください。
- シンナー・ベンジンや、アルカリ性の薬品等を使用すると、色落ち変色の恐れがありますのでお避けてください。
- ワイヤーブラシや研磨剤入り洗剤の使用は、表面を荒らしてしまいますので、お避けてください。
- ビニールテープ、粘着テープを長時間つけたまま放置しはがすと、塗装のはがれが生じることがあります。

●お取付け方法

- 施工は必ずこの説明書にしたがって正しく施工してください。
- 雨がかりの少ない場所に設置してください。屋外防滴仕様ですが、強い風雨のとき郵便物が濡れる場合があります。
- 取付け壁面はコンクリートなどの強度のある壁を前提としておりますので、ブロック、ALC、サイディング等へ取付ける場合は、工務店様等へお問い合わせください。取り付け部の強度が不足している場合は落下の原因となります。
- 必ず平滑な壁面に取付けてください。壁面に凸凹があるとボックスがゆがみ、破損する恐れがあります。
- 壁面の取付部にはコーキングで防水処理をしてください。

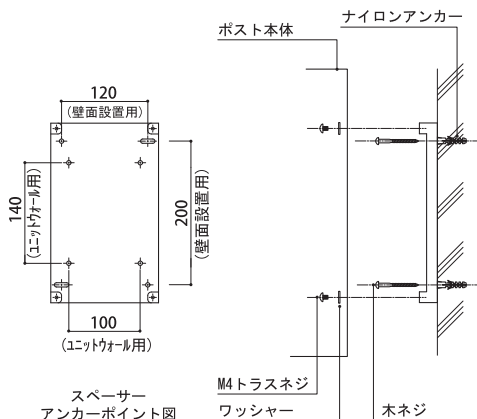


【壁面設置】

- ①図の取付ピッチに従い8φの穴をあけ、壁面にナイロンアンカーを打ち込みます。
(木部への取り付けの場合は②から始めてください。)
- ②スペーサーを木ネジで、壁面に本体を仮止めします。
- ③スペーサーの位置、水平、垂直に注意し確実にネジを締めます。
- ④ポストの扉を開き内側背面の穴からM4トラスネジとワッシャーを使いスペーサーに固定します。

【弊社ユニットウォールへの設置】

基本的な取付方法は、上記の壁面設置の方法と同じですが、幅の狭いユニットウォールへの取付けの場合は、弊社ユニットウォールに同梱されている「ポスト取付けベース」を併用して設置して下さい。
その際は、ポストに同梱のスペーサーの穴は「W100×H140」を使用して「M5トラスネジL15」（別途ご購入下さい）で固定して下さい。



専用スタンド設置(オプション)

①専用スタンドを設置する穴を掘り、クラッシャーランを敷き十分突き固めてください。

スタンド下部の穴に付属の固定棒を差し込み、垂直に埋め込み、モルタルを詰め固定します。

②設置したスタンドにスペーサーを付属のM5トラスネジで固定します。

③ポストの扉を開き内側背面の穴からM4トラスネジとワッシャーを使いスペーサーに固定します。



多目的フック

プランターを掛けてエントランスに彩りを加えたり
買い物袋を一時的にかけて郵便物を取り出す等に
利用してください。
* 3Kg以上のものを掛けないようお願いします。

