
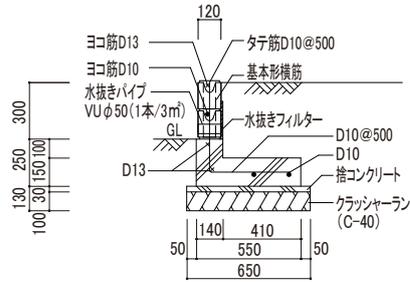


スリック参考施工図


「壁式構造関係設計規準集・同解説(メソソニー編)」による

■ 堀 GLより高さ1,126(基礎より8段積み、ボーダー含む)

■ 土留め GLより高さ300(基礎より2段積み)

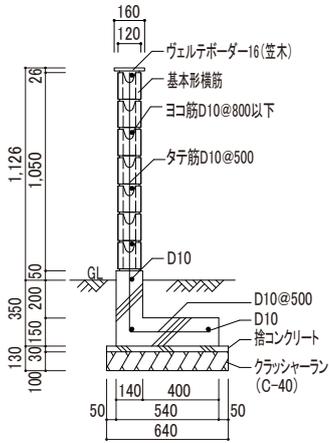


参考根切り断面図

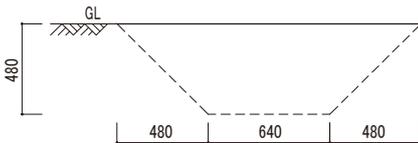

歩掛表 (1m当り)

名称	数量
根切り	0.538m ³
埋戻し	0.346m ³
残土処理	0.192m ³
クラッシュラン	0.064m ³
捨コンクリート	0.019m ³
型枠	0.800m ²
コンクリート(Fc18)	0.116m ³
鉄筋D10	5.919kg
充填モルタル(1:3)	0.037m ³
目地モルタル(1:3)	0.010m ³
基本形横筋	14.000個
ヴェルテボーダー16本体(笠木)	0.500個
ヴェルテボーダー16ストッパー金具	2.000個
ブロック工	0.240人
普通作業員	0.145人


参考根切り断面図

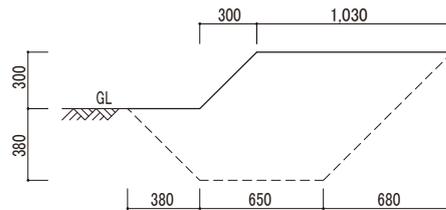

歩掛表 (1m当り)

名称	数量
根切り	0.803m ³
埋戻し	0.712m ³
残土処理	0.099m ³
クラッシュラン	0.065m ³
捨コンクリート	0.020m ³
型枠	0.500m ²
コンクリート(Fc18)	0.097m ³
鉄筋D10	2.682kg
鉄筋D13	2.985kg
充填モルタル(1:3)	0.010m ³
目地モルタル(1:3)	0.004m ³
基本形横筋	4.000個
水抜きパイプVUφ50	0.100本
水抜きフィルター(200×200、t10)	0.100枚
ブロック工	0.100人
普通作業員	0.035人

スリック割付け図

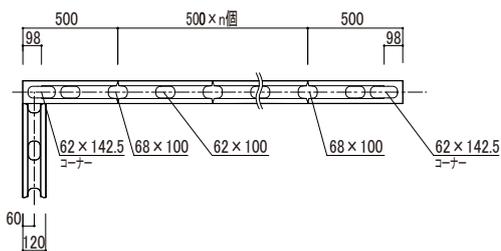

●モジュール寸法で表示しています。

※参考根切り断面図 1.土質及び現場の状況により、断面図が異なりますので、ご注意ください。また、余掘りは見込んでいませんのでご注意ください。 2.根切りにより掘り出した土は、土質によりボリュームが増加する場合があります。残土処理の数量については、現場状況に合わせて調整して下さい。

図面名称

スリック参考施工図・割付け図

縮尺

1/40