


# リビオ[ai]保水参考施工図

設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地域は除く  
 (参考 一般社団法人 インターロッキング舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要領)

※1:住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場  
 ※4:クラッシュヤラン(C-40)を使用する場合には、サンドクッションの路盤への流出を防止するためクラッシュヤラン上に透水シートを使用して下さい。


## ■歩行者系道路(歩道・広場)

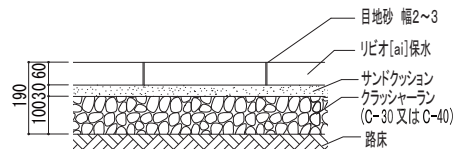

歩掛表 (100m<sup>2</sup>当り)

名 称	数 量
サンドクッション	4.50m <sup>3</sup>
目地砂	0.14m <sup>3</sup>
リビオ[ai]保水	1,111.11個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.50人

## ■住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

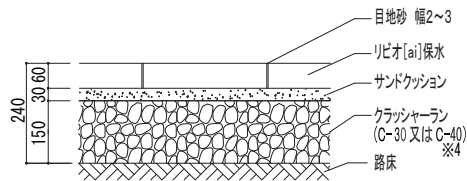

歩掛表 (100m<sup>2</sup>当り)

名 称	数 量
サンドクッション	4.50m <sup>3</sup>
目地砂	0.14m <sup>3</sup>
リビオ[ai]保水	1,111.11個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.50人

図面名称	リビオ[ai]保水参考施工図	縮尺	1/20
------	----------------	----	------