


# ターフロード、パーキングストッパーP参考施工図

社内基準に基づいて推奨する施工図となります。  
 設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地は除く

※2: 小型貨物自動車の駐車スペース、車路、出入口 (交通量: N<300)


## 歩行者系道路 (歩道・広場)

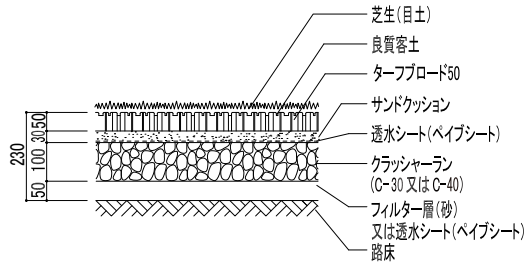

歩掛表 (芝貼)		(100㎡当り)
名称	数量	
サンドクッション	4.50	m <sup>3</sup>
良質客土	3.00	m <sup>3</sup>
芝生	100.00	m <sup>2</sup>
ターフロード50	67.00	個
造園工	1.00	人
普通作業員(敷設)	3.00	人
普通作業員(芝貼)	3.00	人
透水シート敷設	0.50	人

歩掛表 (芝播種)		(100㎡当り)
名称	数量	
サンドクッション	4.50	m <sup>3</sup>
良質客土	4.50	m <sup>3</sup>
芝種子	1.70	kg
ターフロード50	67.00	個
造園工	1.00	人
普通作業員(敷設)	3.00	人
普通作業員(芝貼)	1.50	人
透水シート敷設	0.50	人

## 駐車場 (300台未満/日) ※2

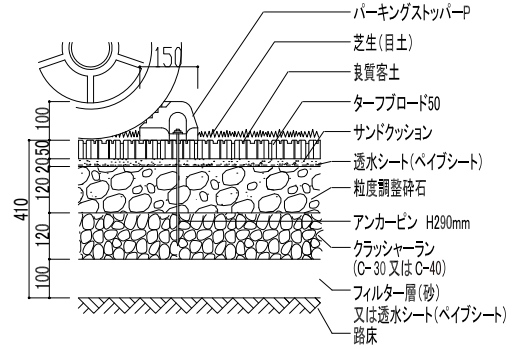

歩掛表 (芝貼)		(100㎡当り)
名称	数量	
サンドクッション	3.00	m <sup>3</sup>
良質客土	3.00	m <sup>3</sup>
芝生	100.00	m <sup>2</sup>
粒度調整碎石	12.00	m <sup>3</sup>
ターフロード50	67.00	個
造園工	1.00	人
普通作業員(敷設)	3.00	人
普通作業員(芝貼)	3.00	人
透水シート敷設	0.50	人

歩掛表 (芝播種)		(100㎡当り)
名称	数量	
サンドクッション	3.00	m <sup>3</sup>
良質客土	4.50	m <sup>3</sup>
芝種子	1.70	kg
粒度調整碎石	12.00	m <sup>3</sup>
ターフロード50	67.00	個
造園工	1.00	人
普通作業員(敷設)	3.00	人
普通作業員(芝貼)	1.50	人
透水シート敷設	0.50	人

図面名称	ターフロード、パーキングストッパーP参考施工図	縮尺	1/20
------	-------------------------	----	------