




チムニー参考施工図

■ 門柱 GLより高さ1,450(基礎より20段積み、ポーター含む) ■ 塀 GLより高さ1,170(基礎より16段積み、ポーター含む)


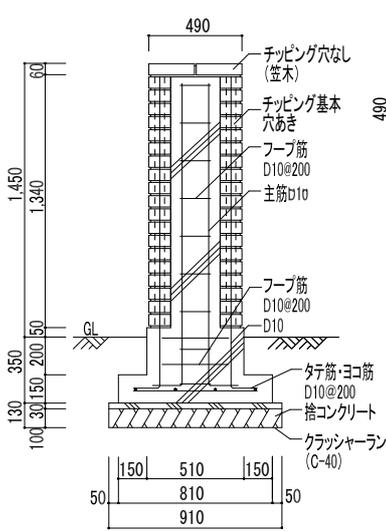


歩掛表 (1基当り)	
名称	数量
根切り	0.925 m ³
埋戻し	0.718 m ³
残土処理	0.207 m ³
クラッシュヤラン	0.077 m ³
捨コンクリート	0.023 m ³
型枠	0.868 m ²
コンクリート(Fc18)	0.188 m ³
鉄筋D10	20.966 kg
充填モルタル(1:3)	0.010 m ³
目地モルタル(1:3)	0.036 m ³
基本	114.000個
ブリックポーター(笠木)	8.000個
ブロック工	0.917人
普通作業員	0.305人

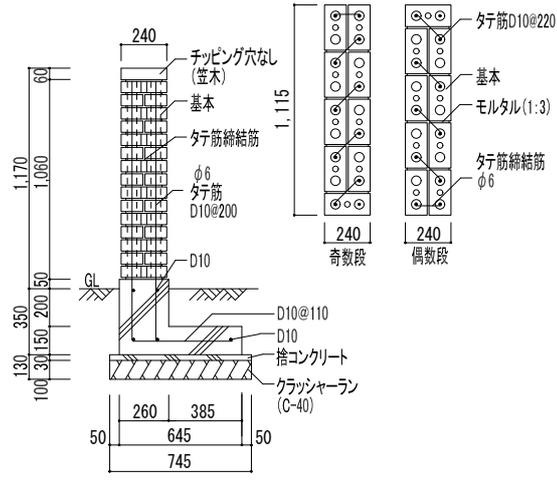


参考根切り断面図

参考根切り断面図

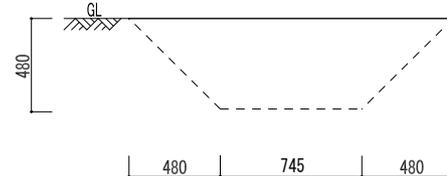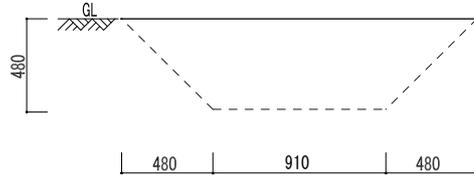


■ 土留め GLより高さ350(基礎より5段積み、ポーター含む)

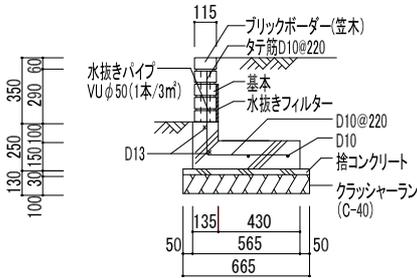

歩掛表 (1m当り)	
名称	数量
根切り	0.752 m ³
埋戻し	0.581 m ³
残土処理	0.171 m ³
クラッシュヤラン	0.065 m ³
捨コンクリート	0.020 m ³
型枠	0.500 m ²
コンクリート(Fc18)	0.095 m ³
鉄筋D10	3.777 kg
鉄筋D13	2.249 kg
充填モルタル(1:3)	0.002 m ³
目地モルタル(1:3)	0.006 m ³
基本	18.182 個
ブリックポーター(笠木)	4.545 個
水抜きパイプVUφ50	0.117本
水抜きフィルター(200×200, t10)	0.117枚
ブロック工	0.171人
普通作業員	0.057人

参考根切り断面図

歩掛表 (1m当り)	
名称	数量
根切り	0.588 m ³
埋戻し	0.342 m ³
残土処理	0.246 m ³
クラッシュヤラン	0.075 m ³
捨コンクリート	0.022 m ³
型枠	0.800 m ²
コンクリート(Fc18)	0.162 m ³
鉄筋φ6	4.223 kg
鉄筋D10	12.448 kg
充填モルタル(1:3)	0.009 m ³
目地モルタル(1:3)	0.056 m ³
基本	136.363 個
ブリックポーター(笠木)	9.090 個
ブロック工	1.094人
普通作業員	0.365人

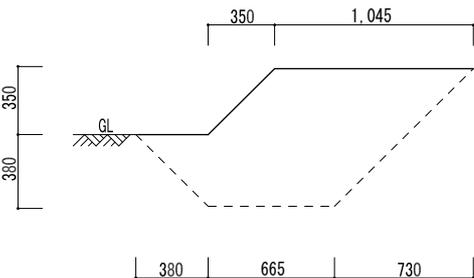

※参考根切り断面図 1.土質及び現場の状況により、断面図が異なりますので、ご注意ください。また、余掘りは見込んでいませんのでご注意ください。2.根切りにより掘り出した土は、土質によりボリュームが増加する場合があります。残土処理の数量については、現場状況に合わせて調整して下さい。

図面名称	チムニー参考施工図	縮尺	1/40
------	-----------	----	------