


平板 (300角) 参考施工図

コミチ[ai]60・80 ココン60・80 サイ60・80 ストレートロッキング[ai]60・80 リビオ[ai]60・80	300角
--	------

設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地は除く

(参考 一般社団法人 インターロッキングブロック舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要項)

■ 歩行者系道路 (歩道・広場)

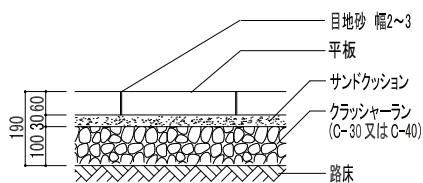


歩掛表 (300×300×60) (100m² 当り)

名称	数量
サンドクッション	4.50 m ³
目地砂	0.14 m ³
平板	1,111.11個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.50人

※1: 駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部、最大積載量 6.5t 未満の管理用車両が走行する道路

※3: クラッシャーラン (C-40) を使用する場合には、サンドクッションの路盤への流出を防止するためクラッシャーラン上に透水シートを使用して下さい。

■ 乗用車乗入れ部 ※1

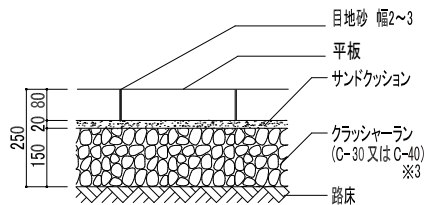

歩掛表 (300×300×80) (100m² 当り)

名称	数量
サンドクッション	3.00 m ³
目地砂	0.18 m ³
平板	1,111.11個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.50人

図面名称 平板 (300角) 参考施工図

縮尺 1/20