


アッピア[ai]プラス、カッシア[ai]、バレリア[ai]、フラミア[ai]、リビオ[ai]スリット 参考施工図

社内基準に基づいて推奨する施工図となります。
設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地域は除く
(参考(社)インターロッキングブロック舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要領)

※1:住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場
※2:駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部・最大積載量 6.5t 未満の管理用車両が走行する道路
※3:小型貨物自動車の駐車スペース、車路、入庫口(交通量:N<300)
※4:クラッシャーラン(C-40)を使用する場合には、サンドクッションの路壁への流出を防止するためクラッシャーラン上に透水シートを使用して下さい。

歩行者系道路(歩道・広場)

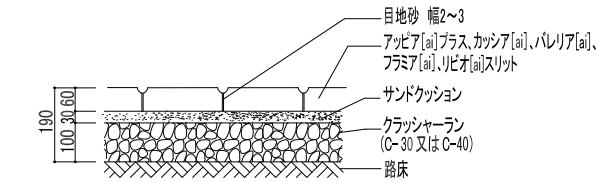


●バレリア[ai]はエッジ部分がテーパ形状のため、図と異なります。(目地幅4~8mm)

歩掛表(リビオスリット600×150) (100㎡当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	4.50m ³
目地砂	0.19m ³
リビオ[ai]スリット	1,111.11個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表(フラミア280×50) (100㎡当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	4.50m ³
目地砂	0.21m ³
フラミア[ai]	7,142.86個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表(バレリア345×345) (100㎡当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	4.50m ³
目地砂	0.21m ³
バレリア[ai]	840.15個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表(カッシア、アッピアプラス230×115) (100㎡当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	4.50m ³
目地砂	0.30m ³
カッシア[ai]、アッピア[ai]プラス	3,780.72個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

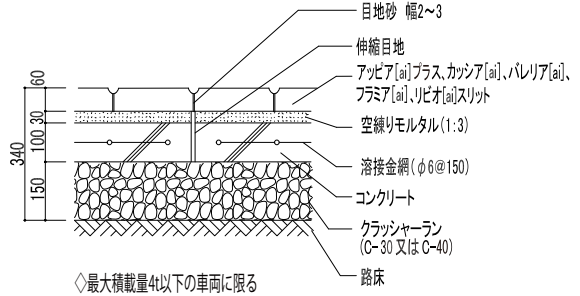

●バレリア[ai]はエッジ部分がテーパ形状のため、図と異なります。(目地幅4~8mm)


歩掛表(リビオスリット600×150) (100㎡当り)	
名 称	数 量
空練りモルタル	4.50m ³
目地砂	0.19m ³
コンクリート	10.00m ³
溶接金網	100.00m ²
リビオ[ai]スリット	1,111.11個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表(フラミア280×50) (100㎡当り)	
名 称	数 量
空練りモルタル	3.50m ³
目地砂	0.41m ³
コンクリート	10.00m ³
溶接金網	100.00m ²
フラミア[ai]	7,142.86個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表(バレリア345×345) (100㎡当り)	
名 称	数 量
空練りモルタル	3.50m ³
目地砂	0.21m ³
コンクリート	10.00m ³
溶接金網	100.00m ²
バレリア[ai]	840.15個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表(カッシア、アッピアプラス230×115) (100㎡当り)	
名 称	数 量
空練りモルタル	3.50m ³
目地砂	0.30m ³
コンクリート	10.00m ³
溶接金網	100.00m ²
カッシア[ai]、アッピア[ai]プラス	3,780.72個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人


乗用車乗入れ部 ※2

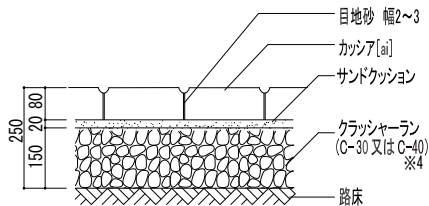

●厚さ80mmはカッシア[ai]のみとなります。

歩掛表(カッシア230×115×80) (100㎡当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	3.00m ³
目地砂	0.38m ³
カッシア[ai]230/80	3,780.72個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

駐車場(300台未満/日) ※3

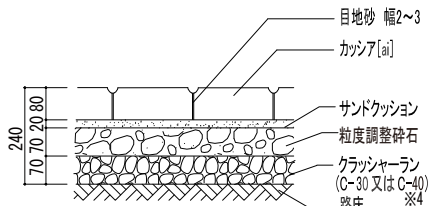

●厚さ80mmはカッシア[ai]のみとなります。

歩掛表(カッシア230×115×80) (100㎡当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	3.00m ³
目地砂	0.38m ³
カッシア[ai]230/80	3,780.72個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人