



シャモティ、リブスプリットn参考施工図

「壁式構造関係設計規準集・同解説（メーソソリー編）」による

■ 塀 GLより高さ1,100（基礎より6段積み、ボーダー含む） ■ 土留め GLより高さ400（基礎より2段積み）

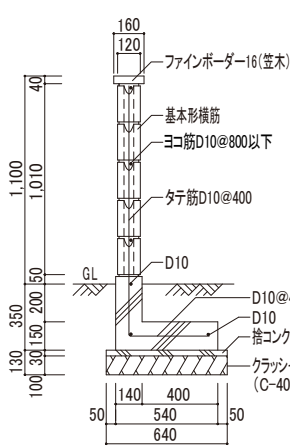


歩掛表 (1m当り)	
名 称	数 量
根切り	0.538m ³
埋戻し	0.346m ³
残土処理	0.192m ³
クラッシャーラン	0.064m ³
捨コンクリート	0.019m ³
型枠	0.800m ²
コンクリート (Fc18)	0.116m ³
鉄筋D10	5.803kg
充填モルタル (1:3)	0.023m ³
目地モルタル (1:3)	0.007m ³
基本形横筋	12.500個
ファインボーダー 16(笠木)	2.500個
ブロック工	0.214人
普通作業員	0.129人

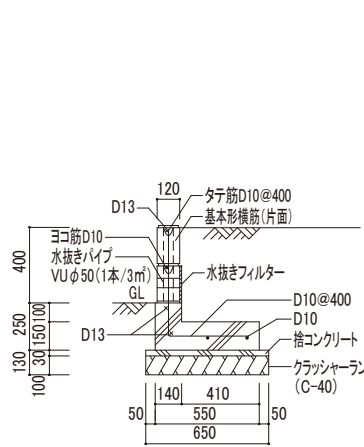


歩掛表 (1m当り)	
名 称	数 量
根切り	0.803m ³
埋戻し	0.631m ³
残土処理	0.172m ³
クラッシャーラン	0.069m ³
捨コンクリート	0.020m ³
型枠	0.500m ²
コンクリート (Fc18)	0.097m ³
鉄筋D10	3.073kg
鉄筋D13	2.985kg
充填モルタル (1:3)	0.009m ³
目地モルタル (1:3)	0.003m ³
基本形横筋 (片面)	5.000個
水抜きパイプVUφ50	0.133本
水抜きフィルター (200×200, t10)	0.133枚
ブロック工	0.079人
普通作業員	0.028人

■ 参考根切り断面図

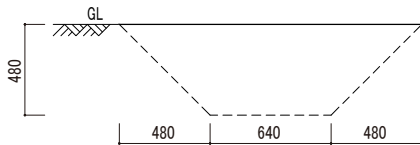


※参考根切り断面図 1.土質及び現場の状況により、断面図が異なりますので、ご注意ください。また、余掘りは見込んでいませんのでご留意下さい。 2.根切りにより掘り出した土は、土質によりボリュームが増加する場合があります。残土処理の数量については、現場状況に合わせて調整をして下さい。

■ 参考根切り断面図

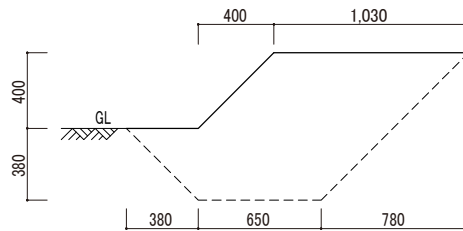


ブロック割付け図

● シャモティ・リブスプリットn (1L、5L)

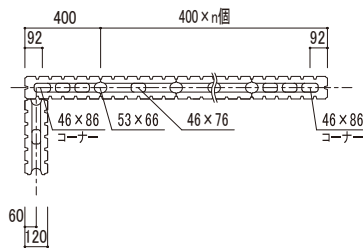


● シャモティ (全面割肌)

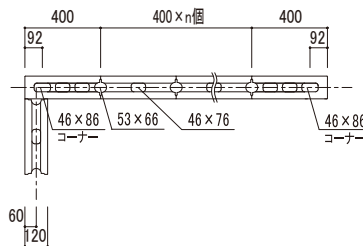

● モジュール寸法で表示しています。


ブロック入隅部収まり図

● コーナー部コンクリート打ち



● コーナー部現場切断加工

(ライン形状のブロックの場合、ラインピッチの収まり方にご注意下さい。)



図面名称

シャモティ、リブスプリットn参考施工図・割付け図・入隅部収まり図/12cmタイプ

縮尺

1/40