



クティ
この度は、「**QUTI**」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい
施工とご使用をお願いいたします。この取付・取扱説明書は大切に保管してください。

ダイヤル錠について

○解錠方法

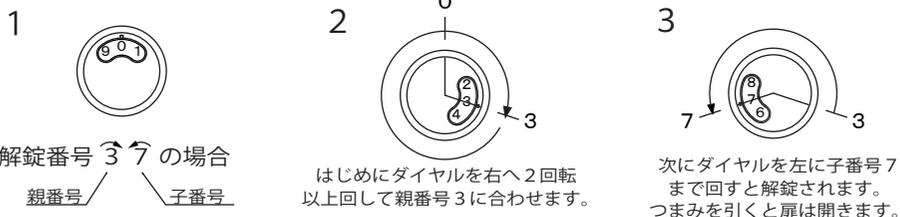

○施錠方法

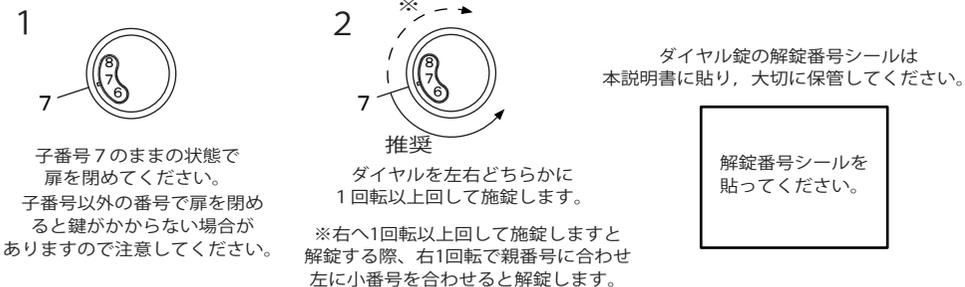

使用上のご注意

- ポスト以外の用途でご使用にならないでください。
- ポスト本体、正面パネル、取出口蓋の上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 投函口蓋、取出口蓋に手を挟まないよう、ご注意ください。
- 製品の切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意ください。
- 本製品は防雨型となっておりますが、完全防水ではありません。激しい風雨の場合は、お早めに郵便物を取り出ししてください。
- 防犯上、施錠は必ず行ってください。
- 貴重品・重要書類、危険物、なま物等の保管はしないでください。(一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品の受取りや保管には適していません。カギも入れないでください) また、意図的な盗難やいたずらには対応できません。
- 火気を近づけないでください。火災、延焼又は故障の原因となります。

ご理解ください

- ポスト内側に発生しているキズは、工作機を使用し板金加工をする際に発生するもので、製品不良ではございません。ご了承いただけます様、お願いいたします。

下記のような条件下においてポストにサビが発生することがあります。

- 鉄粉などによる異種金属が付着するような立地条件 (工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など)
 - 排ガス中の有害物質が付着するような立地条件 (工場地帯や交通量の多い市街地など)
 - 塩分が付着するような立地環境 (海岸地帯など)
- ※上記のような立地条件においては定期的なお手入れを行ってください。

お手入れ方法

砂埃等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にしみこませて、お拭き取りください。汚れが落ちたら最後に水で濡らせた布で洗剤をきれいに拭き取ってください。ステンレスといえどもサビが発生することがあります。サビが発生した場合は、市販のサビ取り剤でサビを落としをし、水洗いしてください。

お手入れ時のご注意

- 酸性、アルカリ性の薬品 (塩酸・硝酸・タイル洗浄剤・嘉祥苛性ソーダ等) 及びシンナーの使用は、色落ち変色のおそれがありますのでお避けください。
- 金属タワシや砂入りの磨き粉の使用は、表面を荒らしてしまいますのでお避けください。
- ビニールテープ、セロハンテープを貼り付けたまま長時間放置しはがすと、塗装のはがれが生じることがあります。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>