
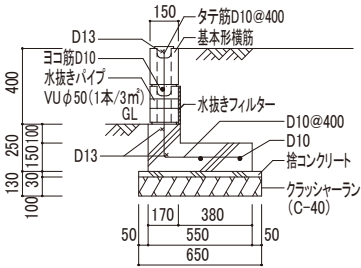



ジャスティ参考施工図

「壁式構造関係設計規準集・同解説(メーソソリー編)」による

■ 塀 GLより高さ1,100(基礎より6段積み、ボーダー含む) ■ 土留め GLより高さ400(基礎より2段積み)

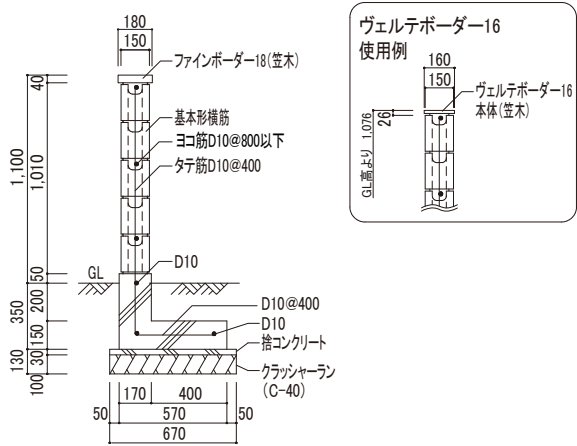


■ 参考根切り断面図

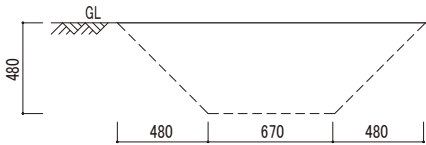


歩掛表 (1m当り)	
名 称	数 量
根切り	0.552m ³
埋戻し	0.345m ³
残土処理	0.207m ³
クラッシャーラン	0.067m ³
捨コンクリート	0.020m ³
型枠	0.800m ²
コンクリート (Fc18)	0.128m ³
鉄筋D10	5.824kg
充填モルタル(1:3)	0.022m ³
目地モルタル(1:3)	0.003m ³
基本形横筋	12.625個
ボーダー	ファインボーダー18(笠木)
	ヴェルテボーダー16本体(笠木)
	ヴェルテボーダー16入トッパ金具
ブロック工	0.234人
普通作業員	0.154人

■ 参考根切り断面図

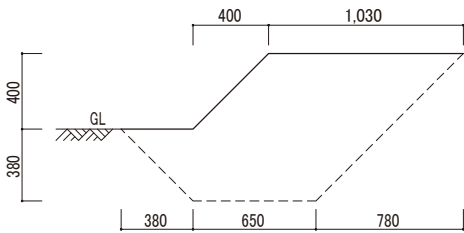

歩掛表 (1m当り)	
名 称	数 量
根切り	0.803m ³
埋戻し	0.615m ³
残土処理	0.188m ³
クラッシャーラン	0.065m ³
捨コンクリート	0.020m ³
型枠	0.500m ²
コンクリート (Fc18)	0.100m ³
鉄筋D10	3.059kg
鉄筋D13	2.985kg
充填モルタル(1:3)	0.018m ³
目地モルタル(1:3)	0.001m ³
基本形横筋(片面)	5.000個
水抜きパイプVUφ50	0.133本
水抜きフィルター(200×200、t10)	0.133枚
ブロック工	0.086人
普通作業員	0.034人

ジャスティ割付け図

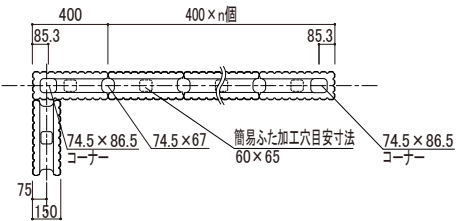

● モジュール寸法で表示しています。

※参考根切り断面図 1.土質及び現場の状況により、断面図が異なりますので、ご注意ください。また、余掘りは見込んでいませんのでご注意ください。 2.根切りにより掘り出した土は、土質によりボリュームが増加する場合があります。残土処理の数量については、現場状況に合わせて調整して下さい。

図面名称

ジャスティ参考施工図・割付け図/15cmタイプ(両面)

縮尺

1/40