
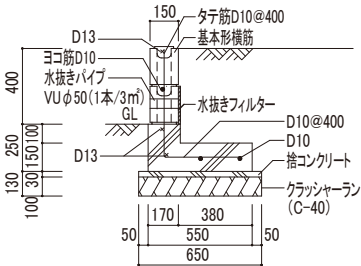



ジャスティ参考施工図

「壁式構造関係設計規準集・同解説(メーソンリー編)」による

■ 塀 GLより高さ1,100(基礎より6段積み、ボーダー含む) ■ 土留め GLより高さ400(基礎より2段積み)

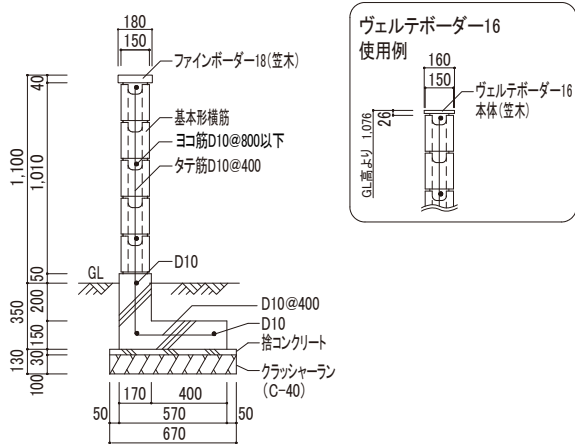


参考根切り断面図



| 歩掛表          |                   | (1m当り)              |
|--------------|-------------------|---------------------|
| 名 称          |                   | 数 量                 |
| 根切り          |                   | 0.552m <sup>3</sup> |
| 埋戻し          |                   | 0.346m <sup>3</sup> |
| 残土処理         |                   | 0.206m <sup>3</sup> |
| クラッシャーラン     |                   | 0.067m <sup>3</sup> |
| 捨コンクリート      |                   | 0.020m <sup>3</sup> |
| 型枠           |                   | 0.800m <sup>2</sup> |
| コンクリート(Fc18) |                   | 0.128m <sup>3</sup> |
| 鉄筋D10        |                   | 5.824kg             |
| 充填モルタル(1:3)  |                   | 0.040m <sup>3</sup> |
| 目地モルタル(1:3)  |                   | 0.009m <sup>3</sup> |
| 基本形横筋        |                   | 12.500個             |
| ボーダー         | ファインボーダー18(笠木)    | 2.500個              |
|              | ウェルテボーダー16本体(笠木)  | 0.500個              |
|              | ウェルテボーダー16入トッパー金具 | 2.000個              |
| ブロック工        |                   | 0.231人              |
| 普通作業員        |                   | 0.154人              |


参考根切り断面図

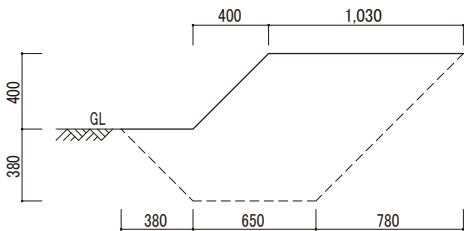

| 歩掛表 (1m当り)            |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 名 称                   | 数 量                 |
| 根切り                   | 0.920m <sup>3</sup> |
| 埋戻し                   | 0.616m <sup>3</sup> |
| 残土処理                  | 0.187m <sup>3</sup> |
| クラッシャーラン              | 0.065m <sup>3</sup> |
| 捨コンクリート               | 0.020m <sup>3</sup> |
| 型枠                    | 0.500m <sup>2</sup> |
| コンクリート(Fc18)          | 0.122m <sup>3</sup> |
| 鉄筋D10                 | 3.052kg             |
| 鉄筋D13                 | 2.985kg             |
| 充填モルタル(1:3)           | 0.016m <sup>3</sup> |
| 目地モルタル(1:3)           | 0.004m <sup>3</sup> |
| 基本形横筋(片面)             | 5.000個              |
| 水抜きパイプVUφ50           | 0.133本              |
| 水抜きフィルター(200×200、t10) | 0.133枚              |
| ブロック工                 | 0.086人              |
| 普通作業員                 | 0.034人              |

ジャスティ割付け図

※参考根切り断面図 1.土質及び現場の状況により、断面図が異なりますので、ご注意下さい。また、余掘りは見込んでいませんのでご留意下さい。 2.根切りにより掘り出した土は、土質によりボリュームが増加する場合があります。残土処理の数量については、現場状況に合わせて調整して下さい。

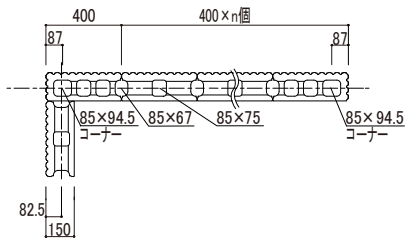

●モジュール寸法で表示しています。

図面名称

ジャスティ参考施工図・割付け図/15cmタイプ(片面)

縮尺

1/40