
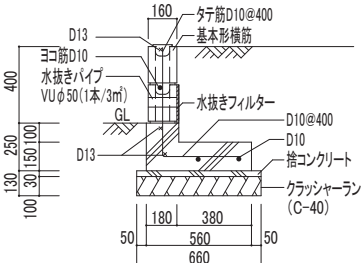



タウラ、タウラFT、タウラクロス参考施工図

「壁式構造関係設計規準集・同解説(メーソンリー編)」による


■ 堀 GLより高さ1,100(基礎より6段積み、ボーダー含む) ■ 土留め GLより高さ400(基礎より2段積み)

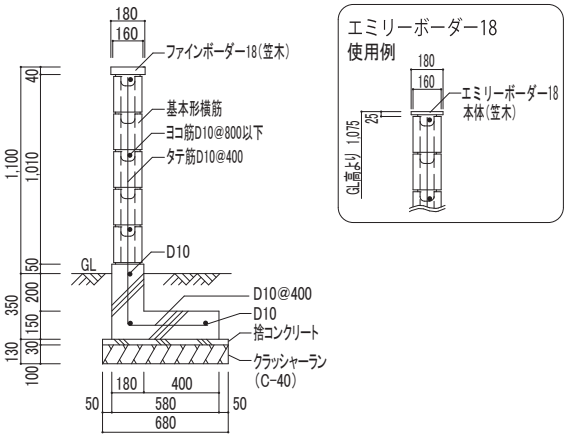

■ 参考根切り断面図

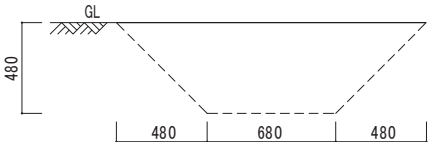


■ 参考根切り断面図

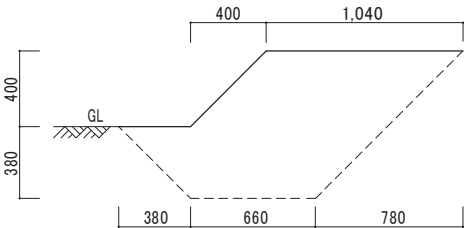

歩掛表 (1m当り)	
名 称	数 量
根切り	0.557 m ³
埋戻し	0.346 m ³
残土処理	0.211 m ³
クラッシャーラン	0.068 m ³
捨コンクリート	0.020 m ³
型枠	0.800 m ²
コンクリート(Fc18)	0.132 m ³
鉄筋D10	5.831 kg
充填モルタル(1:3)	0.046 m ³
目地モルタル(1:3)	0.003 m ³
基本形横筋	12.500 個
ボーダー	2.500 個
エミリーボーダー18(笠木)	2.222 個
ブロック工	0.231 人
普通作業員	0.154 人

歩掛表 (1m当り)	
名 称	数 量
根切り	0.811 m ³
埋戻し	0.618 m ³
残土処理	0.193 m ³
クラッシャーラン	0.066 m ³
捨コンクリート	0.020 m ³
型枠	0.500 m ²
コンクリート(Fc18)	0.102 m ³
鉄筋D10	3.059 kg
鉄筋D13	2.985 kg
充填モルタル(1:3)	0.018 m ³
目地モルタル(1:3)	0.001 m ³
基本形横筋	5.000 個
水抜きパイプVUφ50	0.133 本
水抜きフィルター(200×200、t10)	0.133 枚
ブロック工	0.086 人
普通作業員	0.034 人

タウラ、タウラFT、タウラクロス割付け図

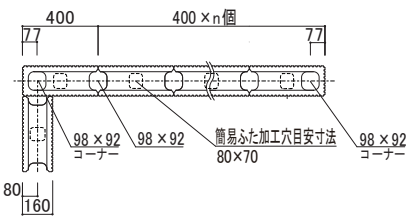

●モジュール寸法で表示しています。

※参考根切り断面図 1.土質及び現場の状況により、断面図が異なりますので、ご注意ください。また、余掘りは見込んでいませんのでご注意ください。 2.根切りにより掘り出した土は、土質によりボリュームが増加する場合があります。残土処理の数量については、現場状況に合わせて調整をして下さい。

図面名称

タウラ、タウラFT、タウラクロス参考施工図・割付け図

縮尺

1/40