ネスティオF、ネスティオ参考施工図
「壁式構造関係設計規準集・同解説（メーソンリー編）」による

■塀　GLより高さ1,126（基礎より8段積み、ボーダー含む）

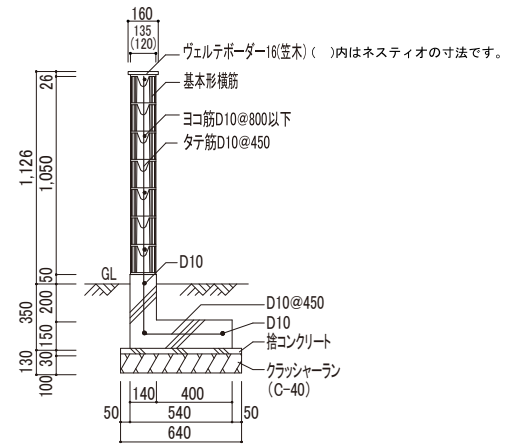

■参考根切り断面図

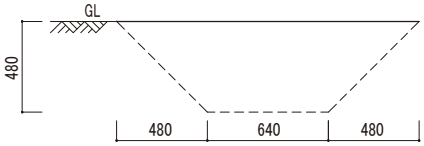

歩掛表　（1m当り）

名　称		数　量
根切り		0.538m³
埋戻し		0.345m³
残土処理		0.192m³
クラッシャーラン		0.064m³
捨コンクリート		0.019m³
型枠		0.800m²
コンクリート（Fc18）		0.116m³
鉄筋D10		6.154kg
充填モルタル（1:3）		0.027m³
目地モルタル（1:3）		0.005m³
基本形横筋		15.556個
ボーダー	ヴェルテボーダー16本体(笠木)	0.500個
	ヴェルテボーダー16ストッパー金具	2,000個
ブロック工		0.253人
普通作業員		0.135人

※参考根切り断面図　1.土質及び現場の状況により、断面図が異なりますので、ご注意下さい。また、余掘りは見込んでいませんのでご留意下さい。　2.根切りにより掘り出した土は、土質によりボリュームが増加する場合があります。残土処理の数量については、現場状況に合わせて調整をして下さい。

ネスティオF割付け図

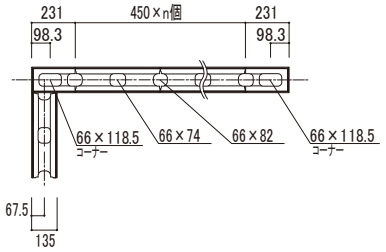

●モデュール寸法で表示しています。

ネスティオF、ネスティオ参考施工図

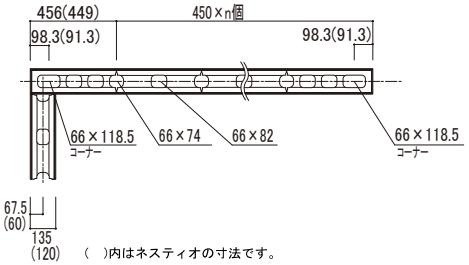

●モデュール寸法で表示しています。

図面名称	ネスティオF、ネスティオ参考施工図・割付け図	縮尺	1/40

0104251