


ティーナ[ai]参考施工図

社内基準に基づいて推奨する施工図となります。
設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地域は除く


※1:住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場

歩行者系道路(歩道・広場)

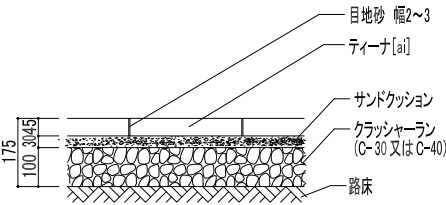

歩掛表 (100 m ² 当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	4.50m ³
目地砂	0.21m ³
ティーナ[ai]	1,428.57個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

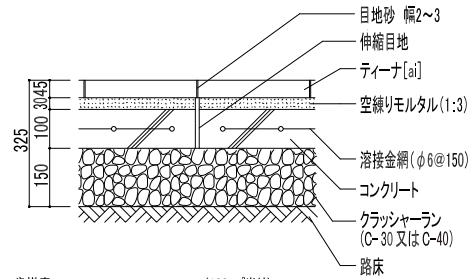

歩掛表 (100 m ² 当り)	
名 称	数 量
空練りモルタル	3.50 m ³
目地砂	0.21 m ³
コンクリート	10.00m ³
溶接金網	100.00m ²
ティーナ[ai]	1,428.57個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人