


アッピア[ai]プラス、カッシア[ai]、バレリア[ai]、フラミア[ai]、マテリコ、リビオ[ai]スリット 参考施工図

社内基準に基づいて推奨する施工図となります。
 設計条件 ● 路床 設計CBR3%以上 ● 寒冷地域は除く
 (参考) (社) インターロッキングブロック舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要領


※1: 住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場
 ※2: 駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部・最大積載量 6.5t 未満の管理用車両が走行する道路
 ※3: 小型貨物自動車の駐車スペース、車路、入出口 (交通量: N<300)
 ※4: クラッシャーラン (C-40) を使用する場合には、サンドクッションの路盤への流出を防止するためクラッシャーラン上に透水シートを使用して下さい。

歩行者系道路 (歩道・広場)

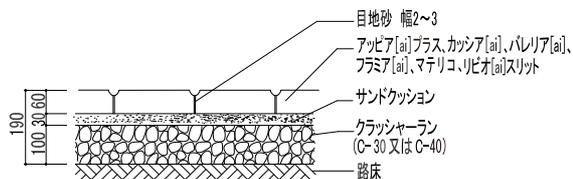

●バレリア [ai] はエッジ部分がテーパ形状のため、図と異なります。(目地幅 4~8mm)

住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

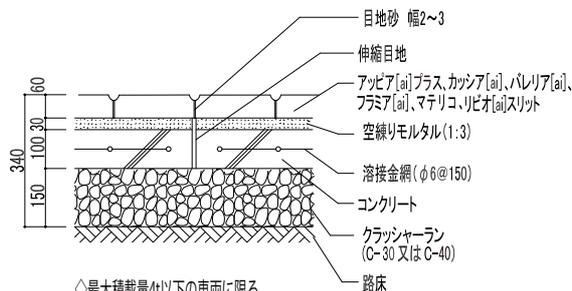

●バレリア [ai] はエッジ部分がテーパ形状のため、図と異なります。(目地幅 4~8mm)

歩掛表 (リビオスリット600×150) (100㎡当り)

名称	数量
サンドクッション	3.50m ³
目地砂	0.19m ³
リビオ[ai]スリット	1,111.11個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表 (フラミア280×50) (100㎡当り)

名称	数量
サンドクッション	3.50m ³
目地砂	0.21m ³
フラミア[ai]	7,142.86個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表 (リビオスリット800×150) (100㎡当り)

名称	数量
空練りモルタル	3.50m ³
目地砂	0.19m ³
コンクリート	10.00m ³
溶接金網	100.00m ²
リビオ[ai]スリット	1,111.11個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表 (フラミア280×50) (100㎡当り)

名称	数量
空練りモルタル	3.50m ³
目地砂	0.41m ³
コンクリート	10.00m ³
溶接金網	100.00m ²
フラミア[ai]	7,142.86個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表 (バレリア345×345) (100㎡当り)

名称	数量
サンドクッション	3.50m ³
目地砂	0.21m ³
バレリア[ai]	840.15個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表 (カッシア, アッピアプラス230×115) (100㎡当り)

名称	数量
サンドクッション	3.50m ³
目地砂	0.30m ³
カッシア[ai], アッピア[ai]プラス	3,780.72個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表 (バレリア345×345) (100㎡当り)

名称	数量
空練りモルタル	3.50m ³
目地砂	0.21m ³
コンクリート	10.00m ³
溶接金網	100.00m ²
バレリア[ai]	840.15個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表 (カッシア, アッピアプラス230×115) (100㎡当り)

名称	数量
空練りモルタル	3.50m ³
目地砂	0.30m ³
コンクリート	10.00m ³
溶接金網	100.00m ²
カッシア[ai], アッピア[ai]プラス	3,780.72個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人


歩掛表 (マテリコ450×200) (100㎡当り)

名称	数量
サンドクッション	3.50m ³
目地砂	0.08m ³
マテリコ	1,250個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表 (マテリコ450×200) (100㎡当り)


名称	数量
空練りモルタル	3.50m ³
目地砂	0.08m ³
コンクリート	10.00m ³
溶接金網	100.00m ²
マテリコ	1,250個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

乗用車乗入れ部 ※2

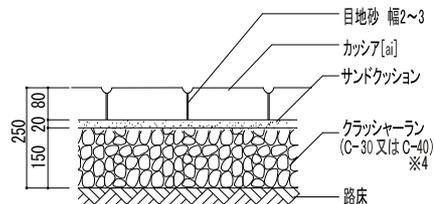

●厚さ 80mm はカッシア [ai] のみとなります。

駐車場 (300 台未満 / 日) ※3

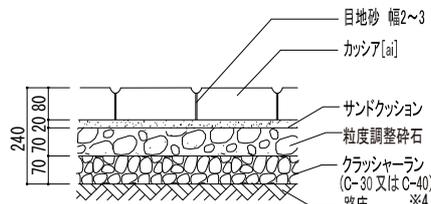

●厚さ 80mm はカッシア [ai] のみとなります。

歩掛表 (カッシア 230×115×80) (100㎡当り)

名称	数量
サンドクッション	3.00m ³
目地砂	0.38m ³
カッシア[ai] 230/80	3,780.72個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

歩掛表 (カッシア 230×115×80) (100㎡当り)

名称	数量
サンドクッション	3.00m ³
目地砂	0.38m ³
カッシア[ai] 230/80	3,780.72個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

図面名称	アッピア[ai] プラス、カッシア[ai]、バレリア[ai]、フラミア[ai]、マテリコ、リビオ[ai]スリット 参考施工図	縮尺	1/20
------	--	----	------