

●付属品・下穴径 (ハ〜ワ行)

[ハ行]

ビーム [取付方法：type5]
[付属品] ・取付けボルト：2本 (スタッドボルト SUS M4×長さ25mm) 六角ナット SUS M4 : 2個
[下穴径] φ4.5〜5.0×深さ25mm

フィオーレ [取付方法：type2]
[付属品] ・取付けボルト：2本以上 (スタッドボルト SUS M3×長さ50mm) ・下穴位置決めガイド：1枚/文字
[下穴径] φ3.5〜4.0×深さ50mm

ポルセ [取付方法：type3]
[付属品] ・スタッド金具 (ナット付属なし) (スタッドボルト SUS M5×長さ23mm) ・パナソニック施工の際は接着剤と取付け スタッドを併用してください
[下穴径] φ5〜5.5 ×深さ25〜30mm

[マ行]

マーナ [取付方法：type6]
[付属品] 無し

マスカ [取付方法：type4]
[付属品] SUSスタッドボルトM4 2本 (長さ25mm)
[下穴径] φ4.5〜5.0×深さ25mm

マデロ [取付方法：type4]
[付属品] SUSスタッドボルトM4 2本 (長さ25mm)
[下穴径] φ4.5〜5.0×深さ25mm

マリノ [取付方法：type5]
[付属品] ・取付けボルト：2本 (スタッドボルト SUS M4×長さ30mm) ・六角ナット SUS M4 : 2個
[下穴径] φ4.5〜5.0×深さ30mm

マレーナ [取付方法：type1]
[付属品] ・六角ナット SUS M4 : [200×100] 2個、 [140×140] 4個 ※付属のナットセットには余剰分の ナットも含まれております
[下穴径] φ4.5〜5.0×深さ30mm

モック [取付方法：type2]
[付属品] ・取付けボルト：2本 (スタッドボルト SUS M4×長さ30mm) ・六角ナット SUS M4 : 2個 ※付属のナットセットには余剰分の ナットも含まれております
[下穴径] φ4.5〜5.0×深さ30mm

モルテ [取付方法：type6]
[付属品] 無し

[ラ行]

リーネ [取付方法：type4]
[付属品] ・取付け用六角レンチ：1個
※取付け用六角レンチはメンテナンス用です。 メンテナンスの際にネームプレートを取り外せるよう、 取付け面から10mm程度浮かせて取付けしてください。

リッカ [取付方法：type2]
[付属品] ・取付けボルト：2本 (スタッドボルト SUS M4×長さ30mm) ・六角ナット SUS M4 : 2個
[下穴径] φ4.5〜5.0×深さ30mm

ロマーノ [取付方法：type4]
[付属品] ・六角ナット SUS M4 : 2個
[下穴径] φ4.5〜5.0×深さ30mm

●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。

■お問い合わせ・ご相談は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
※改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますので、ご了承ください。

●販売元

株式会社 **ユニゾン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

〈日本製〉

保存用

大切に保管してください



デコサイン / Deco SIGN

取付・取扱説明書

この度は、「デコサイン」をご購入いただき、ありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、
正しい施工とご使用をお願いいたします。この取付・取扱説明書は大切に保管してください。

●お取付け方法

用意するもの ・接着剤 (シリコン系もしくはエポキシ系接着剤) ・テープ (養生時の仮固定用)
※推奨：セメダイン / スーパーX2 ・ドリル (下穴開け用)
コニシ / ウルトラ多用途SU ・ハンマー (ビス施工商品のみ / プラグ打込み用)

●お取付け上のご注意

- *お取付け作業は危険を伴う場合がありますので、必ず専門の施工業者様にお任せしてください。
- *振動・衝撃のある場所や、もろい素材でできた壁面には取付けしないでください。
- *接着剤は、パッケージにある使用方法をよく読んでご使用ください。
- *テープ等での固定が不完全な場合、落下破損の原因となります。
接着剤が完全に硬化するまで動かさないようしっかりと固定してください。
- *塗装部分は保護し、直接養生テープ等が付かないようご注意ください。塗装剥がれの原因となります。
- *お取付けの際、万一落下した場合には怪我をする危険がありますのでご注意ください。
- *お客様がお取付け中に破損された商品につきまして、当社で商品のお取替え等の措置は出来かねます。ご了承ください。

●お取付け手順

[壁面へ施工する場合]

- ①取付け位置にドリルでボルト埋込み用の下穴を開け、削りくずを十分取り除いてください。
- ②サインを取付ける際は壁面をなるべく平坦にし、ゴミ・錆び・油などの汚れを十分に取り除いてよく乾燥させてください。
- ③参考施工図 (p.2) に従い、サインを圧着してテープ等で仮固定してください。
その際、少し離れたところからサインの水平をよくご確認ください。
- ④接着剤の硬化時間を待ち、仮固定用のテープを剥がして完成です。
※ビス施工商品は壁面の穴にプラグを打込み、ビスで固定してください。

[パネル面へ施工する場合]

- ①取付け位置にドリルでボルト埋込み用の下穴を開け、削りくずを十分取り除いてください。
- ②サイン取付け面の、ゴミ・錆び・油等の汚れを十分に取り除いてよく乾燥させてください。
- ③サインの裏面に接着剤を適量塗布してください。
- ④ボルトを下穴に差し込み、サインを圧着してパネル裏面からナットで固定してください。
サインはテープ等で仮固定してください。その際、少し離れたところからサインの水平をよくご確認ください。
- ⑤接着剤の硬化時間を待ち、仮固定用のテープを剥がして完成です。

●お取り扱い上のご注意

[共通] *摩擦や引っかき等により、塗装面が傷つくことがあります。
*環境条件等により塗装面に変色・シミ等が生じることがあります。
*無理な加重や衝撃により、変形・破損の可能性がありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

[スチール・アルミ] *商品の切断面に十分ご注意ください。安全に配慮して処理を施しておりますが、怪我をする場合がございます。


[ガラス・タイル] *金具の締めすぎは破損の原因となりますのでご注意ください。
*硬いものにぶつけると割れる場合がありますのでご注意ください。

[コンクリート] *乾いた状態と湿潤状態では色合いが変わりますのでご了承ください。
*自然環境により、白い粉状の白華 (アルカリ・カルシウム成分が表面に現れる現象) が発生する場合があります。
コンクリートの特性ですのでご了承ください。


施工後は本書をお施主様へお渡しください

●参考施工図

[壁面へ施工する場合]

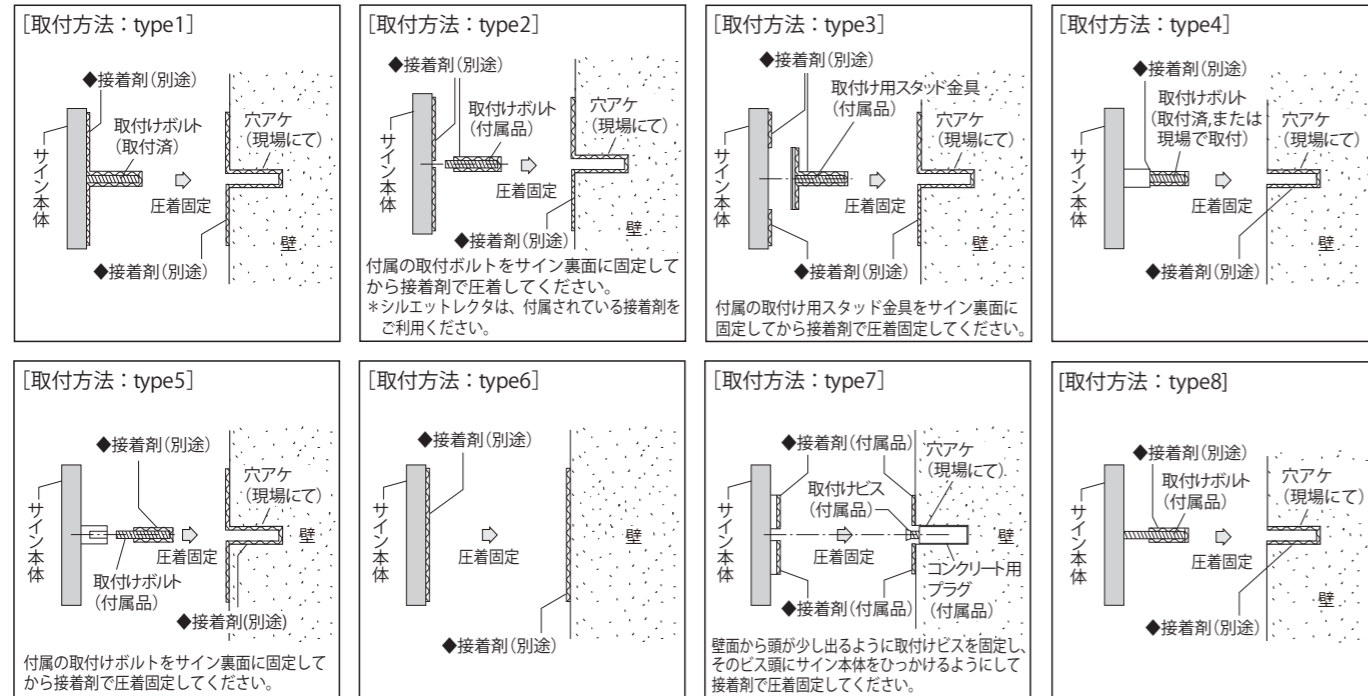

[パネル面へ施工する場合]

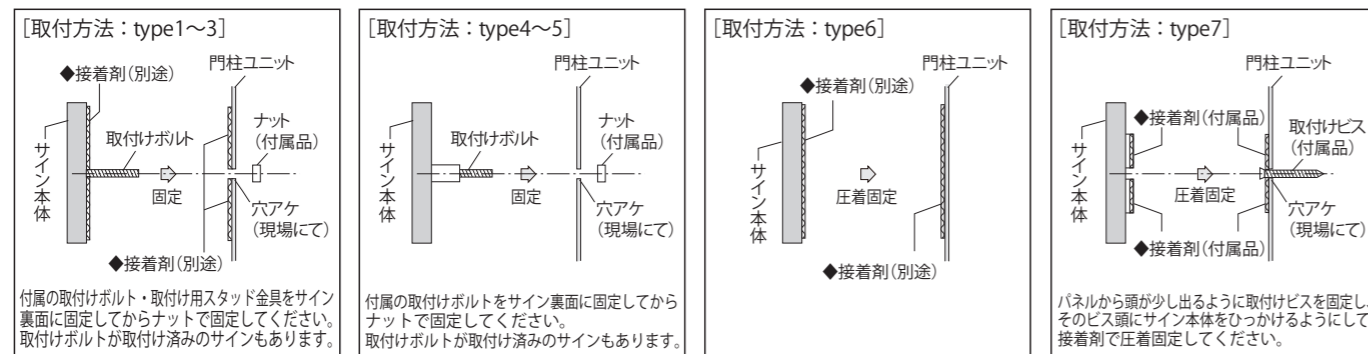

●お手入れ方法

- [共通] *シンナー・ベンジン・ワックス・石油・塩素系溶剤・殺虫剤・ヘアスプレー等は使用しないでください。
*研磨剤の入った洗剤や歯磨き粉・硬い用具等でこすると、表面を傷め劣化いたします。ご注意ください。
- [ステンレス・アルミ] *光沢を保つため、時々乾いた布で拭いてください。
油汚れ等は、ぬるま湯で硬く絞った柔らかい布を使うと綺麗に拭き取れます。
汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませお拭き取りいただき、最後に必ず水洗いをしてください。
*環境条件により錆び(腐食)が発生します。
錆が発生した場合には錆び落とし剤で錆を取り除き、水道水でしっかり洗い流してください。
- [アクリル] *柔らかい布で水洗いをしてください。乾いた布でこすると傷がついたり、静電気が発生してホコリが付着する場合があります。
汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませお拭き取りいただき、最後に必ず水洗いをしてください。
アルコールやテレピン油などの有機溶剤は、クラックを発生させたり表面を溶かし曇らせることがありますので、使用しないでください。
- [ガラス] *表面の光沢を保つため、時々乾いた布で拭いてください。油汚れ等は、ぬるま湯で硬く絞った柔らかい布を使うと綺麗に拭き取れます。汚れがひどい場合は、ガラス専用のクリーナーや中性洗剤を使い、最後に乾拭きして水分や洗剤を取り除いてください。
- [タイル] *乾いた布で拭いてください。砂ぼこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませお拭き取りいただき、最後に必ず水洗いをしてください。
- [コンクリート] *汚れた場合は、雑巾で水拭きするか、スポンジで水洗いしてください。毛の硬いブラシなどは表面を傷つけますので、使用しないでください。
*汚れがひどい場合は中性洗剤を使い、洗浄後は洗剤をしっかりと洗い流してください。酸素系・塩素系洗剤や漂白剤は使用しないでください。

●付属品・下穴径(ア～ハ)

[ア行]

ヴイトロ [付属品] ・スペーサー2本 (スタッド溶接済) [下穴径] φ3.5×4.0×深さ30mm	[取付方法：type4]
--	--------------

オブリ [付属品] ・取付けボルト：3本 (スタッドボルトM3×長さ50mm) [下穴径] φ6×深さ30mm	[取付方法：type8]
--	--------------

[カ行]

クペラ [付属品] ・取付けボルト：2本以上 (スタッドボルト SUS M2×長さ30mm) ・下穴位置決めガイド：1枚 [下穴径] φ2.5～3.0×深さ30mm	[取付方法：type2]
---	--------------

グラム [付属品] ・取付けボルト：2本 (スタッドボルト SUS M6×長さ40mm) ・六角ナット SUS M6 ：2個 [下穴径] φ6.5～7.0×深さ30mm	[取付方法：type5]
---	--------------

[サ行]

シルエットレクタ [付属品] ・取付けビス(丸頭 木ネジ SUS 3.5×長さ25mm)：1本 ・取付けボルト(スタッドボルト SUS M4×長さ25mm)：2本 ・六角ナット SUS M4 ：2個 ・コンクリート用プラグ(MILT -6)：1個 ・接着剤 [下穴径] ・ビス固定(壁面へ施工する場合)：φ5.0×深さ30mm (パネル面へ施工する場合)：φ2.5 ・ボルト固定(壁面へ施工する場合)：φ4.5～5.0×深さ25mm (パネル面へ施工する場合)：φ4.5	[取付方法：type2、type7]
--	--------------------

[タ行]

宅配ボックス用案内タグ [付属品] ・取付け用接着テープ

[ナ行]

ノア [付属品] ・取付けボルト：2本 (スタッドボルト SUS M4×長さ30mm) ・六角ナット SUS M4 ：2個 [下穴径] φ4.5～5.0×深さ30mm	[取付方法：type5]
--	--------------