


ミルドブリック参考施工図

設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地域は除く
(参考 一般社団法人 インターロッキング舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要領)


※1:住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場
※4:クラッシャーラン(C-40)を使用する場合には、サンドクッションの路壁への流出を防止するためクラッシャーラン上に透水シートを使用して下さい。

歩行者系道路(歩道・広場)

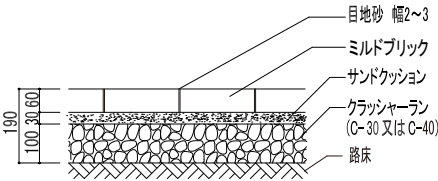

歩掛表 (200×100×60) (100㎡当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	4.50 m ³
目地砂	0.26 m ³
ミルドブリック	5,000.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人

住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

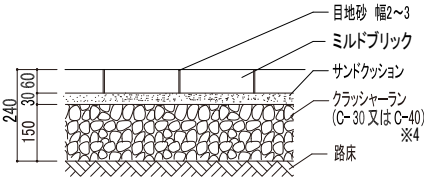

歩掛表 (200×100×60) (100㎡当り)	
名 称	数 量
サンドクッション	4.50 m ³
目地砂	0.26 m ³
ミルドブリック	5,000.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人