寸法（mm）

AB石垣参考施工図（乾式組積工法）

設計条件　●内部摩擦角φ＝３０°●砂質土（真砂土・関東ローム・硬質粘土）　●耐荷重：０ｋＮ/㎡ＡＢ石垣の上の勾配は水平

キャップ無し

■土留め　GLより高さ565（基礎より4段積み）



歩掛表　（1m当り）

名　称	数　量
根切り	0．677m³
埋戻し	0．178m³
残土処理	0．499m³
クラッシャーラン(C−20)中込	0．069m³
クラッシャーラン(C−20)裏込	0．158m³
クラッシャーラン(C−40)基礎	0．080m³
基本	10．000個
砂	0．010m³
コンクリート接着剤	0．250本
有孔管φ75	1．000m
ブロック工・普通作業員	0．128人

■参考根切り断面図

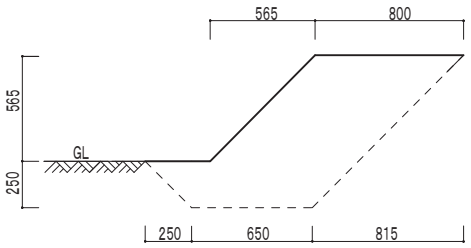

軟弱地盤の場合：コンクリート基礎

■土留め　GLより高さ640（基礎より5段積み、キャップ含む）



歩掛表　（1m当り）

名　称	数　量
根切り	1．028m³
埋戻し	0．406m³
残土処理	0．622m³
クラッシャーラン(C−20)中込	0．054m³
クラッシャーラン(C−20)裏込	0．158m³
クラッシャーラン(C−40)基礎	0．095m³
型枠	0．300m²
コンクリート基礎(Fc18)	0．083m³
基本	10．000個
キャップ	2．500個
砂	0．010m³
コンクリート接着剤	0．250本
有孔管φ75	1．000m
ブロック工・普通作業員	0．192人

■参考根切り断面図

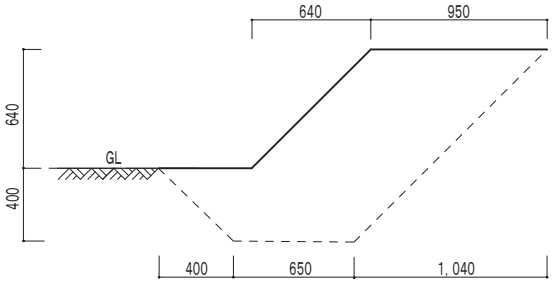

※参考根切り断面図　1.土質及び現場の状況により、断面図が異なりますので、ご注意下さい。また、余掘りは見込んでいませんのでご留意下さい。　2.根切りにより掘り出した土は、土質によりボリュームが増加する場合があります。残土処理の数量については、現場状況に合わせて調整をして下さい。

図面名称	AB石垣参考施工図（乾式組積工法）／GL高565・640	縮尺	1/40

0107191
中