



● 姿図

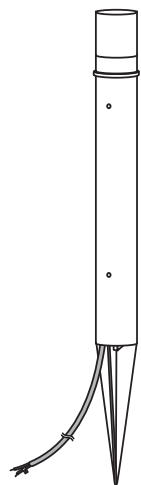

● 仕様

商品番号	防水性能	LED色	大きさ	器具重量	入力電圧	消費電力
EA 11014 052	防噴流形	電球色	φ60(mm)×奥行480(680)(mm)	約0.7kg	DC 12V	2.8W


● 各部の名称

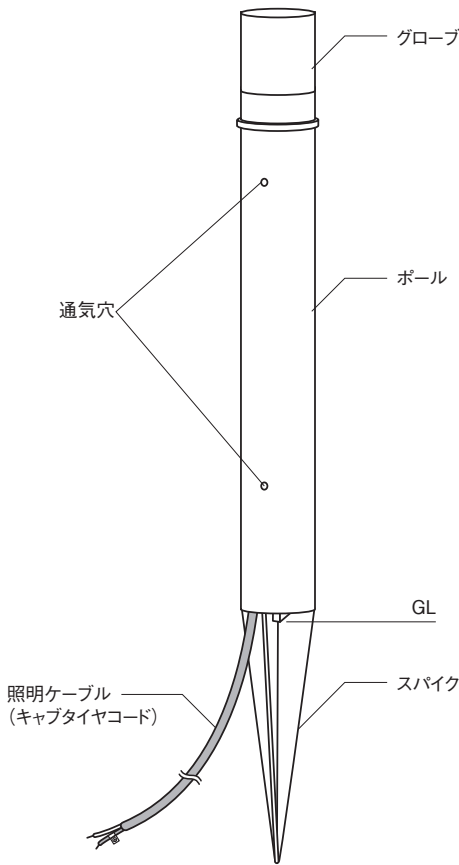

● 器具の取り付け方法


この器具には+とーの極性があります。必ず極性を確認してから結線作業を行ってください。

1. <スパイクを埋め込む>
- ・スパイクはしっかりした地面にGLまで垂直に埋め込んでください。
 - ・ポールは水はけのよい所に設置してください。
 - ・通気穴はふさがらないでください。
 - ・GLを超えて埋め込まないでください。GLを超えて埋め込むと器具内に水が侵入し、器具の故障の原因になります。
 - ・ケーブルを延長する場合はジャンクションボックスや市販のハンドホールで行ってください。接続部分を直接地中に埋め込むことは絶対にしないでください。不点灯・器具の故障の原因になります。
 - ・荷重のかかる場所(車両が通行するような場所等)にケーブルを敷設しないでください。ケーブルの断線の原因になります。

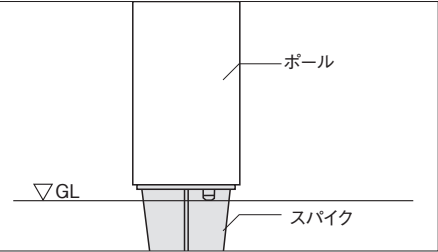

2. <ケーブルを延長する>
- ・照明と結線するケーブルはエコルトケーブルNをご使用ください。
 - ・結線時は推奨電設資材を使用する、または市販の閉端接続子を使用し、融着絶縁フィットテープを巻いて、十分な絶縁・防水処理をしてください。

閉端接続子の場合

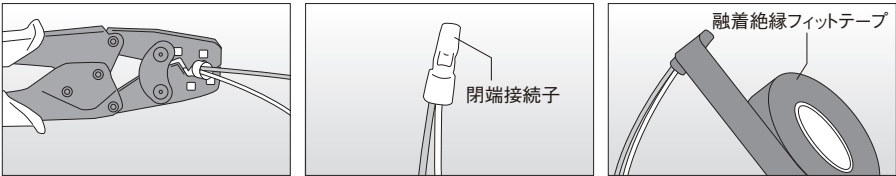

※推奨電設資材や閉端接続子、融着絶縁フィットテープは別途ご購入ください。
※トランスに直接ケーブルを接続する場合は、トランスに同梱している取付・取扱説明書に従って工事を行ってください。

⚠ ・ 接続部分を土やコンクリートに埋めないでください。
結線部分が錆びたり浸水すると、不点灯を引き起こしますので、推奨電設資材や市販のハンドボールをご使用ください。

3. <使用前に確認する>
- ・取り付け状態、点灯状態を確認してください。
 - ・取り付けが不完全の場合防水性能が低下し、落下・絶縁不良・漏電の原因となります。