

ユニットウォール / **COLDIA** コルディアラックLS専用オプションガラスサイン/ステンレスサイン

取付・取扱説明書

このたびは、「コルディアラックLS専用オプション ガラスサイン/ステンレスサイン」をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いいたします。


施工業者様へ 工事が終了しましたら、この「取付・取扱説明書」は必ずお客様へお渡しください。

⚠ 注意 施工上のご注意

- **本説明書に従って施工してください。**
施工に不備があると、落下の原因となります。
- **商品に付着したモルタルやコンクリートは速やかに清掃してください。**
怪我をする恐れがあります。
- **塗装された部分には、直接テープを貼付けないでください。**
ビニールテープや養生テープなどを貼付けたまま長時間放置してから剥がすと塗装面が剥がれる恐れがあります。
- **施工時、手を切らないよう手袋をはめてください。**
素手では、金属板の切断面などで怪我をする恐れがあります。
- **ビスやボルトの締め忘れや、ゆるみが無いようにしてください。**
商品が外れてしまう恐れがあります。
- **ステンレスの切断面に注意してください。**
ステンレスの切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、怪我をする恐れがあります。

姿図・付属品

LS専用オプションガラスサイン

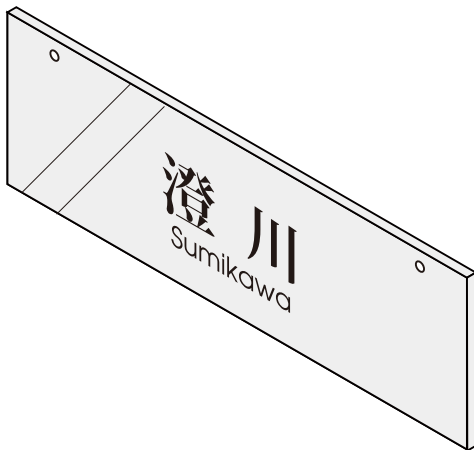


M4-L15トラスビス(P3) 2本



ジュラコンプッシュ 4個

LS専用オプションステンレスサイン

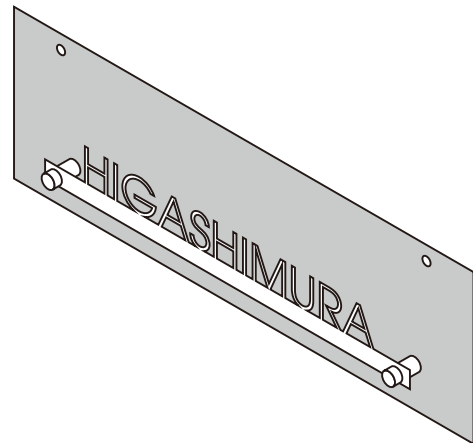

M4-L15トラスビス(P3) 2本



スペーサー 2個

施工後は本書をお施主様へお渡しください。

施工手順 ※施工手順 1)の②のみ読み替えてください。

3) オプションサインを取り付けます

※コルディアラックLSの施工説明書に沿って設置してください。

※施工手順 1)の②のみ、このコルディアラックLS 専用オプション 取付け・取扱説明書に沿って設置してください。


② LSガラスサイン又はLSステンレスサインを取り付けます。

※コルディアラックLSに付属の亚克力パネルは使用しません。

②-1 上部BOXのビスを外し、下面パネルを外します。

②-2 LSガラスサインはジュラコンブッシュとM4-L15トラスビス(P3)で取付けます。

LSステンレスサインはスペーサーとM4-L15トラスビス(P3)で取付けます。

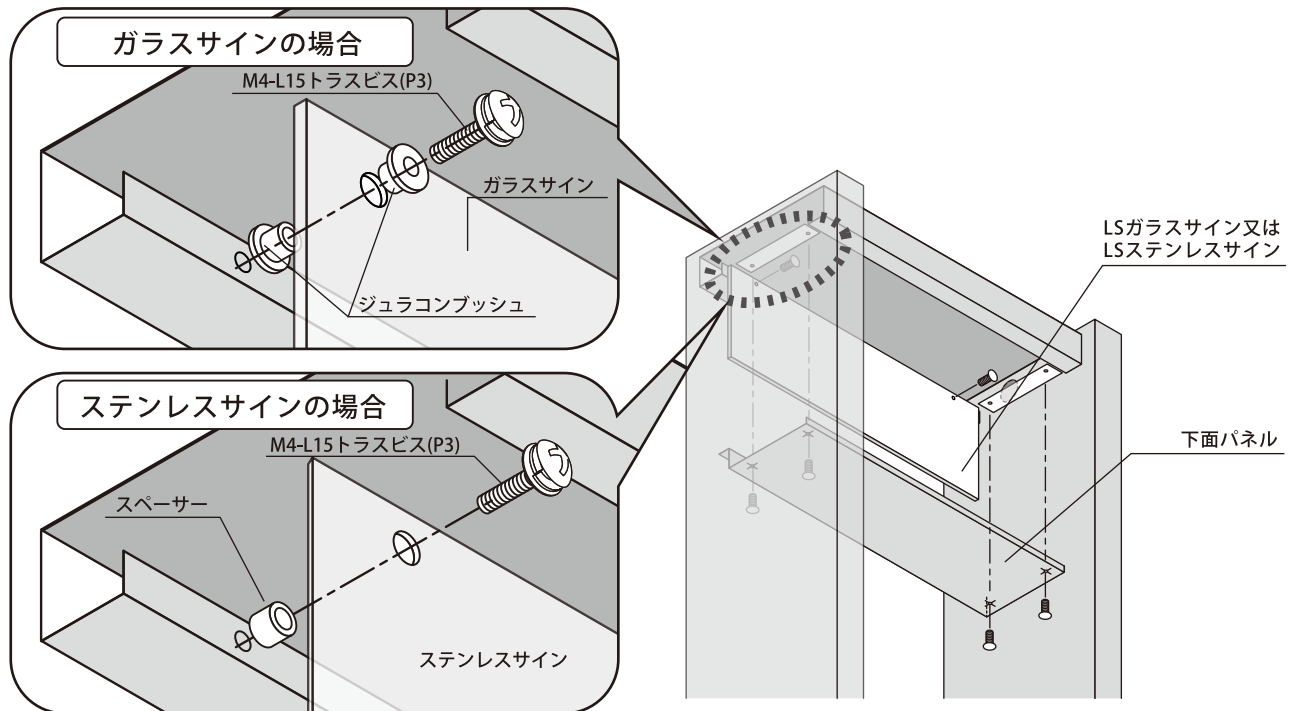

②-2 LSガラスサイン又は
LSステンレスサインを取付けます。

②-1 下面パネルを外します。

お手入れ方法

使用状況や経年によって、サビが発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただきますようお願いいたします。
質感を保つため、時々乾いた布などで拭いてください。

! ご注意

- シンナー・ベンジン・ワックス・石油・塩素系溶剤・殺虫剤・ヘアスプレー等は使用しないでください。
- 研磨剤の入った洗剤や歯磨き粉・硬い用具等でこすると表面を傷め劣化いたします。ご注意ください。

[ステンレス・アルミ]

- 光沢を保つため、時々乾いた布で拭いてください。油汚れ等は、ぬるま湯で硬く絞った柔らかい布を使うと綺麗に拭き取れます。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませお拭き取りいただき、最後に必ず水洗いをしてください。
- 環境条件により錆び（腐食）が発生します。錆びが発生した場合には錆び落とし剤で錆びを取り除き、水道水でしっかり洗い流してください。

[ガラス]

- 表面の光沢を保つため、時々乾いた布で拭いてください。油汚れ等は、ぬるま湯で硬く絞った柔らかい布を使うと綺麗に拭き取れます。汚れがひどい場合は、ガラス専用のクリーナーや中性洗剤を使い、最後に乾拭きして水分や洗剤を取り除いてください。

! 廃棄について

- ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。
- ※本商品は改良の為、予告無しに仕様を変更することがございますのでご了承ください。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

<日本製>