

ウォーターシリーズ／Neo CASTY ネオキャスト


取付・取扱説明書

この度は、ユニソン「ウォーターシリーズ／ネオキャスト」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前には、この「取付・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。


●施工の前に

梱包部品 梱包内容をお確かめ下さい。

※ ネオキャストスタンドには蛇口は含まれていません。
お好みの蛇口を「ガーデンフォーセット」からお選び下さい。
蛇口は別発送となります。





ネオキャストパン

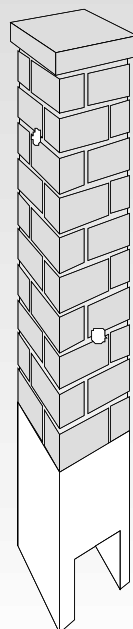

ネオキャストスタンド

●寸法図 (mm)


■タイトレンガタイプ

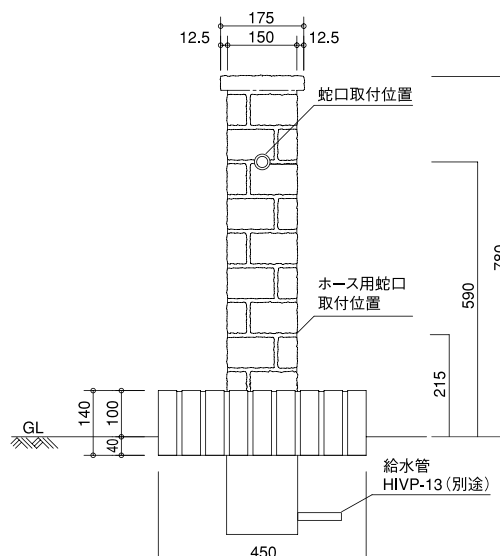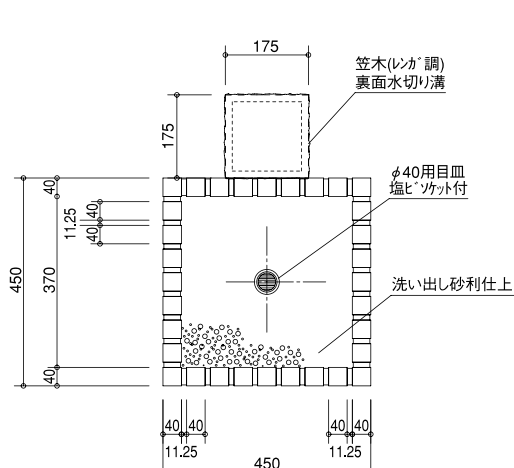

施工後は本書をお施主様へお渡しください。

●参考施工図 (mm)

■タイトレンガタイプ

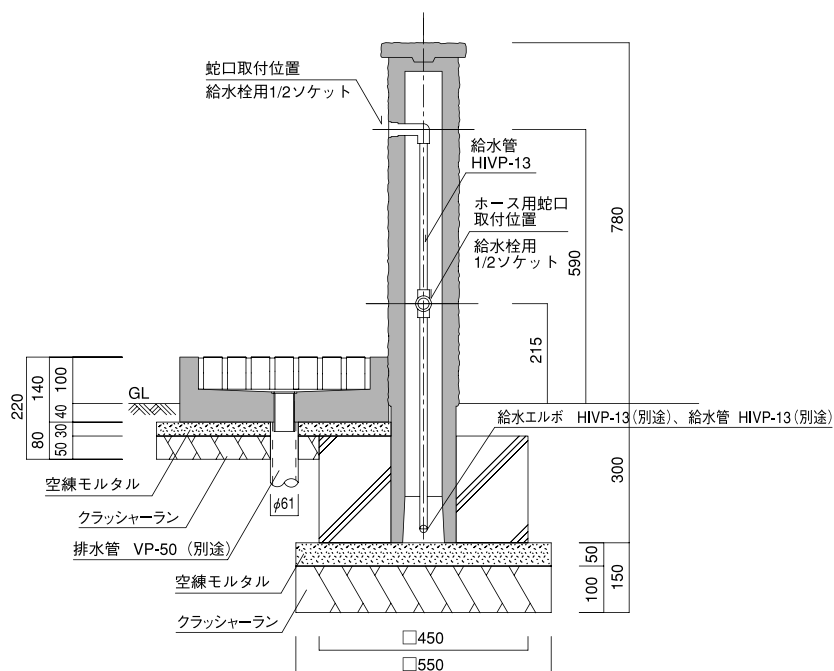

●施工について

- 1.参考施工図をご参照の上、設置工事を行って下さい。
- 2.基礎寸法、スタンドの水平・垂直を確認し、コンクリートを打設して下さい。
- 3.パンを埋め込み、設置して下さい。
- 4.笠木をコンクリートボンドで固定して下さい。

⚠ 施工上のご注意

- 施工には設置工事が必要となります。
- 取り付け工事は指定工事店にて行って下さい。
- 取り付け工事は参考施工図をご参照の上、垂直・水平に注意してモルタル等で固定して下さい。
- 水栓柱の施工後、蛇口付近から水が落ちることがあります。特に新規取り付け工事を行った際に多いのですが、これは製品に問題があるのではなく取り付け後の作業の問題です。以下の内容を徹底して下さい。
立水栓施工後、水が流れるかを点検します。このとき同時に、管内のゴミ等を取り除くため約30～60秒程度勢いよく通水を行ってください。通水時間が短い、水に勢いがないと水漏れの原因となりますのでご注意ください。

⚠ 使用上のご注意

- 冬季凍結の恐れのある日には器具の破損防止のため、蛇口や水栓柱を毛布やボロ布で巻き上からビニールなどを被せて下さい。凍結防止となり蛇口や給水管の破損を軽減します。また、少量の水(1分間に牛乳瓶1本程度)を出しっ放しにしておく「流動方式」や、不凍栓の設置による蛇口・給水管の水抜きを行う等、地域や気候に応じた凍結防止対策を行ってください。(技術的なことは水道工事店にご相談下さい。)

●お手入れ方法

表面の汚れ等は、水で軽く洗い流して下さい。洗剤を使用する際は、水で薄めた中性洗剤をご使用下さい。

●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄してください。

※改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますので、ご了承ください。

●販売元

株式会社 **ユニソ**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>