


## <ダイヤル錠解錠方法>

ダイヤルを解錠番号に合わせます。  
初期設定は「000」です。


つまみを右に90度回転させて解錠します。

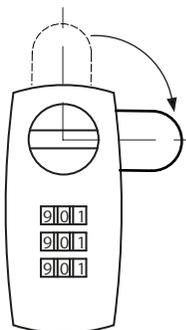

## <ダイヤル錠施錠方法>

ダイヤルを解錠番号に合わせた状態で扉を閉め、つまみを左へ90度回転させます。

番号を回転させて施錠します。

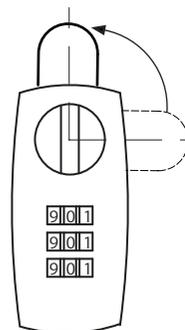


## <暗証番号の設定方法>

1. 現在の暗証番号に合わせます(初期設定は「000」です。)
2. つまみを回し解錠します。
3. ダイヤル錠裏面にあるレバーをAからBに動かします。
4. 新しい暗証番号にダイヤルを合わせます。
5. ダイヤル錠裏面にあるレバーをBからAに戻すと設定完了です。

暗証番号を忘れるとポストが開閉できなくなります。  
暗証番号は忘れないようにご注意ください。



お客様暗証番号記入欄

--	--	--

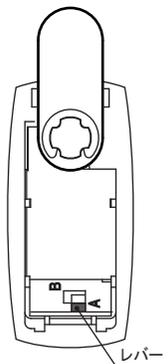

## <スライドトレイご使用方法>

郵便物取り出しの際は、スライドトレイを引き出してご使用ください。  
郵便物が取り出しやすくなります。

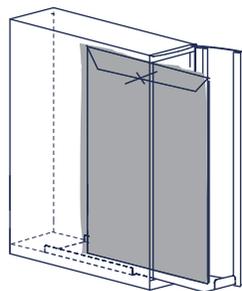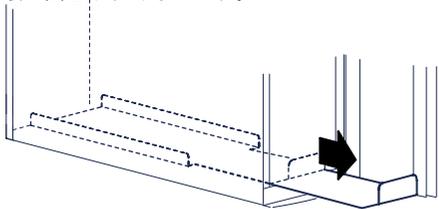

## ⚠ 使用上のご注意

- ポスト以外の用途でご使用にならないでください。
- ポスト本体、フロントパネル、取出口蓋の上に乗ったり、ぶら下がったりしないで下さい。
- 投函口蓋、取出口蓋に手を挟まないよう、ご注意ください。
- 製品の切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意ください。
- 本製品は防雨型となっておりますが、完全防水ではありません。激しい風雨の場合は、お早めに郵便物を取り出して下さい。
- 重量物が勢いよく投函されると、取出口の扉が開く場合がありますので、施錠は必ず行って下さい。  
また、防犯上の観点からも施錠は必ず行って下さい。
- 貴重品・重要書類、危険物、なま物等の保管はしないで下さい。(一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品の受取りや保管には適しておりません。鍵も入れないで下さい。)また、意図のないたづらには対応できません。
- 火気を近づけないで下さい。火災、延焼又は故障の原因となります。

## ●下記のような条件下においてポストにさびが発生することがあります。

- 鉄粉などによる異種金属が付着するような立地条件(工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など)
  - 排ガス中の有害物質が付着するような立地環境(工場地帯や交通量の多い市街地など)
  - 塩分が付着するような立地環境(海岸地帯など)
- ※上記のような立地条件においては定期的なお手入れを行って下さい。

## ●お手入れ方法

砂ほり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませてお拭き取りください。汚れが落ちたら最後に水で湿らせた布で洗剤をきれいに拭き取ってください。ステンレスといえどもサビが発生することがあります。  
サビが発生した場合は、市販のサビ取り剤でサビ落としをし、水洗いしてください。

## ⚠ お手入れ時のご注意

- 酸性、アルカリ性の薬品(塩酸・硝酸・タイル洗浄剤・苛性ソーダ等)、及びシンナーの使用は、色落ち変色のおそれがありますのでお避けください。
- 金属タワシや砂入りの磨き粉の使用は、表面を荒らしてしまいますのでお避けください。

## ●ご理解ください


- ・ポスト内側に発生しているキズは、工作機にて板金加工をする際に発生するもので、不良品ではございません。
  - ・スライドトレイ後方(投入口側)中央の突起は、加工をする際に必要なもので、不良品ではございません。
- 機能上問題はございませんので、ご了承いただけます様、お願いいたします。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1  
HPアドレス <http://www.unison-net.com>


## Leeda 仕様図

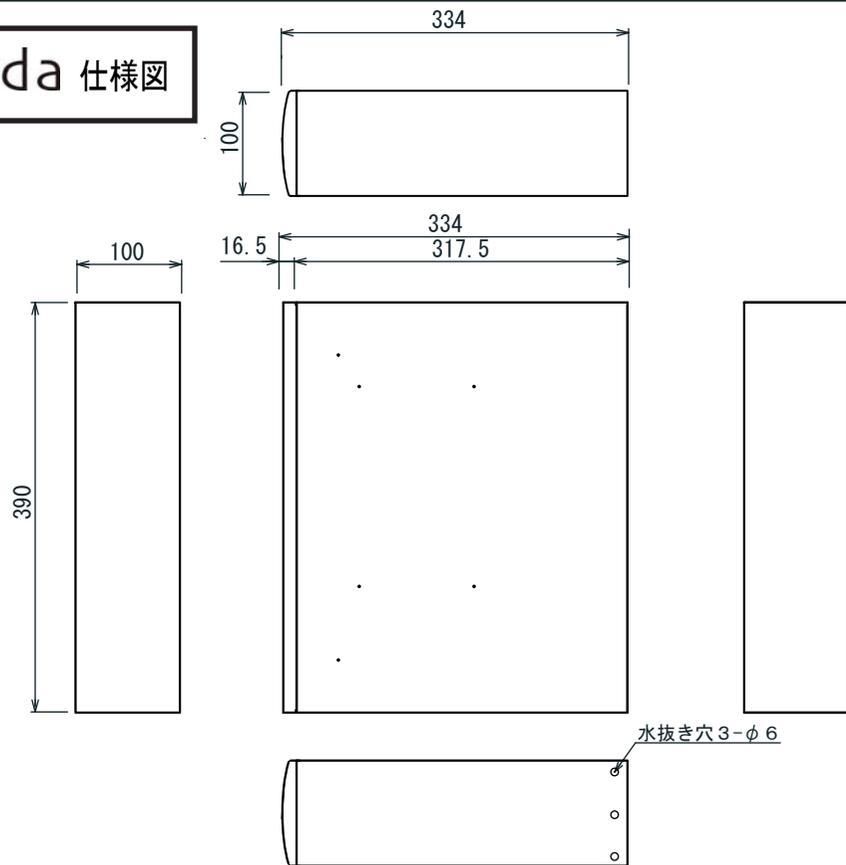

## Leeda 壁埋込設置

### ● 施工方法

表記の寸法で取付穴をあけ、ポストを設置してください。  
バックアップ材とコーキングで仕上げてください。

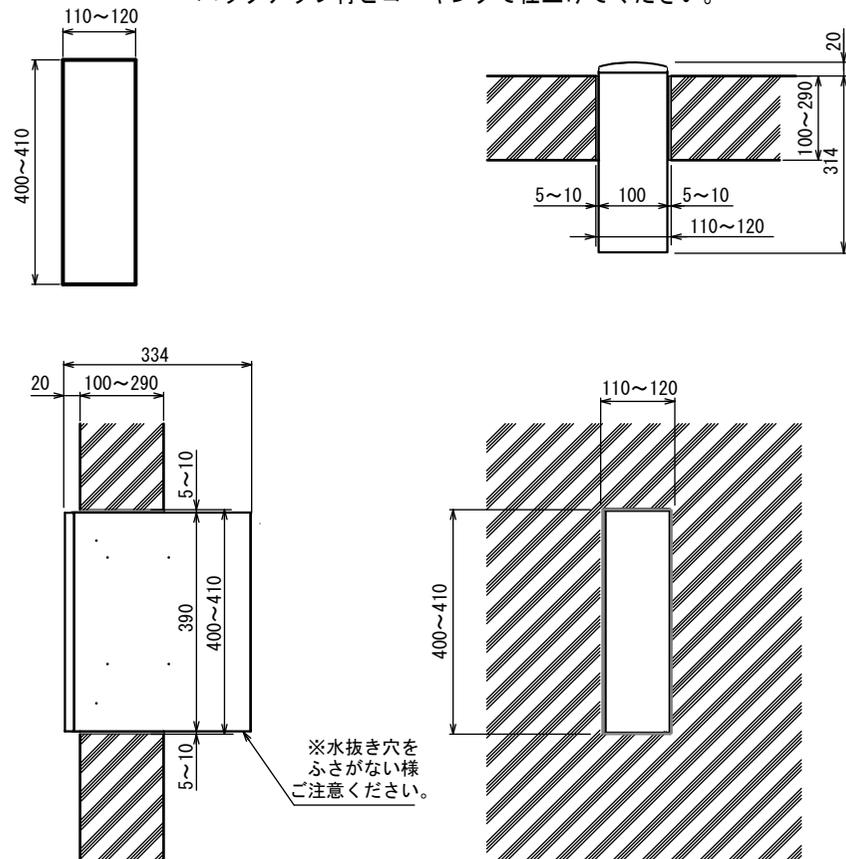

### ⚠ 施工上のご注意

- 施工に関しましては、専門の工事業者様へご依頼ください。
- 施工中に破損された商品の、お取換え等は出来ませんのでご了承ください。
- 取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- ポスト上面へのブロック積みは3段までとしてください。
- 水平に施工してください。ポストの変形や故障の原因となります。
- ポスト底面部の水抜き穴をふさがらないでください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。  
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1  
HPアドレス <http://www.unison-net.com>