


# デルータ参考施工図


社内基準に基づいて推奨する施工図となります。  
 設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地域は除く

※1:住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場

## ■ 歩行者系道路(歩道・広場)

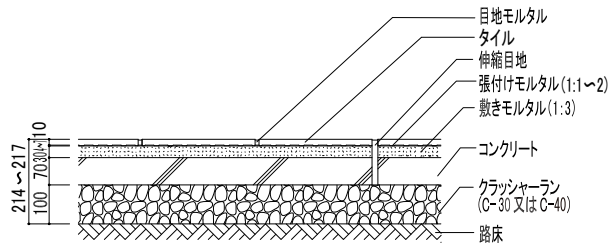

## ■ 住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

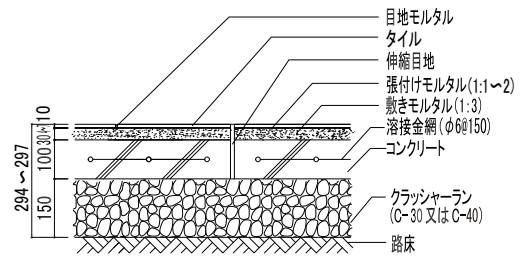

◇最大積載量4t以下の車両に限る

歩掛表 (100㎡当り)

名称	数量
張付けモルタル	0.88m <sup>3</sup>
敷きモルタル	3.75m <sup>3</sup>
目地モルタル	0.03m <sup>3</sup>
コンクリート	7.00m <sup>3</sup>
500角	392.12枚
500×250	782.69枚
250角	1,562.28枚
タイル工	15.00人
普通作業員	6.00人

歩掛表 (100㎡当り)

名称	数量
張付けモルタル	0.88m <sup>3</sup>
敷きモルタル	3.75m <sup>3</sup>
目地モルタル	0.03m <sup>3</sup>
コンクリート	7.00m <sup>3</sup>
500角	392.12枚
500×250	782.69枚
250角	1,562.28枚
タイル工	15.00人
普通作業員	6.00人