



グランドライト用 防水パックS施工手順

梱包内容

パッド×5

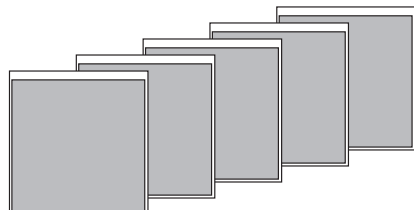

圧着スリーブ×5



施工上のご注意

- ケーブルの接続や取り外しは電源を切ってから行ってください。
- 本品が水没するような環境では、ご使用にならないでください。


施工手順

- ① 接続するケーブルのシースを40mm、電線の被覆を5mmむいてから結線し、圧着スリーブで圧着してください。



脱皮処理にコードの被ふくを傷つけ、芯線が露出した状態のまま接続して使用された場合、芯線の露出部より、断線または漏電や感電に至る可能性があります。

注意

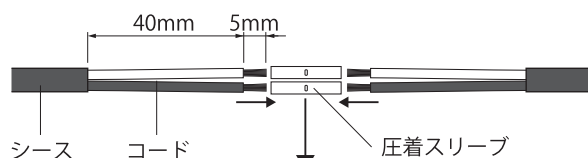


- ② 圧着後、パッドの剥離紙をはがして、圧着スリーブ1個をパッドの中央にのせます。



・圧着スリーブと芯線の見えている部分がパッドの黒い部分（マスティック）の中に入っていることを確認してください。
・圧着スリーブ1個に対してパッドは1枚使用してください、圧着スリーブ2個に対してパッド1枚を使用した場合、ショートして火災に至る可能性があります。

注意

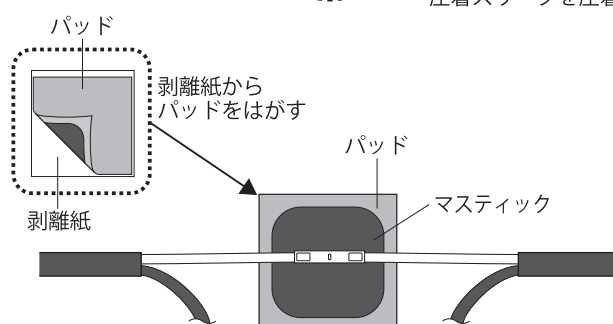


- ③ 右図のように接続部をパッドで包み込むように巻き付けます。




・パッドをカットして使用しないでください。ショート・感電・火災を起こす可能性があります。
・巻き付けた際に、塩化ビニルフィルム同士が密着し、外側からマスティックが見えないことを確認してください。（塩化ビニルフィルム同士がしっかりと密着していないと使用中に塩化ビニルフィルムがはがれショート・感電・火災に至る可能性があります。）

注意

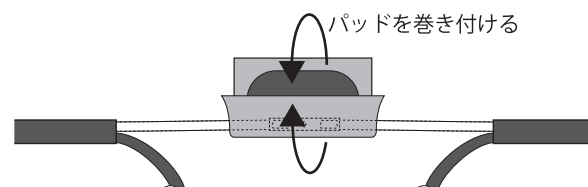

- ④ パッドの端から端まで左図のように上下に指ではさみ、圧力をかけて完了です。

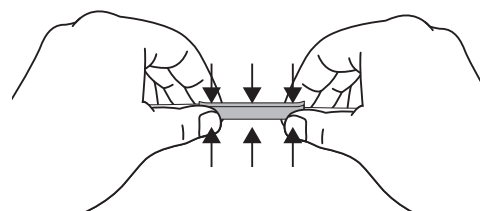

■お問合せ・ご相談は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●販売元

株式会社

ユニソン

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

<日本製>